



21,5" PCAP 10pt ekran osetljiv na dodir sa IPS tehnologijom panela, staklenim dizajnom od ivice do ivice i premazom protiv otisaka prstiju


Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom Projective Capacitive tehnologijom i 10 dodirnih tačaka, ProLite T2252MSC-B2 pruža precizan odgovor na dodir. Zahvaljujući tehnologiji IPS LCD ekrana, nudi izvanredne performanse prikaza boje i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za veliki broj interaktivnih aplikacija. Fleksibilno postolje nudi mogućnost podešavanja ugla stvarajući ugodno i ergonomsko korisničko iskustvo, a integrisani sistem za upravljanje kablovima sakriva sve kablove i električne žice dajući uredan radni prostor bez kablova. Pored toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn stvaraju upečatljivu završnu obradu. ProLite T2252MSC-B2 je idealno rešenje za interaktivne reklame, maloprodaju u prodavnicama, POS i interaktivne prezentacije.

Takođe dostupan u beloj : [ProLite T2252MSC-W2](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni kod aplikacija sa primenom velikog broja nijansi boja.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integriranih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	21.5", 54.5cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Osvetljenje	225 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	1000:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 89°/89°, desno/levo: 44.5°/44.5°, gore/dole: 44.5°/44.5°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	478.6 x 260mm
Razmak piksela	0.249mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W
HDCP	da
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	Premaz protiv otisaka prstiju, podrška za dodir rukom u rukavici (debljina +2mm)
Tvrdoća stakla	7H
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema
Redukcija plavog svetla	da

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba

90° gore; 5° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Poklopac kabla

da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

C

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

493.5 x 361.5 x 239.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

560 x 350 x 150mm

Težina (bez kutije)


4.5kg

Težina (sa kutijom)

6kg

EAN kod

4948570121809

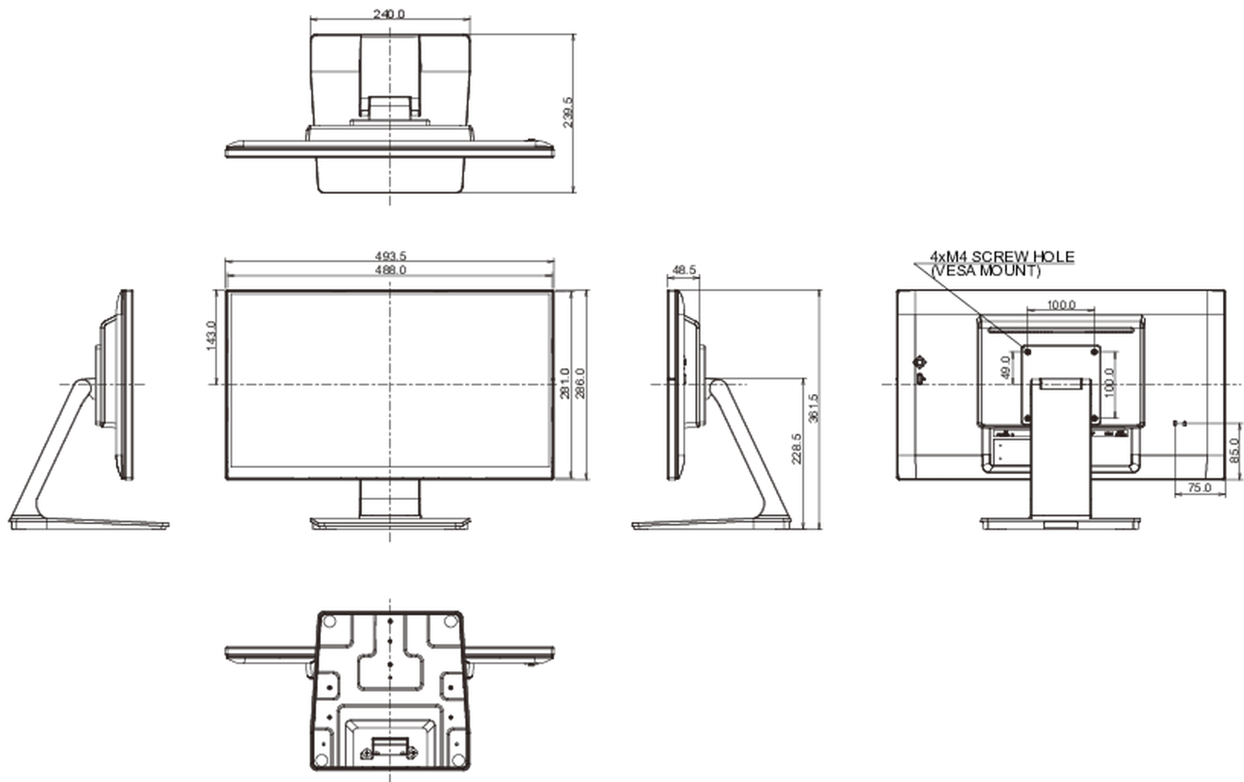

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED