



## Modularer Intel® i5 OPS-SLOT-PC mit Windows® 11 IoT Enterprise und TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Der OPS-SLOT-PC ist ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 , einer Ultra HD-Grafikkarte und einem schnellen SSD Laufwerk, damit verwandelt es interaktive Displays von iiyama zu einer voll funktionsfähigen und eigenständigen Lösung. Kein Ärger mehr mit Kabeln, keine Montage eines NUC oder PCs an der Rückseite des Monitors oder am höhenverstellbaren Liftsystem. Der OPC51201CC-1 ist auch sehr leise hat einen Geräuschpegel von unter 34dB bei 100% CPU-Last bei einer Entfernung von 1 Meter. Schieben Sie einfach den OPS-SLOT-PC in den vorgesehenen Slot Ihres iiyama Displays und legen Sie sofort los.

### 01 DEVICE


|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type           | OPS Slot PC                                                              |
| CPU            | Intel® Core™ i5-1240P, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), vPro Essential |
| RAM            | 16GB DDR4                                                                |
| SSD            | 256GB M.2                                                                |
| Graphics       | Intel® Iris® Xe integriert                                               |
| Chipset        | Intel®                                                                   |
| Soundkarte     | Integriertes High Definition Audio Stereo                                |
| LAN            | 10/100/1000M Adapter                                                     |
| WiFi           | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (M.2 NVME)                                          |
| Bluetooth      | 5.3                                                                      |
| Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise                                                |
| LAN (RJ45)     | x1                                                                       |
| USB            | 3.0 x2, 2.0 x2, 3.2 (Type C) x2 (support DP Alt mode)                    |
| HDMI Out       | x1 (2.0)                                                                 |
| Microphone In  | x1 (mic and headset combo)                                               |

### 02 STROMVERWALTUNG

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 95W typisch, 0.5W Standby |
|-------------------|---------------------------|

### 03 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 180 x 119 x 30mm |
| Gewicht (ohne Verpackung)    | 0.75kg           |
| Gewicht (inkl. Verpackung)   | 0.95kg           |
| EAN code                     | 4948570033188    |

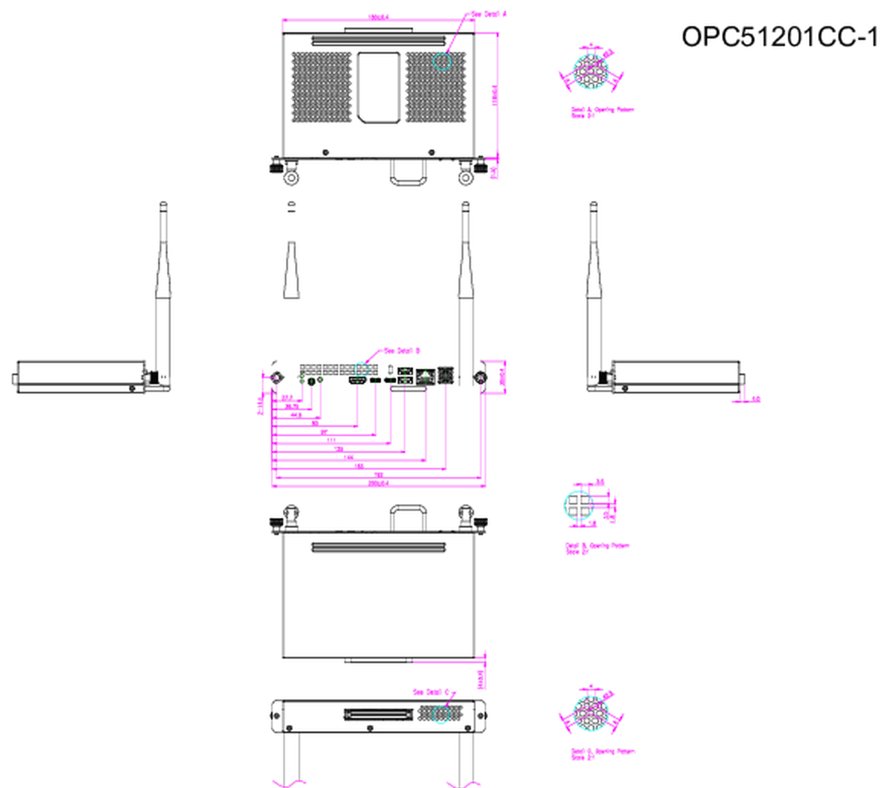

## 04 UMWELTBEDINGUNGEN

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Betriebstemperaturbereich      | 0°C - 40°C    |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb   | 10% - 95%     |
| Temperaturbereich bei Lagerung | - 10°C - 50°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  | 10% - 95%     |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED