



## Écran tactile capacitif projeté de 21.5" pouces avec matrice IPS et 10 points de contact

Le ProLite T2252MSC-W2 Full HD (1920x1080) capacitif projeté à 10 points de contact offre une réponse tactile transparente et précise. Doté de l'écran IPS, il offre des performances exceptionnelles en matière de couleurs et de larges angles de vision, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail d'applications interactives. Le support flexible peut être positionné à plusieurs angles, créant ainsi une expérience confortable et ergonomique pour l'utilisateur. Le système de gestion des câbles intégré dissimule tous les câbles et les fils électriques, créant ainsi un espace de travail net et sans câbles. En outre, le verre bord à bord et le design ultra-mince créent une finition qui attire l'attention. Le ProLite T2252MSC-W2 est la solution idéale pour l'affichage interactif, la vente au détail en magasin, les points de vente et les présentations interactives.

Disponible aussi en noir : [ProLite T2252MSC-B2](#)



### IPS Technology

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



### Touch technology - capacitive projetée

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                       | Edge to edge glass                                                                              |
| Diagonale                    | 21.5", 54.5cm                                                                                   |
| Matrice                      | IPS                                                                                             |
| Résolution native            | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                                             |
| Le ratio d'aspect            | 16:9                                                                                            |
| Luminosité                   | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                           |
| Luminosité                   | 225 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile                                                      |
| Transparence de la lumière   | 90%                                                                                             |
| Contraste                    | 1000:1                                                                                          |
| Temps de réponse (GTG)       | 5ms                                                                                             |
| Angle de vision              | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, droit/gauche: 0°/0°, en avant/en arrière: 0°/0° |
| Couleurs supportées          | 16.7mln                                                                                         |
| Fréquence horizontale        | 30 - 83kHz                                                                                      |
| Surface de travail H x L     | 478.6 x 260mm                                                                                   |
| Taille du pixel              | 0.249mm                                                                                         |
| Couleur du cadre et finition | blanc, mate                                                                                     |

## 02 TACTILE

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie tactile                  | capacitive projetée                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Points de contact                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Méthode tactile                      | stylet, doigt, gant                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interface tactile                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement". |
| Interférence de la paume             | oui                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Entrée signal digital | HDMI x1<br>DisplayPort x1              |
| Sorties Audio         | Mini jack x1<br>Haut-parleurs 2 x 1W   |
| HDCP                  | oui                                    |
| USB HUB               | x2 (USB 3.2 Gen 1 ( 5Gbps, 5V, 900mA)) |

## 04 CARACTÉRISTIQUES

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra           | Revêtement anti-traces de doigts, support tactile avec une main gantée (épaisseur +2mm) |
| Dûreté du verre | 7H                                                                                      |
| Blocage OSD     | oui                                                                                     |

## 05 GENERAL

|             |    |
|-------------|----|
| Langues OSD | EN |
|-------------|----|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boutons de contrôle</b>        | Joystick : droite / menu / entrée, gauche / entrée / sortie, haut / éco, bas, alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Paramètres réglables</b>       | réglage de l'image (luminosité, contraste, i-Style, contraste avancé, ECO, OD, X-Res), réglage des couleurs (gamma, gamme rgb, température des couleurs), réglage de l'image (réglage du mode vidéo, réduction de la lumière bleue, netteté et douceur), OSD (position horizontale, position verticale, heure, arrière-plan), extra (réinitialisation, dcc/ci, sélection du signal, volume, sourdine, logo d'ouverture, led, interrupteur tactile) |
| <b>Sécurité</b>                   | adapté à la fermeture Kensington-lock™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Réducteur de lumière bleue</b> | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plug&amp;Play</b>              | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 06 MECANIQUE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Angle d'inclinaison</b> | 90° en avant; 5° en arrière |
| <b>Montage VESA</b>        | 100 x 100mm                 |

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Câbles</b>         | câble d'alimentation, USB, HDMI |
| <b>Guides</b>         | guide de sécurité               |
| <b>Couvrir câbles</b> | oui                             |

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Bloc d'alimentation</b>    | interne                                  |
| <b>Alimentation</b>           | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz                |
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 11W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint |

## 09 NORMES

|                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Certifications</b>                                              | CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, cTUVus |
| <b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | C                                          |
| <b>REACH SVHC</b>                                                  | au dessus de 0.1% de plomb                 |

## 10 DIMENSIONS / POIDS

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dimensions produit L x H x P</b>     | 493.5 x 361.5 x 239.5mm |
| <b>Dimensions de la boîte L x H x P</b> | 560 x 350 x 150mm       |
| <b>Poids (sans boîte)</b>               | 4.5kg                   |
| <b>Poids (avec boîte)</b>               | 6kg                     |
| <b>Code EAN</b>                         | 4948570122059           |

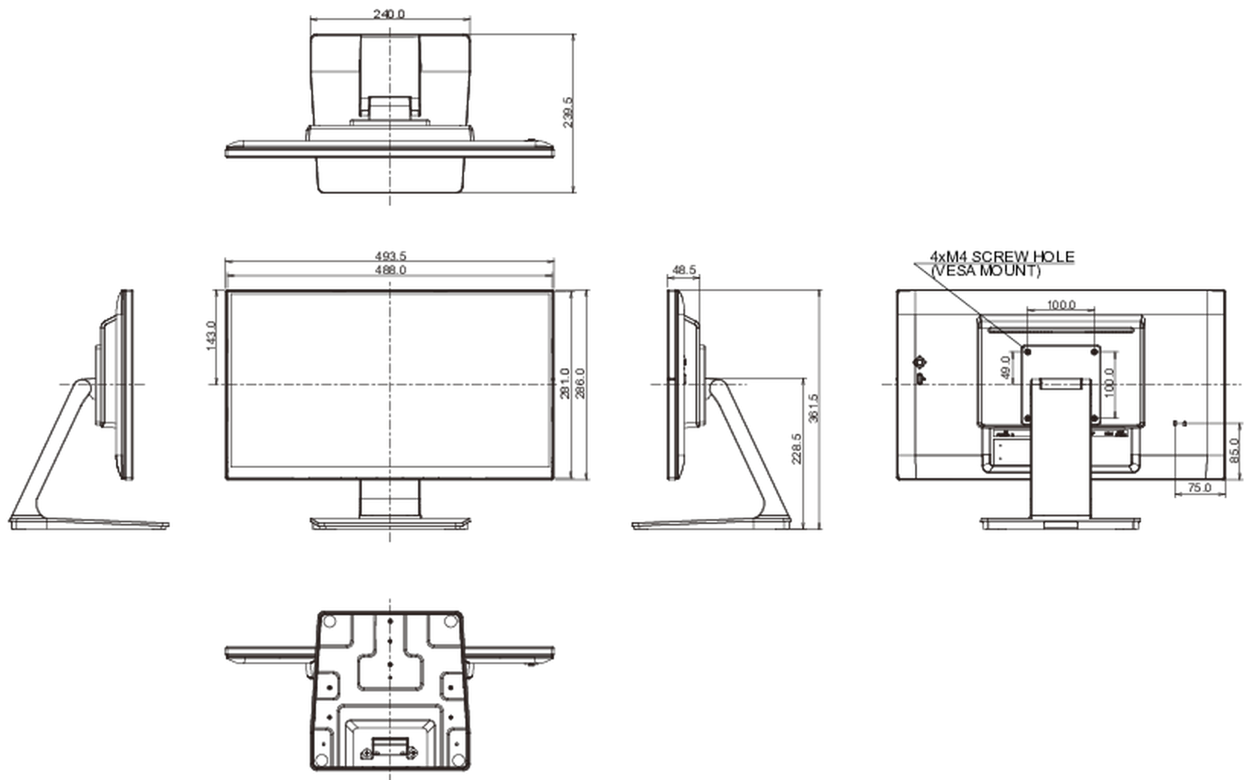

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED