


Immerse yourself in the game with the curved GCB3480WQSU Red Eagle featuring a game changing 180Hz refresh rate.

The 1500R curved VA panel with 180Hz refresh rate, 0.4ms MPRT and 3440x1440 resolution gives you an immersive viewing experience and guarantees superb image quality. The height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position and intuitive customizable screen settings (predefined or custom) along with the Black Tuner function gives you control over the dark scenes to make sure details are always clearly visible. The HDMI, DisplayPort, USB hub and a headphone connector ensure compatibility across various devices and media platforms and the PbP (picture-by-picture) function allows for simultaneous display of content from up to four different signal inputs.

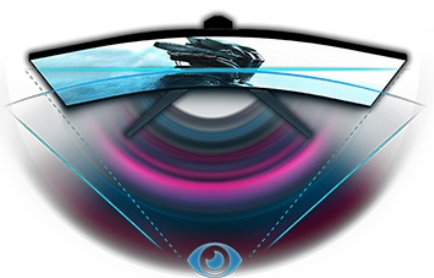

Изогнутый дизайн 1500R

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.



Технология FREESYNC™ PREMIUM PRO

Этот монитор поддерживает HDR-контент с реалистичным цветом и полным диапазоном яркости. Низкая задержка на входе и компенсация низкой частоты кадров устраняют любые проблемы с разрывами или рывками изображения практически на любой частоте кадров.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	изогнутый
Диагональ	34", 86.4см
Панель	VA LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	3440 x 1440 @180Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	420 cd/m ²
Контрастность	4000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	48 - 180кГц
Видимая область Ш x В	797.2 x 333.7мм, 31.4 x 13.1"
Размер пикселя	0.232мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync Premium Pro - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz
HDR	HDR400
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Navigation Button: Power Switch/Menu/Power Indicator, Scroll Up/Input Select, Scroll Down, Left/Eco Mode, Right/Volume
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black tuner, colour saturation, gamma), colour setting (colour temp., user preset, i-Style colour), image adjust (sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust, HDR, FreeSync, overclock), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, miscellaneous (opening logo, LED, display information, PiP/PbP, PiP position, PiP size), input select (input source, sub source, DP mode), audio setting (volume, mute, audio input), store user setting (user modes), recall
Колонки	2 x 3Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, наклон
Настройка высоты (HAS)	110мм
Угол наклона экрана	20° вверх; 5° вниз

Крепление VESA	100 x 100mm
----------------	-------------

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	51W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	808 x 441.5 (551.5) x 256мм
Размер коробки Ш x В x Г	899 x 502 x 237мм
Вес (без упаковки)	7.6кг
Вес (с упаковкой)	10.6кг
EAN код	4948570122257

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED