



**Monitor 24" con matriz IPS, concentrador USB y frecuencia de actualización de 100Hz**

El elegante diseño de borde a borde hace que el ProLite XU2492HSU sea perfecto para configuraciones multimonitor. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La frecuencia de actualización de 100Hz, junto con la función AdaptiveSync, proporciona una mejora instantánea y tangible en la suavidad de la imagen. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, concentrador USB 3.2 de 2 puertos, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y lograr un confort óptimo del usuario, hacen de este monitor de 24" una gran elección tanto para configuraciones multimonitor como para aplicaciones de oficina.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [ProLite XUB2492HSU-B6 \(1920x1080\)](#) y [ProLite XUB2492QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



100Hz

Una frecuencia de refresco de 100 Hz se traduce en una mayor suavidad de la imagen. Esto significa que se reduce el parpadeo y, por tanto, la fatiga ocular. El aumento de la frecuencia también se traduce en transiciones más suaves entre colores contrastados, escenas de movimiento más suaves tanto en películas como en juegos, e incluso se reduce el parpadeo del cursor del ratón.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS Pantalla tecnología LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1300:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 115kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Señal Seleccionar / Salir, + / Volumen, - / Eco +, Menú , Alimenatción
Los controles de usuario	justes de imagen (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (reductor de luz azul, nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color), ajustes de audio (volumen, mitigación de ruido), ajustes de audio (volumen, mitigación de ruido). ), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo de espera OSD, idioma), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, selección de señal, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 2° abajo

**Montaje VESA** 100 x 100mm

**Sistema de gestión de cables** sí

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

**Cable** de alimentación, USB, HDMI, DP

**Otro** guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

**Unidad de fuente de alimentación** interno

**Fuente de alimentación** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Gestión de energía** Modo en espera 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

**Certificados** TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**EPEAT** \*el registro varía según el país, consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para obtener más detalles

**REACH SVHC** por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO


**Producto dimensiones W x H x D** 539.5 x 415 x 199.5mm

**Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)** 610 x 410 x 130mm

**Peso (sin caja)** 3,4kg

**Peso (con caja)** 4.9kg

**Código EAN** 4948570122585

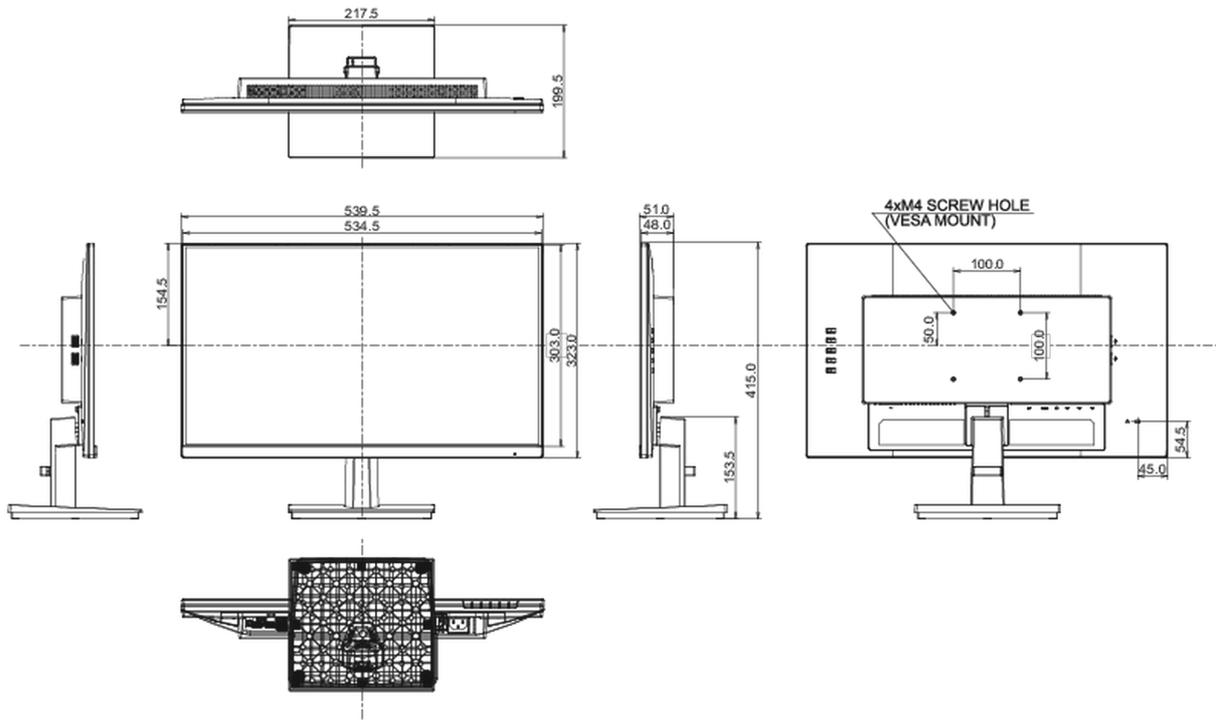

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED