




### Сенсорный монитор 27" Optical Bonded PCAP 10pt с панелью IPS, стеклом от края до края и покрытием против отпечатков пальцев

Монитор ProLite T2752MSC-W1 с разрешением Full HD (1920x1080) и технологией IPS-панели обеспечивает исключительные цвета и широкие углы обзора. 10-точечная сенсорная технология Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) обеспечивает плавный и точный отклик на прикосновение и меньшее отражение света, кроме того, дисплей защищен от влажности и возможного появления влаги. Специальное нанопокрытие обеспечивает более плавное прикосновение и меньшее сопротивление при проведении пальцем по экрану. Оно делает экран менее статичным и восприимчивым к грязи, пыли и отпечаткам пальцев. Идеальный выбор для широкого спектра приложений.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### Емкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.



### Покрытие против отпечатков пальцев

Это специальное нано-покрытие обеспечивает более гладкое скольжение и меньшее сопротивление при использовании жестов свайпа. Это делает экран менее статичным, невосприимчивым к грязи, пыли, отпечаткам пальцев и улучшает четкость содержимого, отображаемого на экране.



### Устойчивость к царапинам

Устойчивость к царапинам имеет важное значение для сенсорных решений, используемых в общественных местах и школах. Стеклянная накладка, покрывающая весь экран, гарантирует высокую прочность сенсорной функции и, что еще более важно, сенсорная функция остается без изменений, даже если стекло царапается.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                           | Edge to edge glass                                                         |
| Диагональ                        | 27", 68.6см                                                                |
| Панель                           | IPS                                                                        |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @60Гц (2.1 megapixel Full HD)                                  |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                       |
| Яркость                          | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Яркость                          | 360 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью                                  |
| Коэффициент пропускания света    | 90%                                                                        |
| Контрастность                    | 1000:1                                                                     |
| Время отклика (GTG)              | 5мс                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn 8bit                                                               |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц                                                                 |
| Видимая область Ш x В            | 598 x 336мм, 23.5 x 13.2"                                                  |
| Размер пикселя                   | 0.311мм                                                                    |
| Цвет и отделка bezеля            | черный, матовый                                                            |

## 02 ТАЧ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсорная технология                | проекционно-ёмкостная                                                                                                                                                                                                |
| Точек касания                       | 10 (HID, требует поддерживаемой ОС)                                                                                                                                                                                  |
| Точность сенсора                    | +/- 2мм                                                                                                                                                                                                              |
| Сенсорный ввод                      | стилус, палец, перчатка (latex)                                                                                                                                                                                      |
| Touch interface                     | USB                                                                                                                                                                                                                  |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |
| Palm rejection                      | да                                                                                                                                                                                                                   |

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Вход цифрового сигнала | HDMI x1<br>DisplayPort x1       |
| Аудио выход            | Mini jack x1<br>Колонки 2 x 1Вт |
| HDCP                   | да                              |
| USB HUB                | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))       |

## 04 ФУНКЦИИ

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Extra                     | покрытие против отпечатков пальцев |
| Твердость стекла          | 7H                                 |
| Блокировка экранного меню | да                                 |

## 05 ОСНОВНОЕ

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
|----------------------|----------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопки управления            | Нажмите/ввод, вправо/громкость, влево/эко/выход, вверх/выбор сигнала, вниз, питание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Настройки пользователя       | Настройка изображения (яркость, контрастность, i-Style Color, улучшенная контрастность, ECO, OverDrive, технология X-Rs), настройки цвета (гамма, диапазон RGB, цветовая температура), настройки изображения (настройка режима видео, уменьшение синего света, резкость и мягкость), экранное меню (горизонтальное положение, вертикальное положение, время экранного меню, фон экранного меню, язык, информация о дисплее), дополнительные функции (сброс, DDC/CI, выбор сигнала, громкость, выключение, логотип открытия, светодиод, сенсорный переключатель). |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Уменьшение голубого свечения | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flicker Free LED             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plug&Play                    | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Угол наклона экрана | 90° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA      | 100 x 100мм        |

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели                   | Питание, USB, HDMI                                                |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 08 POWER-MANAGEMENT


|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 30W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 09 СТАНДАРТЫ

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 614 x 403 x 239.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 710 x 465 x 160мм   |
| Вес (без упаковки)        | 6.7кг               |
| Вес (с упаковкой)         | 8.4кг               |
| EAN код                   | 4948570123001       |

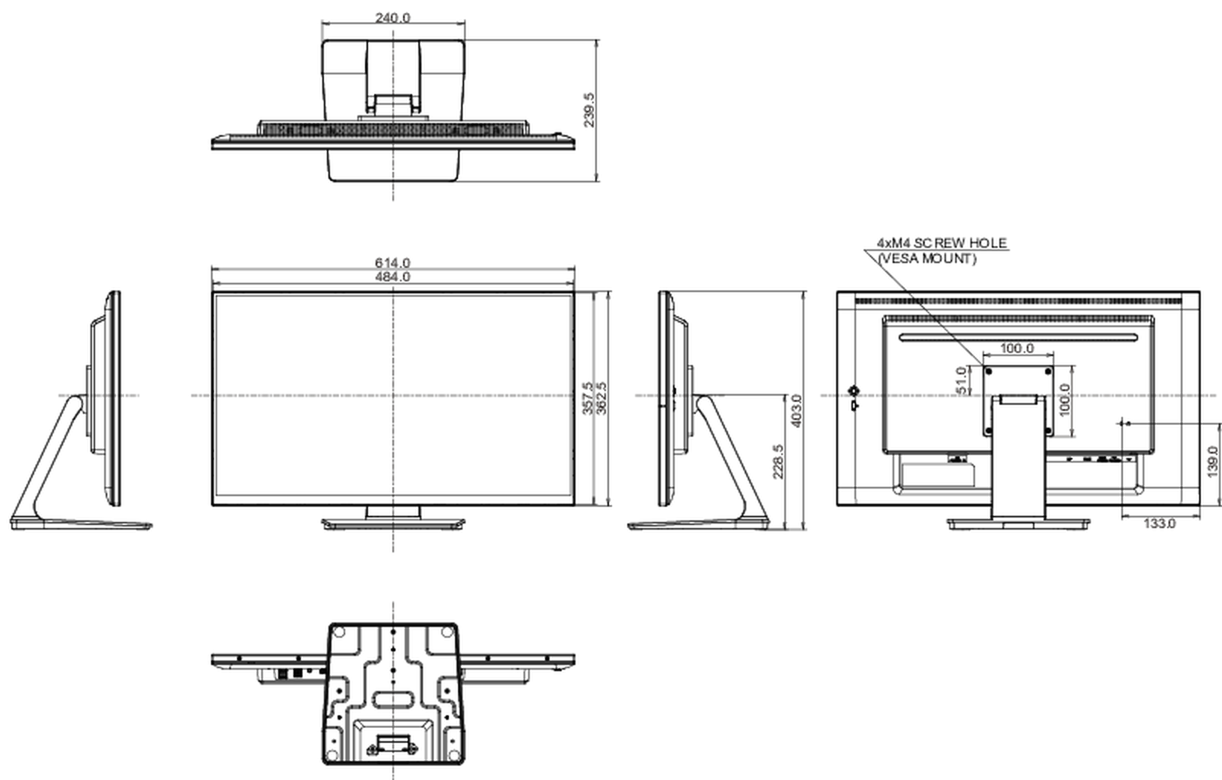

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED