




IPS panel teknolojisine sahip 19" 10pt dokunmatik monitör

ProLite T1932MSC-B1S 19" 10tp dokunmatik ekran, ekranı kaplayan cam kaplama sayesinde yüksek dayanıklılık, çizilmeye karşı dayanıklılık ve mükemmel görüntü performansı sağlayan projektif kapasitif teknolojiye dayanmaktadır. IPS panel, doğru ve tutarlı renk üretimi ve geniş görüş açıları ile yüksek performans garanti eder. Parlama Önleyici kaplama, renk üretimini, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve dış ışık kaynaklarıyla ilgili sorunları önlemeye yardımcı olur. Cam çizilse bile dokunmatik işlevi etkilenmez. Sağlam ve sabit bir taban, tam 90 derece konumlandırma açıları sunan ayarlanabilir bir stand ile dokunmatik ekranı destekler. Ek olarak, kenardan kenara cam tasarımı, mükemmel görüntü netliği ve parlak renkler garanti eden yüksek ışık geçirgenliğine sahip göz alıcı bir yüzey oluşturur.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	19", 48cm
Diyagonal	48cm
Çözünürlük	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
En-Boy Oranı	5:4
Panel Parlaklığı	250 cd/m ²
Parlaklık	225 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	90%
Statik Kontrast	1000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	14ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	31 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8"
Piksel Aralığı	0.2928mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses girişi	Mini jack x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 1W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Su ve toz koruması	IP54 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır/ Parlaklık, Aşağı kaydır/ Sessiz, Seç, Güç
Kullanıcı kontrolleri	Picture (contrast, brightness,, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position), option (reset, language, source select, display mode, volume, factory)

06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

Kablo kapağı

evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

20W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


432 x 413.5 x 239.5mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.4kg

EAN kodu

4948570122196

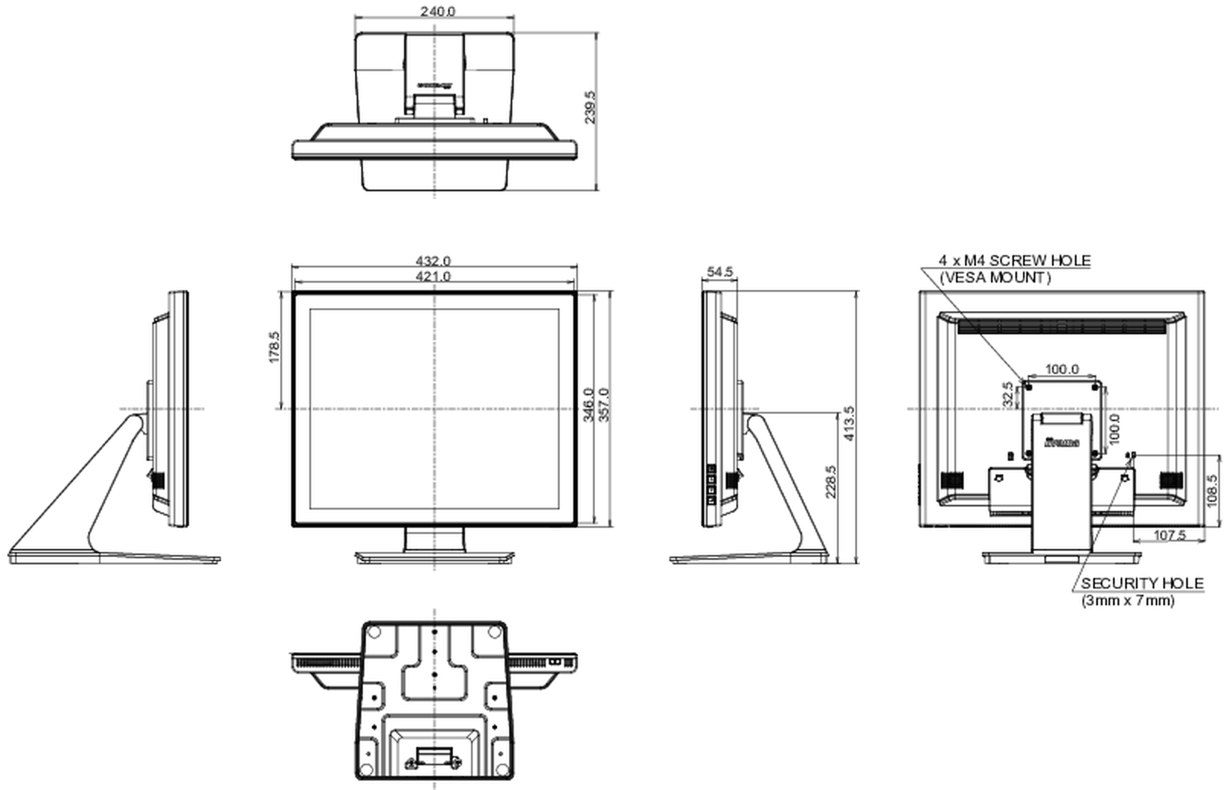

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED