


43" 4K UHD çözünürlük ve 7/24 profesyonel dijital signage ekranı

İnce bir çerçeveye yerleştirilmiş iiyama LH4341UHS, dikey ve yatay yönde 7/24 çalışma süresi sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160) sahip bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki IPS panel, olağanüstü renk ve görüntü performansı sağlar. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.



LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağınız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	IPS, haze 1%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.5mm, 14mm, 14mm
Piksel Aralığı	0.245mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, USB Media Player)

03 ÖZELLİKLER

Media playback	Evet (pivotta desteklenmez)
----------------	-----------------------------

04 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	107W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

, , , , , , (RoHS2.0, PFOS)

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

968 x 557.5 x 54mm

Kutu boyutları G x Y x D


1075 x 683 x 127mm

Ağırlık (kutu hariç)

8.9kg

EAN kodu

4948570123520

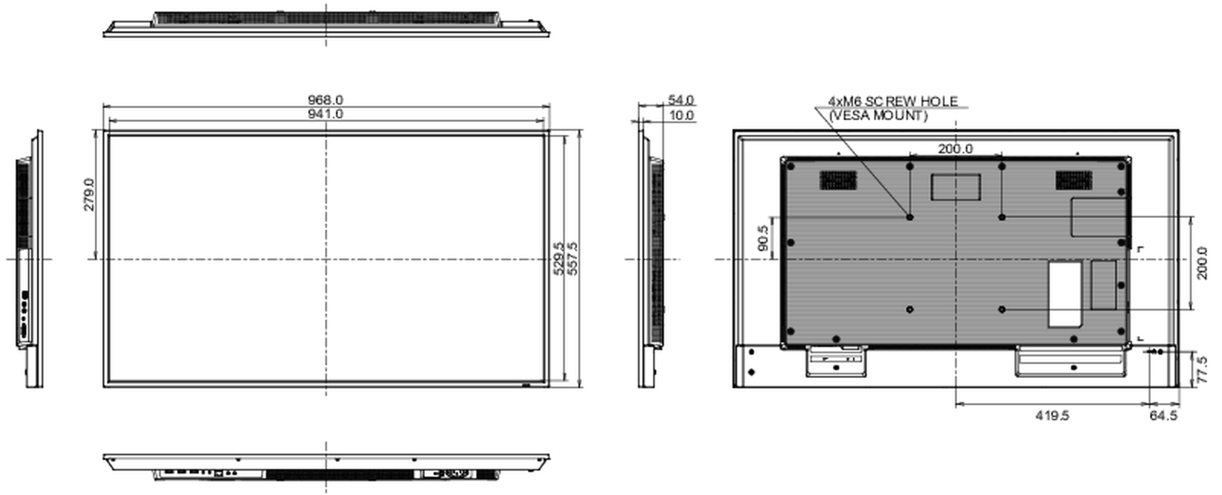

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED