



## Pantalla profesional 32" Full HD para señalización digital 24/7 con sistema operativo Android y FailOver

Elija alto rendimiento y fiabilidad ininterrumpida con la pantalla todo en uno ideal para entornos críticos. El LH3275UHS de iiyama es un monitor profesional de gran formato con un alto brillo de 500cd/m² y se puede utilizar en orientación horizontal o vertical 24/7 sin interrupción. Gracias a su versatilidad puede adaptarse a las necesidades de visualización de su sector. El sistema operativo Android 11 integrado le permite personalizar la pantalla según sus necesidades e instalar aplicaciones directamente en ella.


El iiSignage² (sistema de gestión de contenidos) integrado le ofrece un control total de sus mensajes y publicidad de forma remota y segura. La ranura SDM ofrece la opción de PC integrado para una flexibilidad, seguridad y control totales, mientras que la función FailOver garantiza que su contenido se muestre siempre de forma activa a través de las entradas que elija. El módulo WiFi integrado (y extraíble) significa que esta serie está preparada para la distribución remota de contenidos a través de su red.

Con la aplicación EShare, podrá idear sin esfuerzo y colaborar de forma eficaz en su empresa o centro de enseñanza. Comienza a compartir de forma inalámbrica con más facilidad que nunca.



Android OS

Gracias al sistema operativo Android puede fácilmente personalizar la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.



iiSignage²

iiSignage² es nuestra plataforma de gestión de contenidos de señalización digital para mostrar y controlar fácilmente sus contenidos y gestionar sus pantallas de manera segura. El Sistema de gestión de contenidos (CMS) le ofrece un control total de su mensajería y publicidad de forma remota y segura.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                                                  | Thin bezel                                                                        |
| Diagonal                                                | 31.5", 80cm                                                                       |
| Pantalla                                                | IPS, revestimiento antirreflejos, acabado mate, opacidad 25%                      |
| Resolución nativa                                       | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD)                                       |
| Resolucion nativa                                       | 60Hz                                                                              |
| Relación de aspecto                                     | 16:9                                                                              |
| Brillo                                                  | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                             |
| Contraste estático                                      | 1200:1                                                                            |
| Tiempo de respuesta (GTG)                               | 8ms                                                                               |
| Área de visualización                                   | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color                                        | 16.7mIn (NTSC 72%)                                                                |
| Sincronización horizontal                               | 28 - 160kHz                                                                       |
| Área de visualización h x v                             | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"                                                    |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 11.9mm, 11.9mm, 11.9mm                                                            |
| Pixel pitch                                             | 0.364mm                                                                           |
| Bisel color y acabado                                   | negro, mate                                                                       |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada digital    | HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz) |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1                                                     |
| Salida de audio                | Mini jack x1<br>Altavoces 2 x 10W                                                                     |
| HDCP                           | v.2.2                                                                                                 |
| Puertos USB                    | x2 (v.2.0)                                                                                            |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Software integrado      | Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare         |
| WiFi                    | sí (Incorporado, 802.11ac)                          |
| Hardware                | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Opratividad             | 24/7                                                |
| Retención antiimagen    | si                                                  |
| Reproducción multimedia | si                                                  |
| Carcasa (bisel)         | metal                                               |

## 04 GENERAL

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
|------------|------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los controles de usuario | imagen (brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, matiz, color, reducción de ruido, selección de gamma, temperatura de color, control de color, reinicio de imagen), pantalla (modo zoom, zoom personalizado, reinicio de pantalla), audio (balance, agudos, graves, volumen, salida audio, volumen máximo, volumen mínimo, silencio, reinicio de audio, sincronización de salida audio, ajuste de altavoces), configuración 1 (iniciador de Android, estado de encendido, guardado de panel, enrutamiento RS232, arranque en origen, WOL, reinicio de configuración 1, reinicio de fábrica), configuración 2 (tiempo de espera OSD, posición H OSD, posición V OSD, rotación del sistema, información OSD, logotipo y animación, configuración del logotipo, configuración de la animación, ID del monitor, ID del grupo, información del monitor, versión DP, monitores DP, versión HDMI, restablecimiento de la configuración 2), opción avanzada (imagen sin señal, control IR, luz LED de encendido, temporizador de apagado, programación, HDMI con un cable, HDMI con un cable apagado, FailOver, idioma, transparencia OSD, ahorro de energía, apagado automático, configuración SDM, restablecimiento de la opción avanzada) |
| Plug&Play                | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Orientación                            | Horizontal, vertical                       |
| Diseño sin ventiladores                | si                                         |
| Montaje VESA                           | 200 x 200mm                                |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C                                 |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 20°C - 60°C                              |
| MTBF                                   | 44.000 horas (no incluye retroiluminación) |

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Cable             | de alimentación, HDMI, RS-232c               |
| Guía              | guía de inicio rápido, guía de seguridad     |
| Otro              | Pegatinas para los agujeros de los tornillos |
| Mando a distancia | sí (pilas incluidas)                         |

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno                                             |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 46W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 08 SOSTENIBILIDAD

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Certificados                                               | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                    |

## 09 DIMENSIONES / PESO

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 725.5 x 421.8 x 54mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 824 x 554 x 119mm    |
| Peso (sin caja)                               | 5.2kg                |
| Peso (con caja)                               | 7.3kg                |
| Código EAN                                    | 4948570124220        |

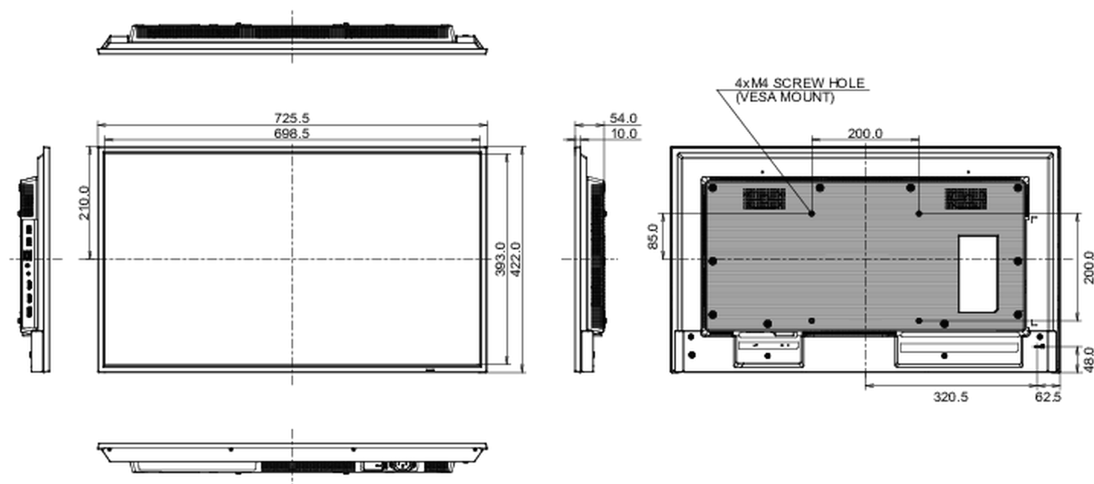

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED