

32" Full HD Professional Digital Signage 7/24 Ekran, Android OS ve FailOver özellikli

Görev açısından kritik ortamlar için ideal hepsi bir arada tabela çözümüyle kesintisiz yüksek performans ve güvenilirliği seçin. iiyama'dan LH3275HS, kesintisiz 7/24 ortamlarda yatay veya dikey yönde çalıştırılabilir. Çok yönlülüğü, sektörünüzün ekran ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Dahili Android 11 işletim sistemi, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz ve uygulamaları doğrudan üzerine yükleyebileceğiniz anlamına gelir.


Dahili iiSignage² (İçerik Yönetim Sistemi), mesajlaşma ve reklamlarınız üzerinde uzaktan ve güvenli bir şekilde tam kontrol sağlar. FailOver özelliği, içeriğinizin her zaman seçtiğiniz girişler aracılığıyla etkin bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Dahili (ve çıkarılabilir) WiFi modülü, bu serinin ağınızı kullanarak uzaktan içerik dağıtımına hazır olduğu anlamına gelir.

EShare uygulamasıyla işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz fikir oluşturma ve verimli iş birliği sağlarsınız. Kablosuz olarak paylaşmaya her zamankinden daha kolay başlayabilirsiniz.



Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



iiSignage²

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	31.5", 80cm
Diyagonal	80cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	11.9mm, 11.9mm, 11.9mm
Piksel Aralığı	0.364mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	(Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

04 GENEL

OSD dilleri , , , , , , , , , SV, FI, DA, NB

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, HDMI, RS-232c

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

46W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

725.5 x 421.8 x 54mm

Kutu boyutları G x Y x D

824 x 554 x 119mm

Ağırlık (kutu hariç)


5.2kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

7.3kg

EAN kodu

4948570124220

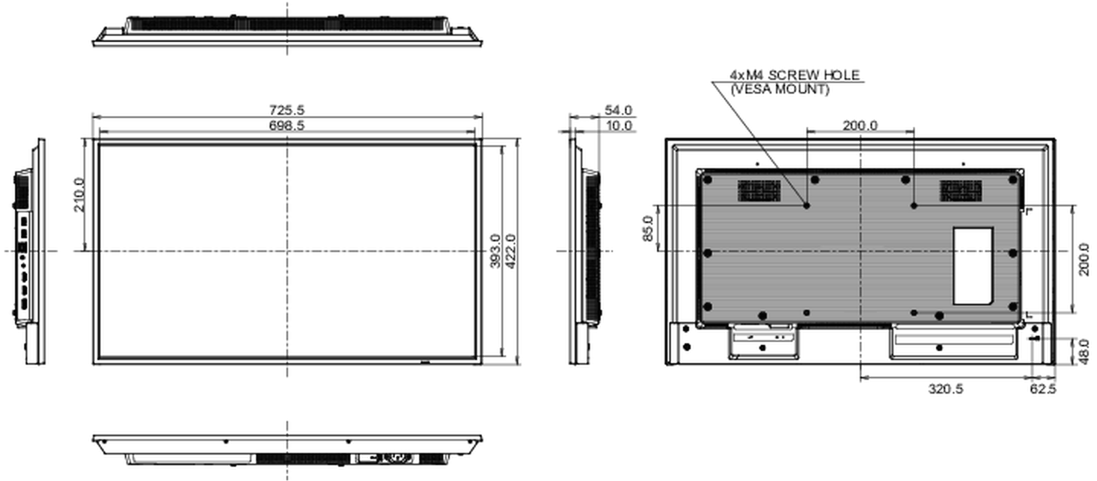

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED