




24" 3-side borderless monitor featuring IPS (In-Plane-Switching) panel with a 16:10 aspect ratio and height-adjustable stand

Providing excellent performance for graphics applications in CAD, and ideal for Universities, Corporate and Financial Markets. The ProLite XUB2495WSU-B7 features an IPS panel offering accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 1920 x 1200 native screen resolution and a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions deliver great versatility and comfort of use.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite XU2495WSU-B7](#)



HAS (150mm) + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	24.1", 61.1cm
Panel	IPS (In-Plane-Switching), matte finish
Natív felbontás	1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)
Képarány	16:10
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	60 - 95kHz
Látható terület Sz x M	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixel magasság	0.27mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kékfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, TR
Vezérlőgombok	Joystick/Power Button: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Right/Volume, Left/Submenu
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, blue light reducer, X-Res technology), colour settings (6-Axis, i-Style colour, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, RGB range), input select (source), audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

17W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

D

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

533.5 x 371 (521) x 209.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

613 x 437 x 130mm

Súly (doboz nélkül)


5.1kg

Súly (dobozzal)

6.6kg

EAN kód

4948570123827

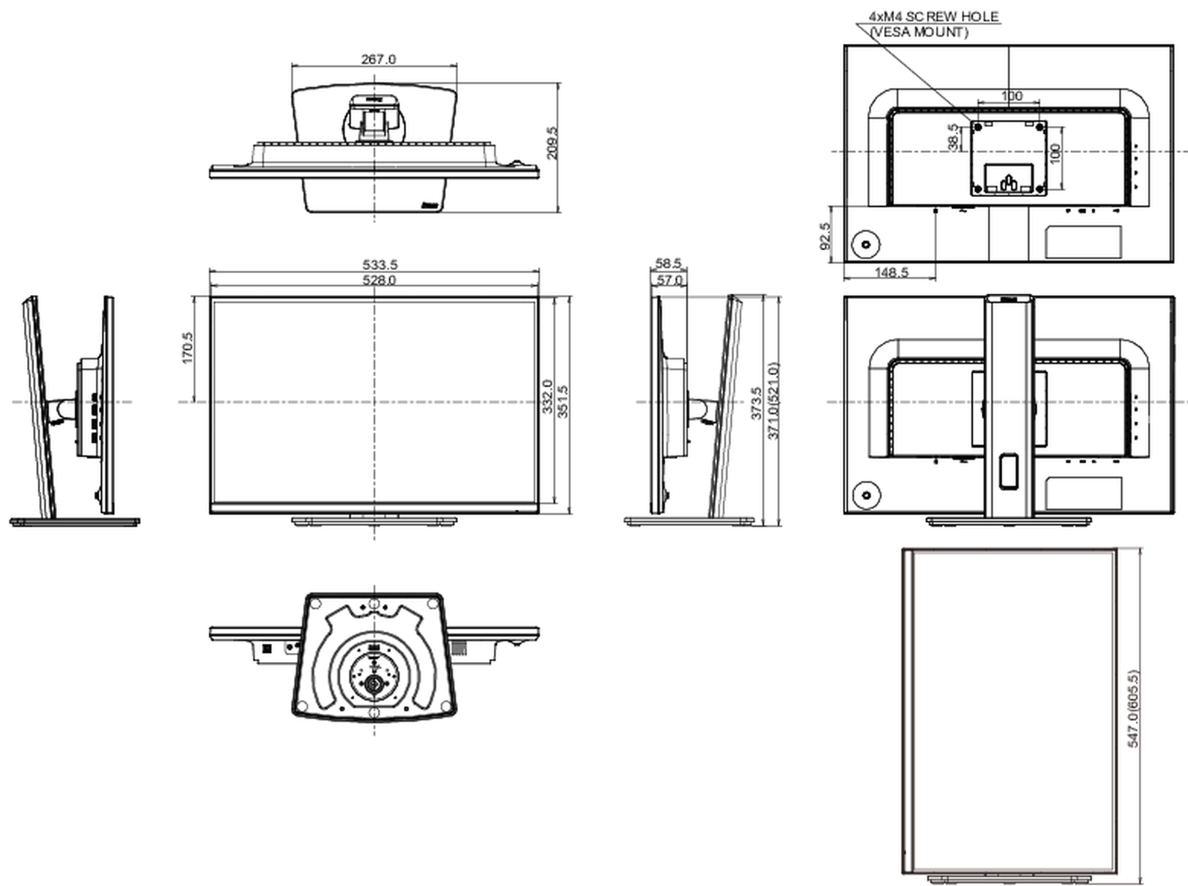

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED