



27" IPS panel technology, ultra slim monitor featuring 4K resolution, Dynamic Power Saving (DPS) and height adjustable stand

The ProLite XUB2792UHSU with its stylish front design and 4K resolution effortlessly accommodates four times more information than a Full HD display. Equipped with IPS panel for precise color reproduction and wide viewing angles, alongside high contrast and brightness values, it ensures impeccable performance for both photographic and web design tasks. A 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions allows to a perfect viewing angle. With the Dynamic Power Saving (DPS) feature, simply toggle a switch to enjoy intelligent brightness adjustment for optimal energy efficiency without compromising on brilliance. Redefine your creative workflow with the ProLite XUB2792UHSU.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#) és [ProLite XU2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#)



Dynamic Power Saving (DPS)

Dynamic Power Saving (DPS) intelligently detects the current image and adjusts brightness dynamically to save power. The default setting is « On » which may slightly dim the screen. Simply switch to « Off » for optimal brightness.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultra slim
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m ²
Statikus kontraszt	1300:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 140kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.155mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x Type A (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W)), 1x Type C (PD 15W))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC), input select (source) audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

34W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

F

EPEAT Ezüst

*registration varies by country, go to www.epeat.net for details

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm

Doboz mérete Sz x H x M

688 x 463 x 138mm

Súly (doboz nélkül)


6.3kg

Súly (dobozzal)

8.7kg

EAN kód

4948570123803

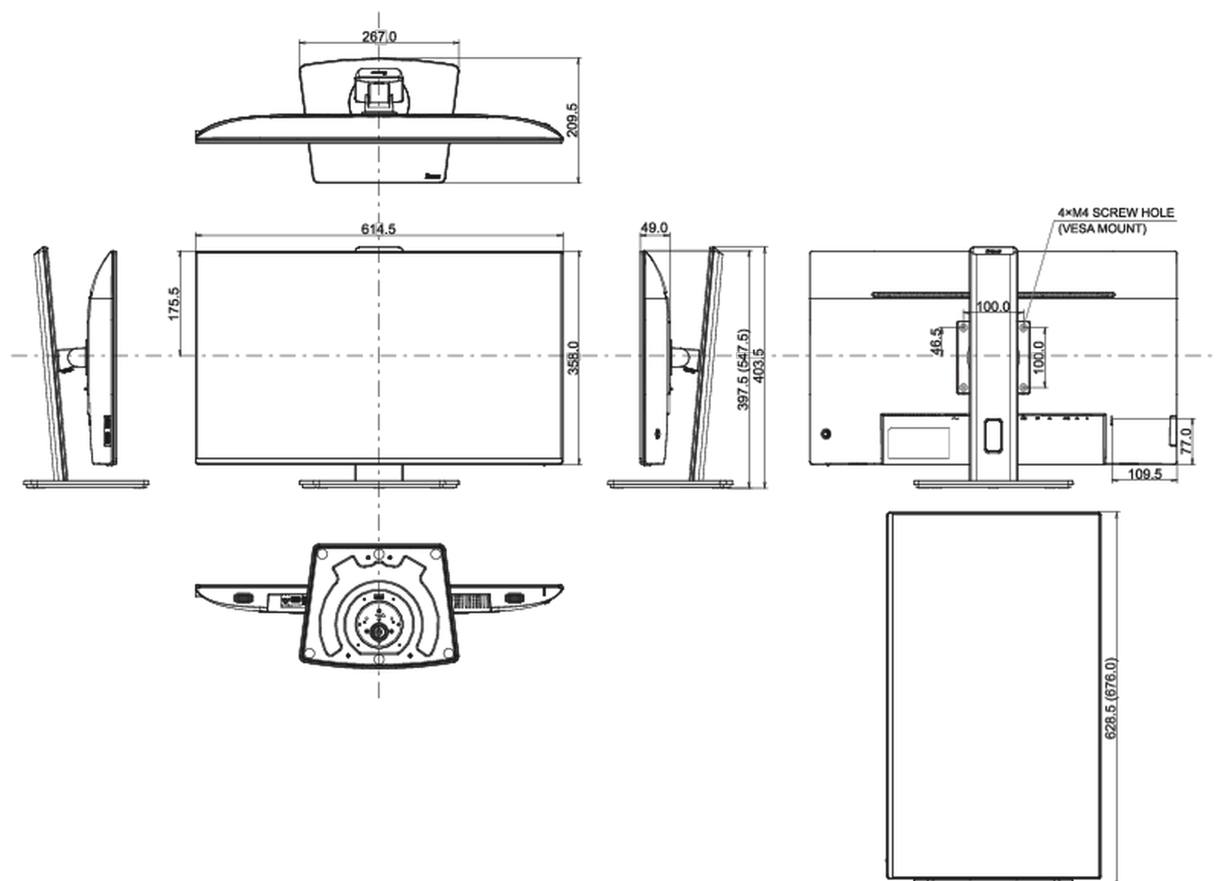

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED