




27" IPS-monitor met een ingebouwde Windows Hello camera en microfoon

De XUB2790QSUH is een eerste klas 27" desktopmonitor ontworpen voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik. Het IPS-paneel met QHD (2560x 1440) resolutie zorgt voor nauwkeurige en consistente kleurweergave, waardoor verbluffende visuals met brede kijkhoeken worden geleverd. De blue light reducer functie met flicker free LCD-technologie vermindert vermoeidheid van de ogen en biedt een comfortabelere kijkervaring.

De XUB2490HSUH is uitgerust met een 150mm in hoogte verstelbare voet met draai- en kantelfuncties, waarmee u eenvoudig de schermpositie naar uw voorkeur aanpast. Bovendien heeft het een ingebouwde 1080p autofocus-webcam (2MP) en microfoon compatibel met Windows Hello, wat gemak en veiligheid toevoegt aan uw werkkruimte.

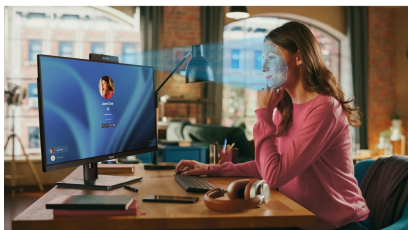

Windows Hello webcam

De ingebouwde webcam met microfoon en autofocus garandeert naadloze compatibiliteit met elk video- of webconferentieplatform. Windows Hello stelt gebruikers in staat om zich aan te melden bij hun apparaten met behulp van biometrische authenticatiemethoden. Het biedt een handige en veilige manier om toegang te krijgen tot apparaten en applicaties zonder dat er wachtwoorden nodig zijn.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 147kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	Ingebouwde 1080p webcam (2MP) met autofocus, microfoon en privacy-sluiter, compatibel met Windows Hello
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaalselectie/ Sluiten (Invoer), + / Volume, - / ECO, Menu, Aan/Uit
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (contrast, helderheid, i-Style-kleur, ACR, Eco, OD, X-Res-technologie), beeldinstellingen (blue light reducer, scherp en zacht, videomodus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleur temp.), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H.-positie, V.-positie, OSD-tijd, OSD-rotatie, taal), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signaalselectie, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°

Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	21W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613 x 416.5 (566.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	690 x 457 x 168mm
Gewicht (zonder doos)	6.7kg
Gewicht (inclusief doos)	8.5kg
EAN code	4948570123193

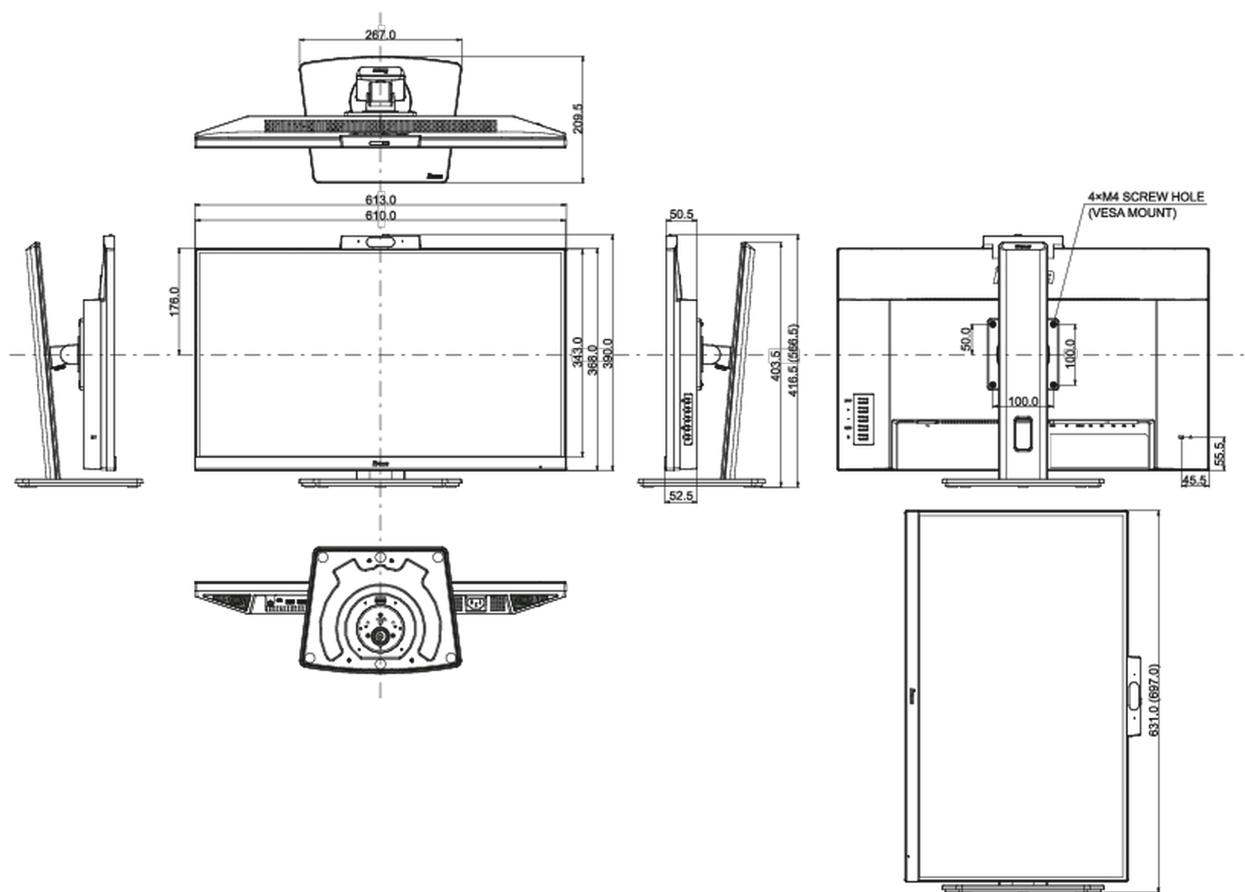

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED