



## Modularer Intel® i5 OPS-SLOT-PC mit Windows® 11, der eine 5K-Auflösung (5120x2160) unterstützt

Dieser OPS-SLOT-PC verwandelt Ihr interaktives iiyama Display in eine eigenständige Lösung. Er ist mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 Prozessor mit integrierter Ultra HD-Grafik und einem schnellen SSD-Laufwerk ausgestattet. Sie müssen sich nicht mehr mit Kabeln herumschlagen und einen PC an der Rückseite des Monitors oder auf einem Bodenlift montieren. Der OPC51204BC-1 ist außerdem sehr leise mit einem Geräuschpegel von unter 34dB bei 100% CPU-Last in 1 Meter Entfernung. Schieben Sie einfach den iiyama OPS-SLOT-PC ein und legen Sie sofort los.

### 01 DEVICE


|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type            | OPS Slot PC                                                            |
| CPU             | Intel® Core™ i5-12450H (12th Gen), TPM 2.0 (Trusted Platform Module)   |
| RAM             | DDR4 3200MHz 8GB, Max. 32GB                                            |
| SSD             | PCIe 256GB M.2                                                         |
| Graphics        | Integrierte Intel® UHD-Grafik für Intel® Prozessoren der 12 Generation |
| Chipset         | Intel®                                                                 |
| Soundkarte      | Integriertes High Definition 100B Audio Stereo                         |
| LAN             | 10/100/1000M Adapter                                                   |
| WiFi            | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6)                                          |
| Bluetooth       | 5.2                                                                    |
| Betriebssystem  | Windows 11 IoT Enterprise                                              |
| LAN (RJ45)      | x1                                                                     |
| USB             | 3.0 x4, 3.2 (Type C) x1 (Not support DP Alt mode)                      |
| DisplayPort Out | x1, DP1.4 (Max resolution 3840 x 2160 60Hz)                            |
| HDMI Out        | x1, HDMI2.0 (Max resolution 3840 x 2160 60Hz)                          |
| Microphone In   | x1                                                                     |
| Audio           | 1x Audioausgang                                                        |

### 02 STROMVERWALTUNG

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 80.7W typisch, 2.9W Standby |
|-------------------|-----------------------------|

### 03 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 180 x 119 x 30mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 260 x 192 x 72mm |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 0.60kg           |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 0.957kg          |
| EAN code                         | 4948570033331    |

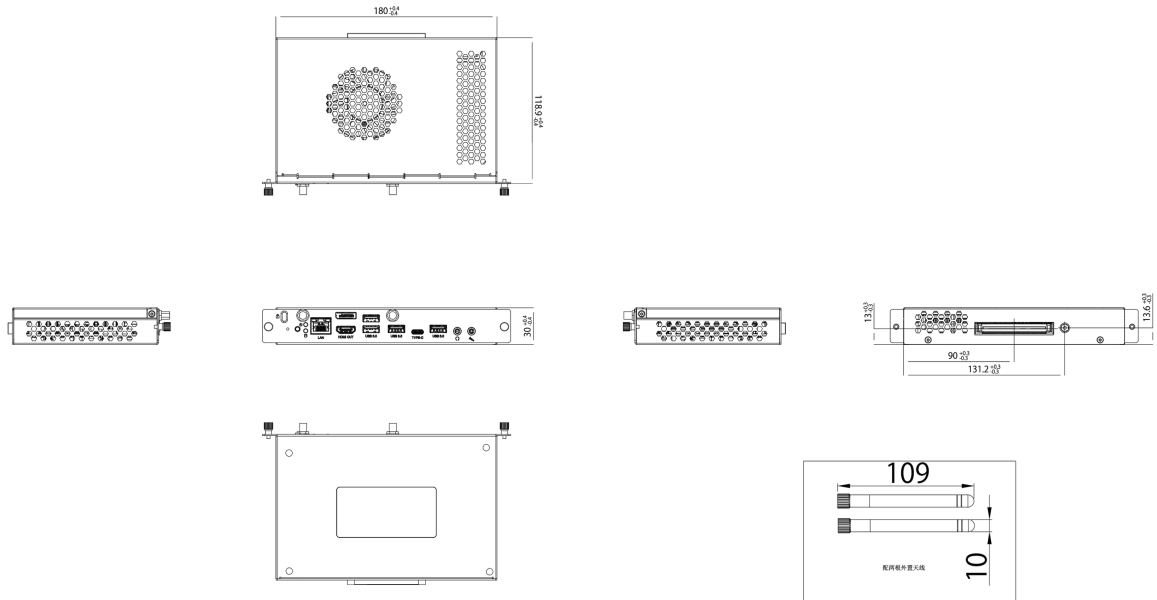

### 04 UMWELTBEDINGUNGEN

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Betriebstemperaturbereich      | 0°C - 45°C    |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb   | 10% - 95%     |
| Temperaturbereich bei Lagerung | - 10°C - 50°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  | 10% - 95%     |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED