



Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS G2470HSU Red Eagle

Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketen met de 24-inch G2470HSU. Met een ultrasnelle 0.2ms MPRT en een verversingssnelheid van 180Hz, zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Gewapend met Adaptive Sync kan je in een split-second beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-Master GB2470HSU-B6](#)



Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.2ms.



180Hz & 0.2ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	Fast IPS
Resolutie	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 225kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @180Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 1920 x 1080 @48-180Hz, DP: 1920 x 1080 @48-180Hz
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Ingangselectie/ Sluiten, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Aan/Uit knop
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen(contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), invoer selecteren (invoerbron), audio instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (kleurtemp., 6-Aspen, gebruikerspreset), afbeeldingsinstellingen (i-Style kleur, X-Res Technology, scherp & zacht, HDMI-bereik, direct drive modus, videomodus aanpassen), taal, instellingenmenu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, openingslogo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informatie weergeven, Reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	539.5 x 393.5 x 192.5mm
Doos afmetingen B x H x D	610 x 413 x 126mm
Gewicht (zonder doos)	3.2kg
Gewicht (inclusief doos)	4.9kg
EAN code	4948570123940

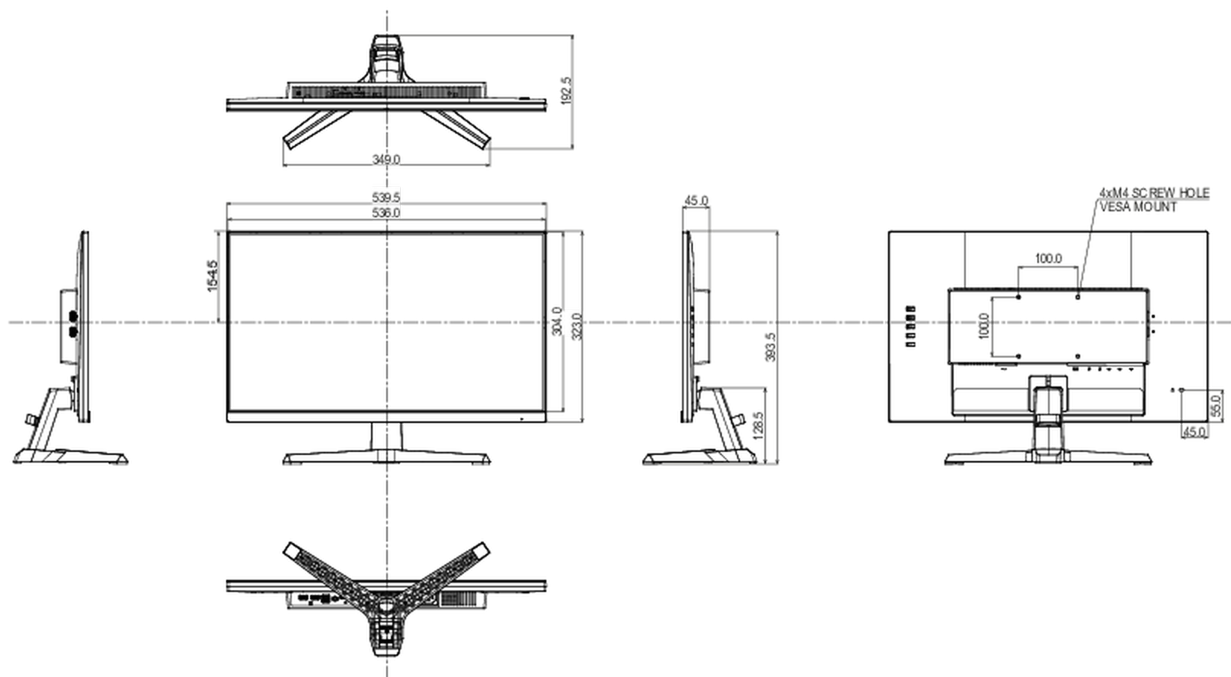

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED