



Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2770QSU Red Eagle


Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 27-inch GB2770QSU met WQHD (2560x1440) resolutie. Met een ultrasnelle 0.2ms MPRT en een verversingssnelheid van 180Hz zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Gewapend met Adaptive Sync kan je in een split-second beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen. Dankzij de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig naar je voorkeur aan om comfort te garanderen tijdens marathon gamesessies.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [G-Master G2770HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [G-Master G2770QSU-B6 \(2560x1440\)](#)



Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.2ms.

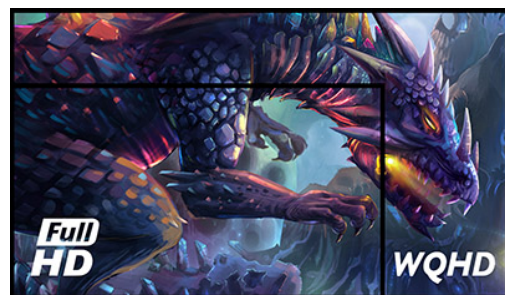

WQHD

De 2560x1440 WQHD resolutie biedt 77% meer ruimte op het scherm dan een standaard 1920x1080 Full HD monitor. Niets ontsnapt aan uw aandacht!

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	Fast IPS
Resolutie	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 217.4kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Ingangselectie/ Sluiten, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Aan/Uit knop
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen(contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), invoer selecteren (invoerbron), audio instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (kleurtemp., 6-Aspen, gebruikerspreset), afbeeldingsinstellingen (i-Style kleur, X-Res Technology, scherp & zacht, HDMI-bereik, direct drive modus, videomodus aanpassen), taal, instellingenmenu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, openingslogo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informatie weergeven, Reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	21W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613 x 438 x 192.5mm
Doos afmetingen B x H x D	690 x 432 x 168mm
Gewicht (zonder doos)	5.7kg
Gewicht (inclusief doos)	7.9kg
EAN code	4948570123988

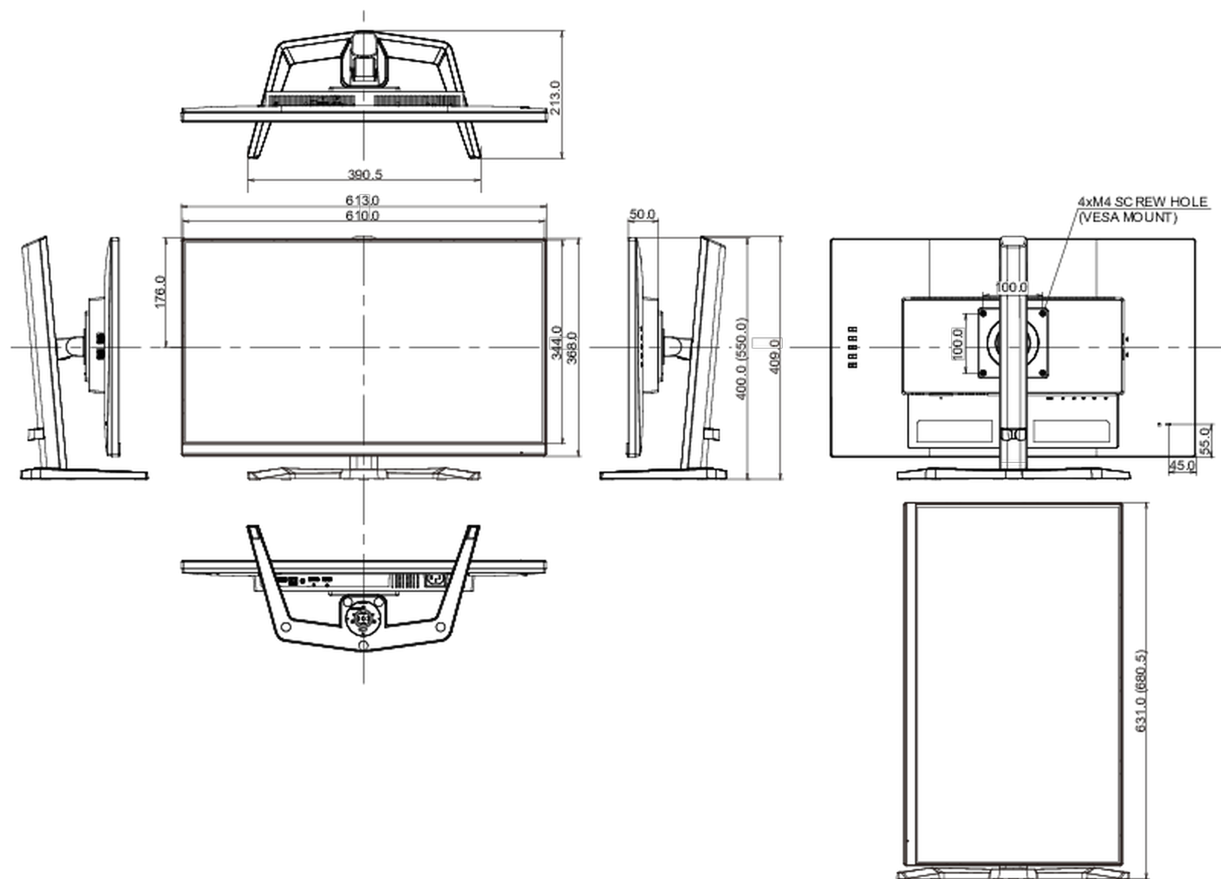

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED