

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

BİLGİLER

75" Google EDLA sertifikalı interaktif ekran, eğitim ve iş dünyasında sorunsuz entegrasyon ve iş birliği sağlar




TE7514MIS-B2AG, [Google EDLA Sertifikalı](#), hassasiyetle tasarlanmış interaktif 4K UHD monitör olup, çalışma standardını yeniden belirler. Paralaksı ortadan kaldıran Zero Airgap LCD ekran ve Palm Rejection özellikli gelişmiş PureTouch-IR+ teknolojisi ile akıcı ve hassas dokunmatik etkileşim sağlar. Android 13 işletim sistemiyle çalışan iiWare 12E ve WiFi bağlantısı sayesinde, monitör ekosisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olur ve iiyama (DMS) cihaz yönetim platformu tarafından desteklenir.

İşletmenizde veya eğitim kurumunuzda sorunsuz beyin fırtınası ve etkili iş birliğini kolaylaştıran sezgisel [iiyama Share](#) ve [EShare](#) uygulamaları ile eşsiz kablosuz içerik paylaşım olanaklarını deneyimleyin.

Yenilikçi 4K arayüzü ve konfigüre [edilebilir kullanıcı profilleri](#) ile TE7514MIS-B2AG, özel uygulamalara ve bulut disklerine kolay erişim sağlar. Yoğun hibrit ortamlarda çalışmaya uyarlanmış olan bu monitör, çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir çözüm haline gelir ve iş birliği ve iletişimi devrim

Modern iş yerlerini, eğitim alanlarını ve dinamik toplantı odalarını dönüştüren bu ekran, sınırların ötesinde ilerleme ve bağlantıyı besleyen vazgeçilmez bir temel taş olarak ortaya çıkıyor.

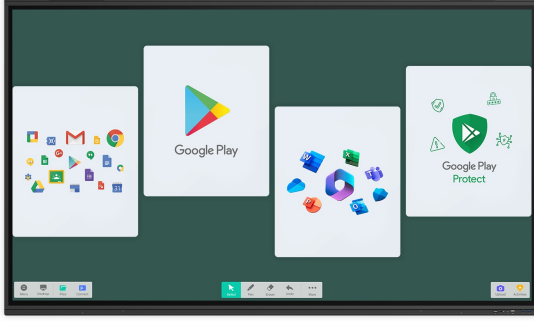

Google EDLA Sertifikalı

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.




PURETOUCH-IR+

iiyama'dan PureTouch-IR+, en yumuşak ve en hızlı etki için 1mm dokunma hassasiyeti sunar.



iiyama DMS

iiyama DMS provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.

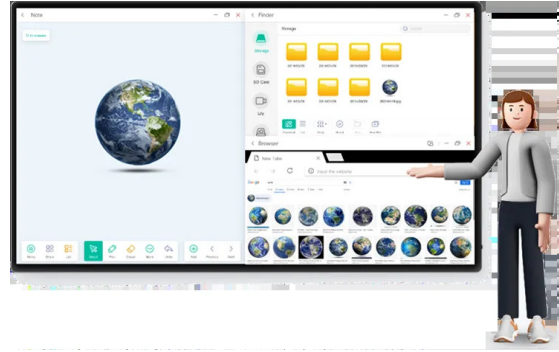

Multi-Window Mode

You can easily read and control your content when standing in front of your audience. Simply can drag and drop information between the apps. The windows are flexible, easy-to-use, designed specifically for large screen presentation and education

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	75", 189.3cm
Diyagonal	189.3cm
Panel	VA
Touch Glass	Anti-Gloss treatment, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, Zero Air-Gap
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Parlaklık	450 cd/m ² (max.)
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	5000:1
Dinamik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Piksel Aralığı	0.430mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR ⁺
Dokunmatik Nokta Sayısı	50, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, , (Pasif kalem, Opak nesneler)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mod, Dokunmatik, 1x ön: 100W PD, 1x arka: 15W PD)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1

Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Front facing)
HDCP	HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3
USB Portları	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), back side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
Mikrofon	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için iiyama DMS, Google EDLA, Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, iiyama Share ve EShare özellikli iiWare 12E (Android OS 13)
WiFi	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
NFC/RFID	CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Ekstra	WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem (antibakteriyel kaplama)
Kiosk Modu	evet
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü
Kullanıcı kontrolleri	Genel ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), Ekran ayarları (otomatik parlaklık, ECO, Göz bakımı, Kağıt göz bakımı, Görüntü modu, parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik, renk sıcaklığı, gelişmiş ayarlar), Ses ayarları (ses modu, ses seviyesi, bas, tiz, denge, sessiz) Ekran ayarları (piksel kaydırma, otomatik arka ışık, ECR), Uygulama ayarları (ağ ve internet, uygulamalar, depolama, kişisel, Google, gelişmiş, yönetim, sistem, hakkında)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem, Antibakteriyel)
Diğer	WiFi 6 Modülü (OWM002), NUC için montaj braket, Web kamerası için montaj braket

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	209W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , (RoHS)
---------------	--------------------

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1709 x 1031 x 86mm
Kutu boyutları G x Y x D	1863 x 1148 x 225mm
Ağırlık (kutu hariç)	51.5kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	60.8kg
EAN kodu	4948570124039

11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer	OPS Slot PC
-------	-------------

12 İLGİLİ BİLGİ

Ürün Serisi	ProLite TE6514MIS-B2AG, ProLite TE8614MIS-B2AG
-------------	--



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED