



## Pantalla de 24" con panel en tecnología IPS, USB-C dock y RJ45 (LAN)

Equipado con un conector dock USB-C, el XUB2497HSN le permite simplificar su espacio de trabajo utilizando un único cable para enviar la señal del portátil al monitor y para alimentar y cargar el portátil desde el monitor. Además, si su monitor está conectado a Internet con un cable LAN, su portátil también se conectará automáticamente a la red. Gracias a la salida DisplayPort, puede ampliar fácilmente su escritorio creando una configuración de doble monitor. El XUB2497HSN se suministra con un soporte de altura ajustable de 150 mm con funciones de pivote y giro, que le permite ajustar fácilmente la posición de la pantalla a sus preferencias.



### USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Se puede conectar un segundo monitor a la salida DisplayPort (MST) para crear una configuración de varios monitores. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil\* a la base de conexión USB-C del monitor.

\*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.



### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                      | 3 lados sin bordes                                                                 |
| Diagonal                    | 23.8", 60.5cm                                                                      |
| Pantalla                    | IPS Panel Technology LED, acabado mate                                             |
| Resolución nativa           | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                         |
| Resolucion nativa           | 100Hz                                                                              |
| Relación de aspecto         | 16:9                                                                               |
| Brillo                      | 250 cd/m²                                                                          |
| Contraste estático          | 1300:1                                                                             |
| Contraste avanzado          | 80M:1                                                                              |
| Tiempo de respuesta (MPRT)  | 1ms                                                                                |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/ 178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                     |
| Sincronización horizontal   | 30 - 110kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                        |
| Pixel pitch                 | 0.275mm                                                                            |
| Colour                      | mate, blanca                                                                       |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada     | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2)<br>USB-C x1 (Alimentación 65W) |
| Conector de salida      | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)                        |
| USB HUB                 | x4 ((3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))               |
| USB-C DOCK              | x1 (Alimentación 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))             |
| HDCP                    | si                                                                       |
| Conector de auriculares | si                                                                       |
| RJ45 (LAN)              | x1                                                                       |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reductor de luz azul                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flicker free                            | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Extra                                   | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OSD idioma                              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Controles                               | Encendido, Menú, Arriba / Derecha / Volumen, Abajo / Izquierda / Acceso directo, Entrada / Salir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Los controles de usuario                | ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajustes de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., rotación OSD, tiempo de espera OSD), idioma, memoria, miscelánea (nitidez y suavidad, ajuste modo vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, información), miscelánea2 (USB BC, MST, USB, LED, información pantalla, dirección MAC), selección entrada (fuente), ajustes audio (volumen, silencio) |
| Altavoces                               | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comodidad                               | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Soporte de altura regulable</b>  | altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados) |
| <b>Ajuste de altura</b>             | 150mm                                                      |
| <b>Rotación (función de pivote)</b> | 90°                                                        |
| <b>Soporte giratorio</b>            | 90°; 45 ° izquierdo; 45° derecho                           |
| <b>Ángulo de inclinación</b>        | 23° arriba; 5° abajo                                       |
| <b>Montaje VESA</b>                 | 100 x 100mm                                                |
| <b>Sistema de gestión de cables</b> | si                                                         |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>Cable</b> | de alimentación, HDMI, USB-C             |
| <b>Otro</b>  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno                                            |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                             |
| <b>Gestión de energía</b>               | 18W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 03W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|                                                                   |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b>                                               | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA               |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E                                                                                                   |
| <b>REACH SVHC</b>                                                 | por encima de 0.1% de plomo                                                                         |
| <b>Garantía</b>                                                   | 5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web) |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Producto dimensiones W x H x D</b>                | 538.5 x 350 (500) x 209.5mm |
| <b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b> | 685 x 405 x 126mm           |
| <b>Peso (sin caja)</b>                               | 5.3kg                       |
| <b>Peso (con caja)</b>                               | 7.4kg                       |
| <b>Código EAN</b>                                    | 4948570123223               |

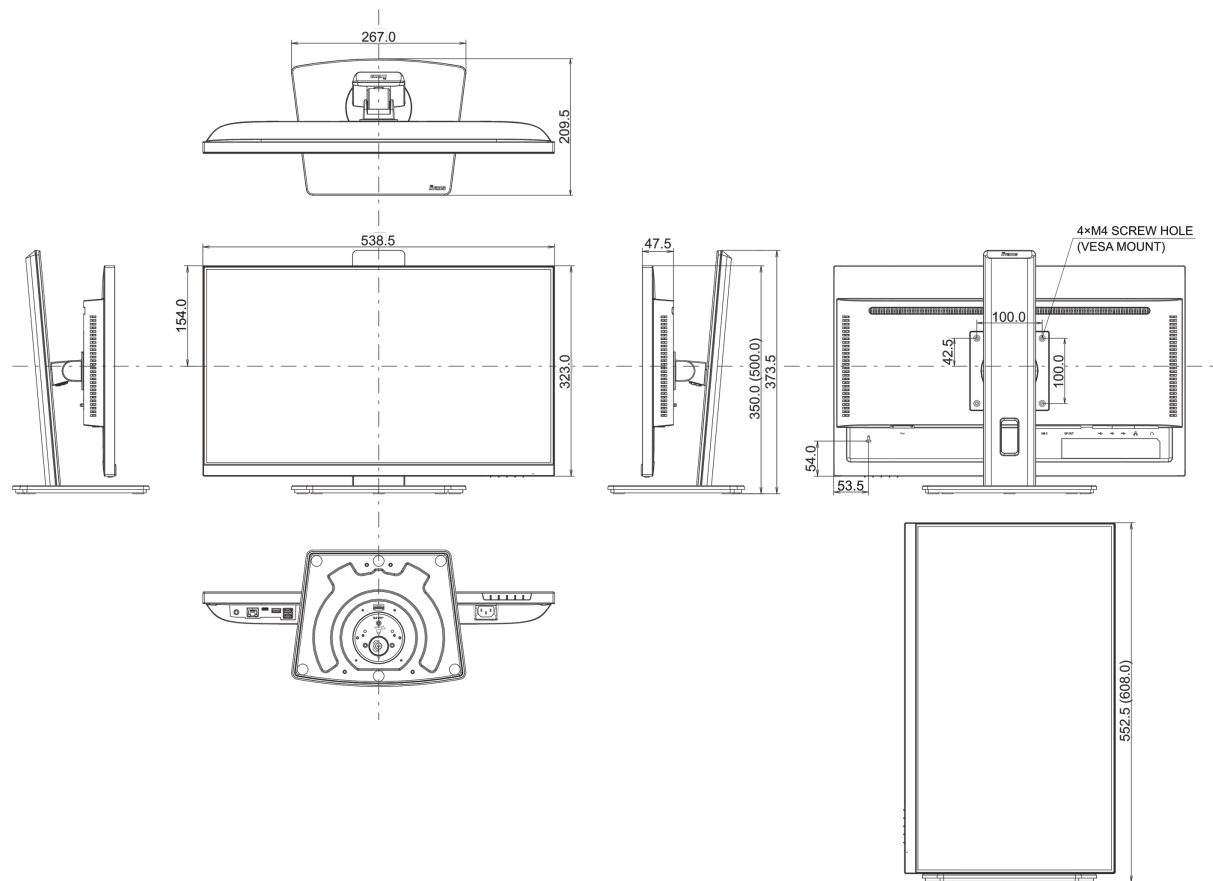

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED