

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMACIJE

86" 4K UHD profesionalni digitalni displej sa naprednim opcijama kontrole i povezivanja



Podignite nivo svoje vizuelne komunikacije uz pomoć LH8664UHS-B2AG i otključajte nove mogućnosti za svoje poslovanje. Ovaj ekran visoke osvetljenosti od 500cd/m² je moćno poslovno sredstvo koje vaše marketinške i komunikacione napore podiže na viši nivo. Sa svojim Android 11 OS, [iiSignage²](#) (Softver za upravljanje sadržajem), Signal FailOver i [EShare](#) funkcijama, ovaj ekran nudi jednostavno korisničko iskustvo, čineći kreiranje, upravljanje i deljenje sadržaja lakim. Uz uključen WiFi, ekran je spreman za udaljenu isporuku sadržaja uz pomoć vaše mreže ili možete izabrati da koristite LAN kontrolu.

Njegova svestrana orijentacija, elegantan dizajn i pouzdanost 24/7 obezbeđuju da se neprimetno integriše u svako poslovno okruženje. Bez obzira da li se koristi u maloprodaji, korporativnom, ugostiteljskom ili obrazovnom okruženju, LH8664UHS-B2AG će nesumnjivo očarati vašu publiku i ostaviti sjajan utisak.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.




Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

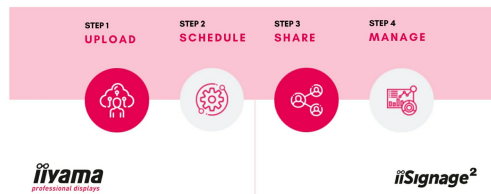

iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



Fleksibilna orijentacija

Sa opcijom prebacivanja između pejzažnog i portretnog režima, ovi ekrani vam omogućavaju da budete kreativni u bilo kom prostoru. Bilo da je u pitanju poruka, reklama, video ili informacija o bezbednosti, možete prilagoditi sadržaj kako biste privukli pažnju na način koji želite.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	85.6", 217.4cm
Panel	IPS, AG presvučeno staklo, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	14mm, 14mm, 16mm
Razmak piksela	0.493mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (3.5mm)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 16W
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB portovi	x2 (v.2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	da (Ugradni, 2.4G/ 5G)
Hardver	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Dodatno	Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 800x600mm)
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da

Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Dugme za napajanje, indikator napajanja, daljinski senzor
Korisničke kontrole	slika (osvetljenost, kontrast, oština, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, temperatura boje, kontrola boje, preko skeniranja, resetovanje slike), ekran (režim zumiranja, prilagođeni zum, resetovanje ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, utišavanje, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika, resetovanje zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje stanja, čuvanje na panelu, RS232 rutiranje, pokretanje na izvoru, VOL, konfiguracija 1 resetovanje, fabričko resetovanje), konfiguracija 2 (vremensko ograničenje na ekranu, H-položaj na ekranu, V-pozicija na ekranu, rotacija sistema, informacije OSD, logo i podešavanje logotipa animacije, podešavanje animacije, ID monitora, informacije o monitoru, HDMI verzija, resetovanje konfiguracije 2), napredna opcija (IR kontrola, tajmer za isključivanje, raspored, HDMI sa jednom žicom, HDMI sa jednom žicom isključeno, FailOver, jezik, OSD transparentnost, ušteda energije, napredna opcija resetovanja), Android podešavanja (mreža i internet, aplikacije i obaveštenja, ekran, displej, bezbednost, jezik i unos, datum i vreme, o uređaju)
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	800 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montiranje na zid, Vodič za montiranje na zid, Vijci, Ankeri za šrafove, Nalepnice za rupe za šrafove
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

**Klasa energetske
efikasnosti
(Regulation (EU)
2017/1369)**

F

09

DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda 1938 x 1109 x 79.5mm
Š x V x D

Dimenzije kutije Š x V 2125 x 1275 x 275mm
x D

Težina (bez kutije) 47.9kg

Težina (sa kutijom) 62.2kg

EAN kod 4948570124916

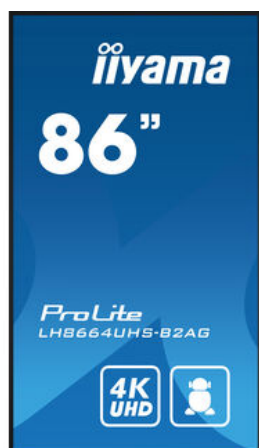



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**