



27" 4K monitor sa IPS tehnologijom panela, RJ45 (LAN), KVM prekidačem i USB-C priključnom stanicom sa napajanjem od 95W

Otkrijte XUB2797UHSNP, 27" 4K IPS monitor opremljen USB-C priključkom, KVM prekidačem i RJ45 za LAN povezivanje. KVM prekidač omogućava povezivanje više računara preko jedne konzole. Oslobodite se mnoštva kablova pomoću USB-C priključne stanice koja prenosi sve podatke (audio i video) dok napaja vaš prenosni računar. Lako proširite radnu površinu kreiranjem podešavanja sa dva monitora sa DisplayPort izlazom. Uživajte u preciznim bojama i širokim uglovima gledanja zahvaljujući IPS tehnologiji panela. Iskoristite izuzetne performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn, zahvaljujući 4K rezoluciji i visokom kontrastu. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 150 mm i mehanizme nagiba/zakretanja za portretni režim, optimizujući udobnost dok radite sa obimnim tabelarnim prikazima.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



KVM SWITCH

Posedovanje monitora sa KVM prekidačem omogućava vam da delite uređaje povezane preko USB-a na vaš monitor sa dva različita računara. Samo promenite ulaz signala u OSD meniju monitora i vaša tastatura, miš i web kamera će se prebaciti sa vašeg radnog laptopa na računar za igranje.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 140KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.155mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Izlaz signala	DisplayPort x1
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Džojstik/Uključivanje: gore/odabir ulaza, dole, desno/glasnoća/isključivanje zvuka, levo/podmeni/prečica, ulaz/izlaz
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno

Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
-------------	-------------------

VESA montiranje	100 x 100mm
-----------------	-------------

Sistem upravljanja kablovima	da
------------------------------	----

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP, USB-C
---------	------------------------------------

Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
--------	------------------------------------

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen
--------------------	---

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
---------	--

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
--	---

EPEAT Silver	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
--------------	---

REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------

Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)
-----------	--

08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D	614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm
-------------------------------	---------------------------------

Dimenzije kutije Š x V x D	688 x 463 x 138mm
----------------------------	-------------------

Težina (bez kutije)	6.7kg
---------------------	-------

Težina (sa kutijom)	9.2kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570123810
---------	---------------

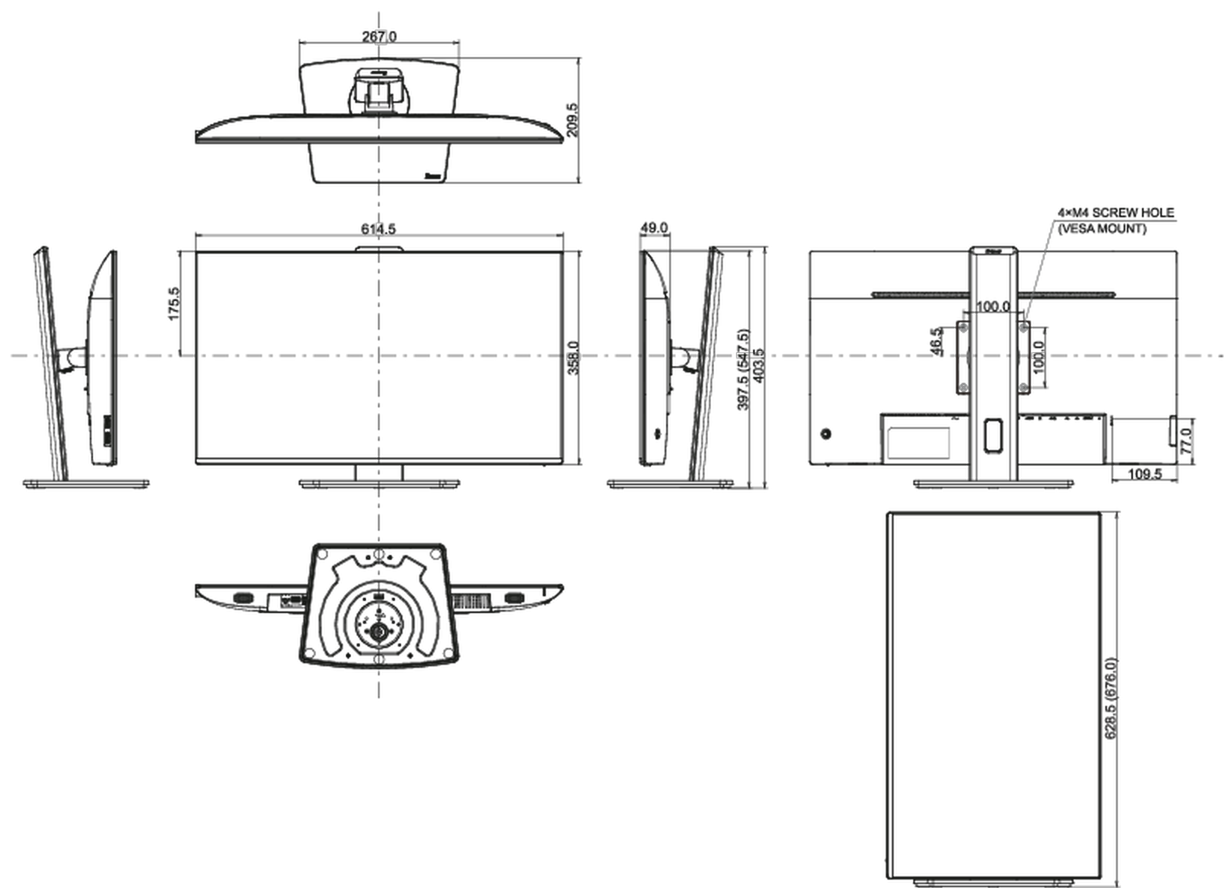

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED