Adelántese con el G2445HSU con la matriz IPS y MPRT de 1ms

Disfrute de una experiencia excepcional en juegos con el monitor G2445HSU de 24". Esta pantalla cuenta con la matriz IPS más avanzada, una frecuencia de actualización de 100Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1ms MPRT. Eleve su aventura de juego al siguiente nivel gracias a la tecnología Adaptive Sync y la función Black Tuner, que garantizan una visibilidad cristalina incluso en las escenas más oscuras.

1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoque, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

TECNOLOGÍA IPS

Cubriendo el 100% de la gama de colores sRGB, este panel IPS ofrece una precisión de color excepcional y ángulos de visión más amplios que garantizan escenas de campo de batalla vívidas y de alta fidelidad.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m²
Contraste estático	1300:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	30 - 110kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Arriba/ Derecha/ Volumen, Abajo/ Izquierda/ Black Tuner/ MBR/ Adaptive Sync/ Botón de modo nocturno, Selección de entrada/ Salir
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturación de color, MBR, Adaptive Sync), fuente de entrada, ajustes de audio (volumen, silenciar audio), modos de usuario, ajustes de color (6 ejes, gamma, reductor de luz azul, temperatura de color, preajuste de usuario), ajuste de imagen (color i-Style, nítido y suave, gama RGB, ajuste de modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición h. OSD, posición v. OSD, intervalo de espera OSD, logotipo de apertura, LED), información de pantalla, recuperar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 50 - 60V, 100/240Hz
Gestión de energía	18W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	538.5 x 397 x 192.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	615 x 126 x 405mm
Peso (sin caja)	3kg
Peso (con caja)	4.4kg
Código EAN	4948570124701

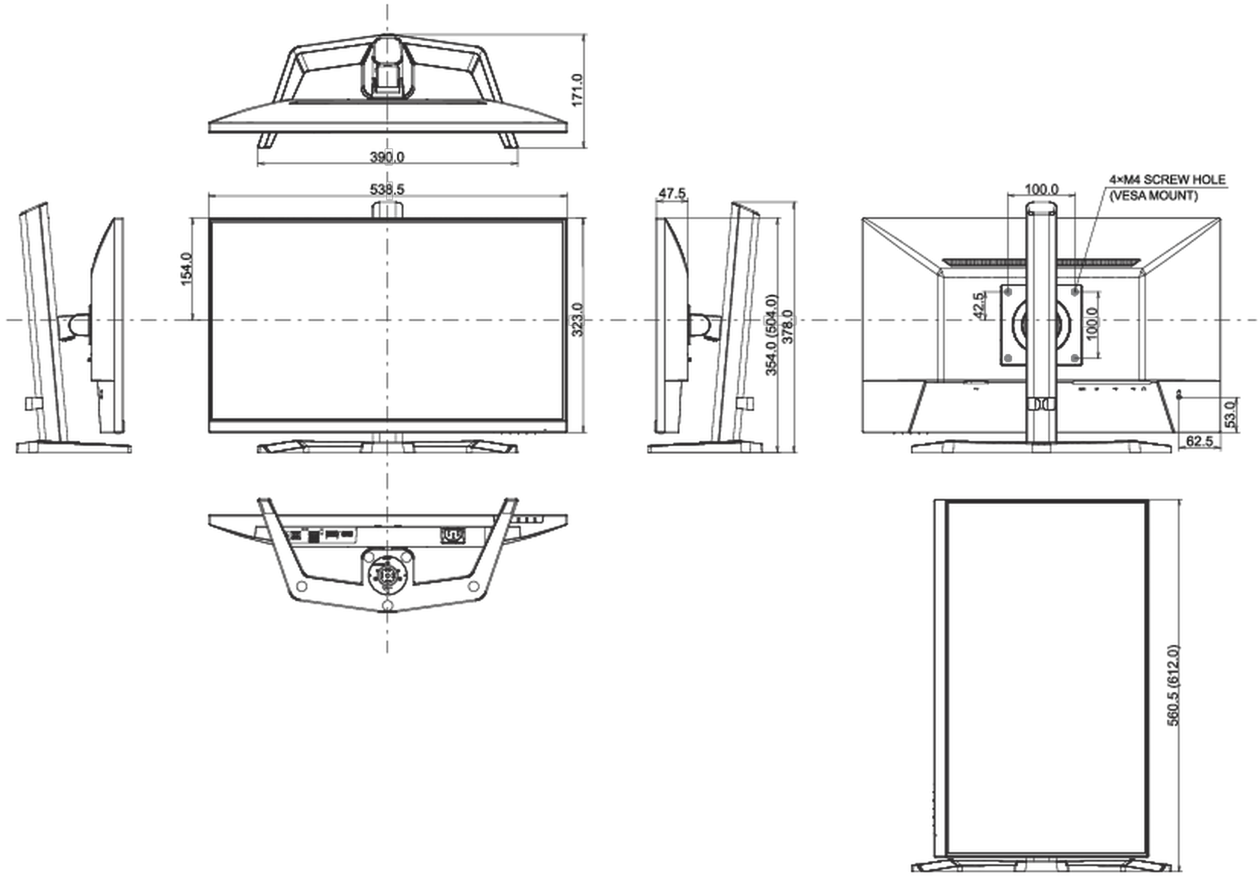

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED