



Pantalla de 24" con panel en tecnología IPS, USB-C dock y RJ45 (LAN)

Equipado con un conector dock USB-C, el XUB2497HSN le permite simplificar su espacio de trabajo utilizando un único cable para enviar la señal del portátil al monitor y para alimentar y cargar el portátil desde el monitor. Además, si su monitor está conectado a Internet con un cable LAN, su portátil también se conectará automáticamente a la red. Gracias a la salida DisplayPort, puede ampliar fácilmente su escritorio creando una configuración de doble monitor. El XUB2497HSN se suministra con un soporte de altura ajustable de 150 mm con funciones de pivote y giro, que le permite ajustar fácilmente la posición de la pantalla a sus preferencias.

Disponible también sin USB-C dock: [XUB2497HSU-B2](#)

Disponible también in white : [ProLite XUB2497HSN-W2](#)



USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Se puede conectar un segundo monitor a la salida DisplayPort (MST) para crear una configuración de varios monitores. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil* a la base de conexión USB-C del monitor.

*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m²
Contraste estático	1300:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/ 178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 110kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Alimentación 65W)
Conector de salida	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Alimentación 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Ajuste/ Volumen, Ajuste/ Acceso directo, Entrada/ Salida
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajustes de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., rotación OSD, tiempo de espera OSD), idioma, memoria, miscelánea (nitidez y suavidad, ajuste modo vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, información), miscelánea2 (USB BC, MST, USB, LED, información pantalla, dirección MAC), selección entrada (fuente), ajustes audio (volumen, silencio)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	120°; 60° izquierdo; 60° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI, USB-C
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	20W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo
Garantía	5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	538.5 x 350 (500) x 209.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	685 x 405 x 126mm
Peso (sin caja)	5.3kg
Peso (con caja)	7.4kg
Código EAN	4978570124930

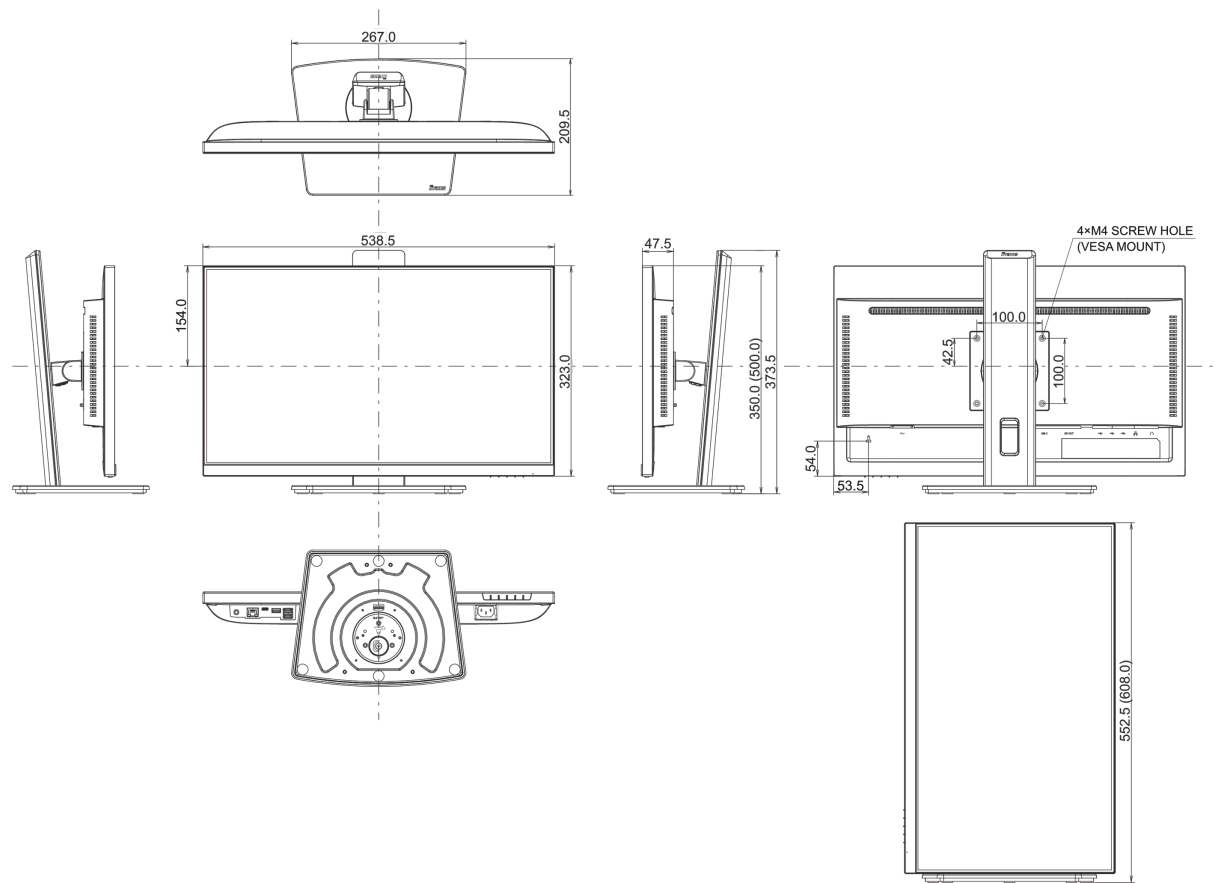

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED