



Pantalla 24" IPS con soporte regulable en altura y frecuencia de actualización de 100Hz

El ProLite XUB2497HSU con elegante diseño de borde a borde es perfecto para configuraciones multimonitor. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La frecuencia de actualización de 100Hz junto con la función AdaptiveSync proporciona una mejora instantánea y tangible en la suavidad de la imagen. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, concentrador USB 2.0, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y un soporte ergonómico de 150mm ajustable en altura para una comodidad óptima del usuario, este monitor de 24" es una gran elección tanto para configuraciones multimonitor como para aplicaciones de oficina.

Disponible también equipado con USB-C dock : [XUB2497HSN-B2](#)

Disponible también in white : [ProLite XUB2497HSU-W2](#)



100Hz

Una frecuencia de refresco de 100 Hz se traduce en una mayor suavidad de la imagen. Esto significa que se reduce el parpadeo y, por tanto, la fatiga ocular. El aumento de la frecuencia también se traduce en transiciones más suaves entre colores contrastados, escenas de movimiento más suaves tanto en películas como en juegos, e incluso se reduce el parpadeo del cursor del ratón.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste estático	1300:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/ 178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 110kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Arriba/Derecha/Volumen, Abajo/Izquierda/Submenú, Entrada/Salida
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Sincronización Adaptativa), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajuste de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., rotación OSD, apagado OSD), idioma, recuperar, miscelánea (nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, LED, información), selección de entrada, ajustes de audio (volumen, silencio)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45 ° izquierdo; 45° derecho

Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
-----------------------	----------------------

Montaje VESA	100 x 100mm
--------------	-------------

Sistema de gestión de cables	si
------------------------------	----

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI, DP
-------	---------------------------

Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad
------	--

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
----------------------------------	---------

Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
------------------------	------------------------

Gestión de energía	19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W
--------------------	---

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
--------------	---

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

EPEAT Silver	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
--------------	---

REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo
------------	-----------------------------

Garantía	5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)
----------	---

08 DIMENSIONES / PESO


Producto dimensiones W x H x D	538.5 x 350 (500) x 209.5mm
--------------------------------	-----------------------------

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	685 x 405 x 126mm
---	-------------------

Peso (sin caja)	4.9kg
-----------------	-------

Peso (con caja)	6.9kg
-----------------	-------

Código EAN	4948570125050
------------	---------------

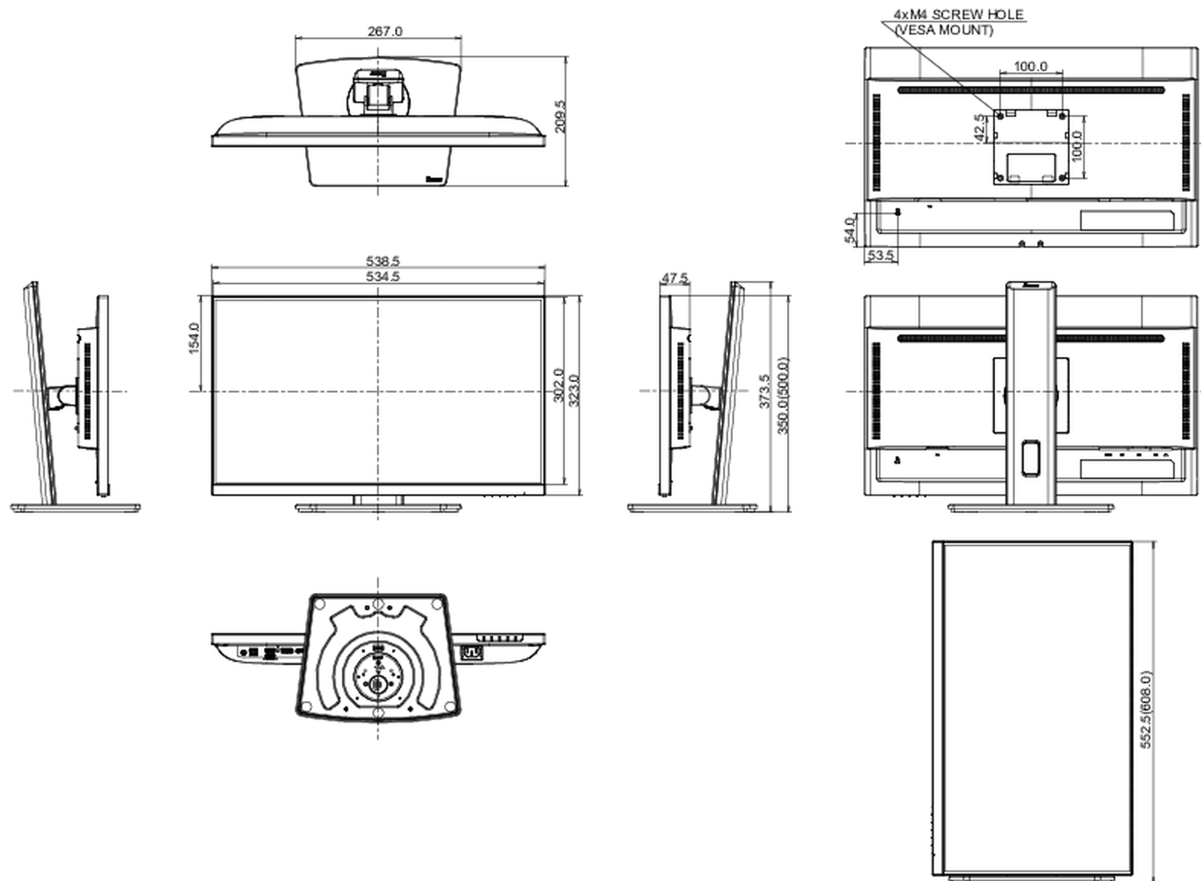

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED