



## Monitor da 27" con risoluzione WQHD, tecnologia pannello IPS, frequenza di aggiornamento di 100Hz e un supporto regolabile in altezza


L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2793QSU perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100Hz e la funzione AdaptiveSync garantiscono un miglioramento immediato e tangibile della fluidità dell'immagine. Il monitor XUB2793QSU offre una risoluzione WQHD (2560x1440), il che significa che lo schermo può contenere quasi il 77% di informazioni in più rispetto a un display Full-HD. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, hub USB, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27" è un'ottima scelta sia per le configurazioni multi-monitor che per le applicazioni da ufficio.

Disponibile anche con supporto fisso : [ProLite XU2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) e [ProLite XU2793QSU-B7 \(2560x1440\)](#)



### IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



### HAS (150mm) + PIVOT

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Design                       | borderless su tre lati                                                       |
| Diagonale                    | 27", 68.65cm                                                                 |
| Pannello                     | Tecnologia pannello IPS, finitura opaca                                      |
| Risoluzione nativa           | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                                       |
| Format                       | 16:9                                                                         |
| Luminosità                   | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                        |
| Contrasto statico            | 1300:1                                                                       |
| Contrasto avanzato           | 80M:1                                                                        |
| Tempo di risposta (MPRT)     | 1ms                                                                          |
| Angolo di visione            | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore              | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                               |
| Sincronizzazione orizzontale | 30 - 151kHz                                                                  |
| Angolo di visione L x H      | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"                                                |
| Pixel pitch                  | 0.233mm                                                                      |
| Color                        | opaca, nero                                                                  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Connettore ingresso | HDMI x1<br>DisplayPort x1      |
| USB HUB             | x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W)) |
| HDCP                | sì                             |
| Connettore cuffie   | sì                             |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riduzione luce blu                   | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flicker free                         | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| supporta la Tecnologia Adaptive Sync | solo per DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Extra                                | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lingua OSD                           | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pulsanti controllo                   | Alimentazione, Menu, Regolazione/ Volume, Regolazione/ Colore i-Style, Ingresso / Uscita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Controllo utente                     | regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), impostazioni del colore (colore i-Style, riduttore di luce blu, temp. colore, preimpostazione utente), OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie (nitidezza e morbidezza, regolazione della modalità video, logo di apertura, gamma RGB, LED, informazioni sul display), selezione dell'ingresso (sorgente), impostazioni audio (volume, silenziamento audio) |
| Altoparlanti                         | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utilità                              | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 04 MECCANICA

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza           | 150mm                                                       |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°                                                         |
| Snodo                         | 120°; 60° sinistra; 60° destro                              |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Angolo di inclinazione | 23° alto; 5° giù |
|------------------------|------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |
|----------------|-------------|

|                |    |
|----------------|----|
| Passaggio cavi | si |
|----------------|----|

## 05 ACCESSORI INCLUSI

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, USB, HDMI, DP |
|------|---------------------------------|

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |
|-------|----------------------------------|

## 06 ALIMENTAZIONE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Unità di alimentazione | interno |
|------------------------|---------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|---------------|------------------------|

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Consumo energia | 22W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |
|-----------------|----------------------------------------|

## 07 SOSTENIBILITA'

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
|----------------------------------------------------------|---|

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPEAT Silver | *l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
|------------|--------------------|

## 08 DIMENSIONI / PESO


|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
|-------------------------------|---------------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Box dimensioni L x H x P | 691 x 447 x 142mm |
|--------------------------|-------------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso (netto) | 5.6kg |
|--------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso (lordo) | 7.3kg |
|--------------|-------|

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN code | 4948570124657 |
|----------|---------------|

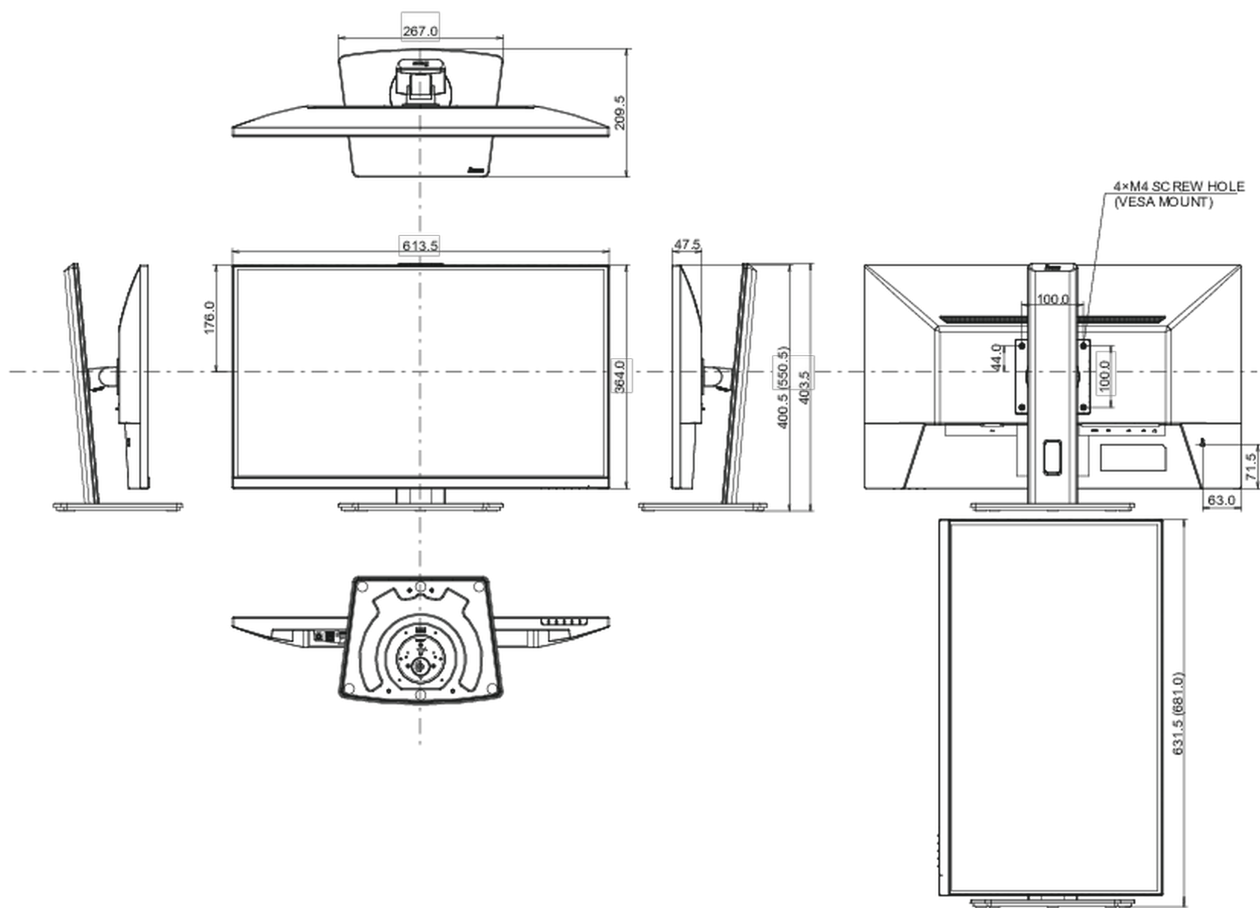

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED