



27" WQHD IPS monitor met USB-hub, 150mm in hoogte verstelbare voet en 100Hz verversingssnelheid

Het stijlvolle edge-to-edge design van de ProLite XUB2793QSU maakt hem perfect voor een multi-monitor setup. Dankzij de IPS-paneeltechnologie geniet u van nauwkeurige en consistente kleuren, zelfs vanuit brede kijkhoeken. Met de 100Hz verversingssnelheid en AdaptiveSync merkt u direct een voelbare verbetering in de vloeiendheid van beelden. Met de WQHD-resolutie (2560x1440) ziet u bijna 77% meer informatie op uw scherm ziet dan bij een Full HD-display. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat dit scherm perfect is voor fotografie en webdesign.


En dat is nog niet alles: ingebouwde speakers, een USB-hub, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, en een Blue Light Reducer functie om vermoeide ogen tegen te gaan. Voeg daar nog de een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en zwenkmechanismen voor optimaal gebruikerscomfort aan toe en u heeft een 27" monitor die ideaal is voor zowel thuis- en kantoor toepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XU2793QSU-B7 \(2560x1440\)](#).



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.65cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 151kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	alleen voor DP
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Aanpassen/ Volume, Aanpassen/ i-Style Colour, Invoer/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorinstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, weergave-informatie), ingangsselectie (bron), audio-instellingen (volume, audio dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	120°; 60° links; 60° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	22W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	691 x 447 x 142mm
Gewicht (zonder doos)	5.6kg
Gewicht (inclusief doos)	7.3kg
EAN code	4948570124657

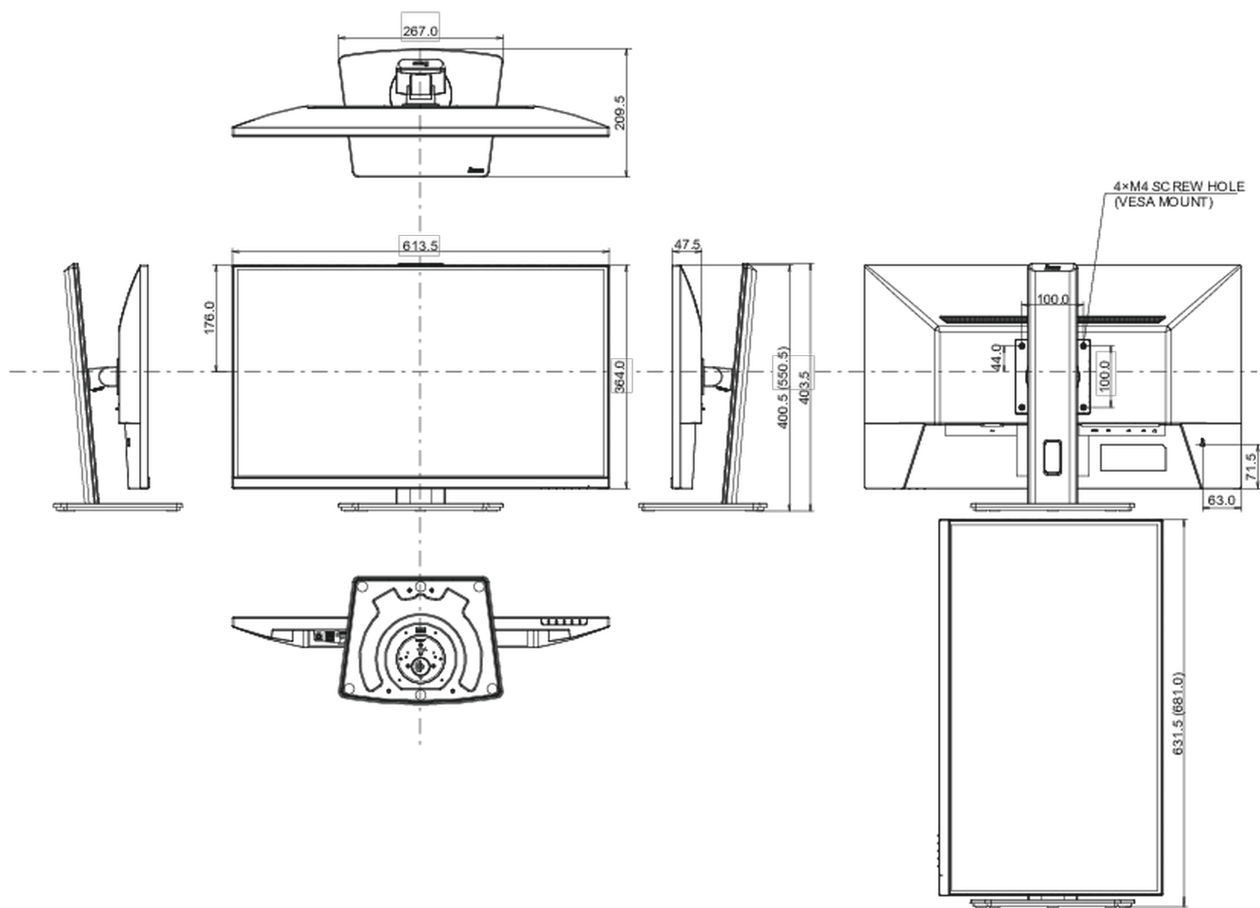

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED