



## 27" (68.5 cm) Full HD-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, einem Edge-to-Edge Design und einem höhenverstellbarem Standfuß


Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2793HS perfekt für Multi-Monitor-Setups. Der 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei weiten Betrachtungswinkeln und hohen Kontrast- und Helligkeitswerten und bietet damit eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign-Anwendungen. Zusätzlich ist er ausgestattet mit Lautsprechern, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen und einer Blaublichtreduzierungsfunktion zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen der Augen. Der ProLite XUB2793HS ist eine hervorragende Wahl für Büroanwendungen.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : [ProLite XU2793QS-B7 \(2560x1440\)](#) und [ProLite XU2793HS-B7 \(1920x1080\)](#)



### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



### HAS (150mm) + PIVOT

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                          | dreiseitig rahmenloses Design                                                   |
| Bilddiagonale                   | 27", 68.6cm                                                                     |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche                                     |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                      |
| Bildformat                      | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 300 cd/m²                                                                       |
| Kontrastverhältnis              | 1300:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 1ms                                                                             |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 110kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B             | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.311mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| HDCP               | ja                                        |
| Kopfhöreranschluss | ja                                        |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adaptive Sync -Unterstützung | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Extras                       | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedientasten                 | Ein/Aus, Menü, Einstellung / Lautstärke, Einstellung/ i-Style Colour, Signalauswahl/ Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Einstellbare Parameter       | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Farbeinstellungen (i-Style-Colour, Blaulichtreduzierung, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellungen), OSD (H.-Position, V.-Position, OSD-Rotation, OSD-Zeit), Sprache, Abruf, Verschiedenes (Scharf und Weich, Videomodus-Einstellung, Startlogo, RGB-Bereich, LED, Anzeigeinformationen), Eingangssignalauswahl (Quelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung) |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar          | 150mm                                                  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                                    |
| Drehwinkel                | 120°; 60° links; 60° rechts                            |
| Neigungswinkel            | 23° nach oben; 5° nach unten                           |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>VESA Norm</b>       | 100 x 100mm |
| <b>Kabelmanagement</b> | ja          |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Kabel</b>     | Netz, HDMI                                         |
| <b>Sonstiges</b> | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG


|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Netzteil</b>          | intern                                        |
| <b>Stromversorgung</b>   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 22W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorschriften</b>                                       | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E                                                                                     |
| <b>REACH SVHC</b>                                         | über 0.1% Blei enthalten                                                              |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktabmessungen B x H x T</b>     | 611.5 x 435 x 189mm |
| <b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b> | 691 x 142 x 447mm   |
| <b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>        | 5.4kg               |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>       | 6.5kg               |
| <b>EAN code</b>                         | 4948570124633       |

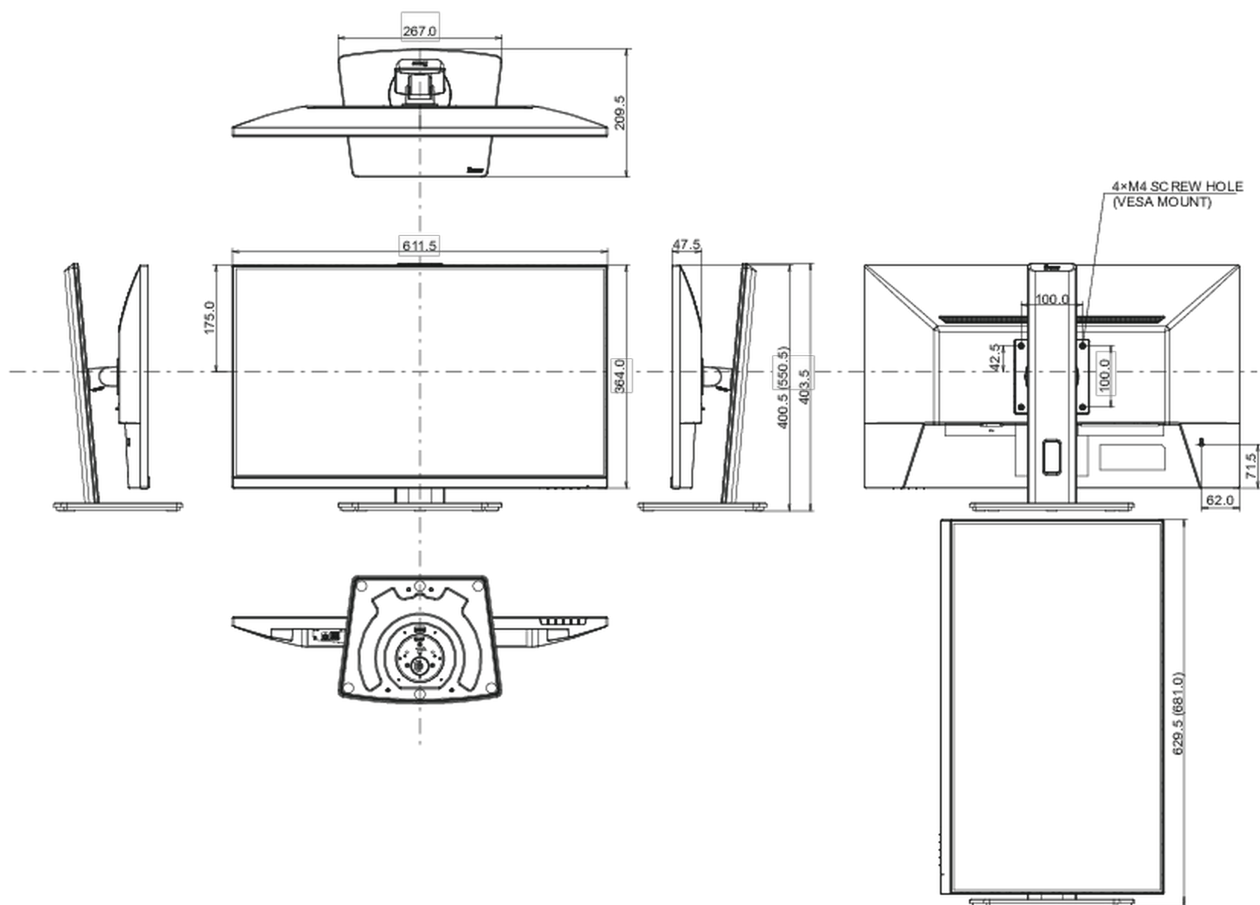

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED