


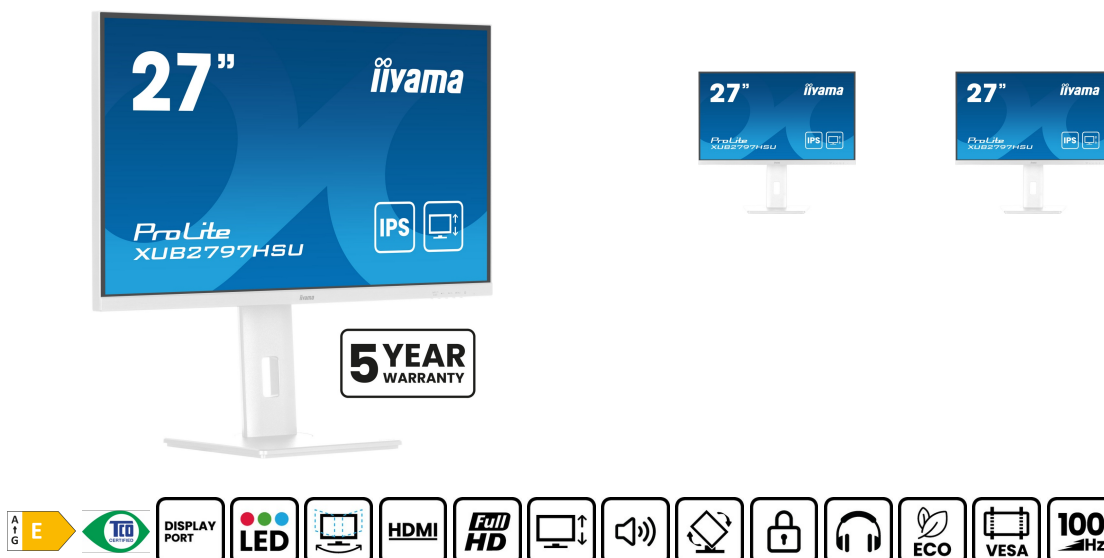

27" monitor sa IPS tehnologijom panela, postoljem podesivim po visini i brzinom osvežavanja od 100 Hz

Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2797HSU savršenim za postavljanje više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom AdaptiveSinc obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače to da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i veb dizajn. Opremljen zvučnicima, USB čvorištem, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom i za više monitora. konfiguraciju i kancelarijske aplikacije.


Dostupan takodje i sa USB-C priključkom: [XUB2797HSN-W2](#).

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite XUB2797HSU-B2](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 110KHz
Vidljiva površina Š x V	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, bela

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 ((v.2.0)) DisplayPort x1 ((v.1.4))
USB HUB	x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSinc), podeřavanja boja (i-Style boja, reduktor plave svetlosti, temp. boje, korisnička podeřavanja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, vreme na ekranu), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podeřavanje video režima, logo otvaranja, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor), podeřavanja zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podeřavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	120°; 60° levo; 60° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI**Kablovi**

Strujni kabl, USB, HDMI

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM**Napajanje**

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST**Propisi**

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

EPEAT Silver*registration varies by country, go to www.epeat.net for details**REACH SVHC**

iznad 0.1%: Olova

Garancija

5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

08 DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

691 x 447 x 142mm

Težina (bez kutije)

5.5kg

Težina (sa kutijom)

6.5kg

EAN kod

4948570124893

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED