


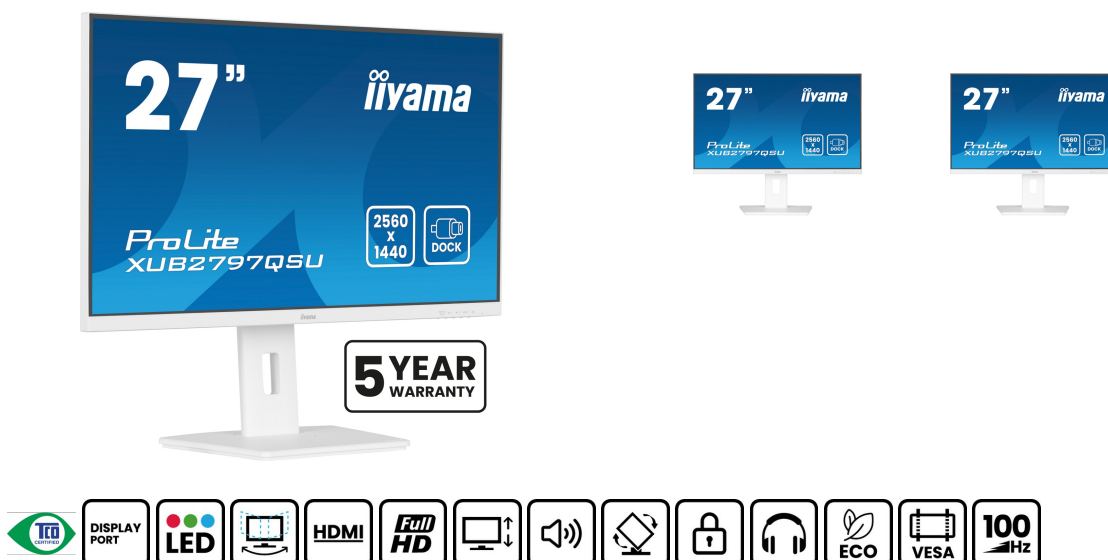

## 27" monitor QHD w technologii IPS z hubem USB i częstotliwością odświeżania 100 Hz oraz podstawą o regulowanej wysokości 150 mm

Dzięki stylowej konstrukcji bez krawędzi ProLite XUB2797HSU z rozdzielczością QHD (2560x1440) doskonale sprawdzi się w konfiguracjach wielomonitorowych. Panel IPS zapewnia precyzyjne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Częstotliwość odświeżania 100 Hz i funkcja AdaptiveSync gwarantują płynność obrazu, a wysoki kontrast i jasność sprawiają, że monitor jest idealny do projektowania grafiki i stron internetowych.

Dodatkowe funkcje, takie jak wbudowane głośniki, hub USB, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, redukcja niebieskiego światła oraz ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości o 150 mm, zapewniają komfort i wszechstronność, co czyni ten 27" monitor doskonałym wyborem zarówno do pracy biurowej.

Dostępne również ze stacją dokującą USB-C: [XUB2797QSN-W2](#).



### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



### QHD

Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | bezramkowy z 3 stron                                               |
| Przekątna                         | 27", 68.6cm                                                        |
| Panel                             | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie                       |
| Rozdzielczość fizyczna            | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                             |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 300 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 1300:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                              |
| Czas reakcji (MPRT)               | 1ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                     |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 110kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"                                      |
| Plamka                            | 0.233mm                                                            |
| Kolor                             | matowa, biała                                                      |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB             | x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))            |
| HDCP                | tak                                       |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                       |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ekstra                            | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Przyciski                         | Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/Submenu, Wybór wejścia/Wyjście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 04 MECHANICZNE

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zakres regulacji        | wysokość, obrót, pochyl, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości     | 150mm                                                  |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90°                                                    |
| Obrót stopy             | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo                          |
| Kąt pochylenia          | 23° w górę; 5° w dół                                   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Standard VESA</b>              | 100 x 100mm |
| <b>System zarządzania kablami</b> | tak         |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>     | zasilający, USB, HDMI, DP                              |
| <b>Pozostałe</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                               |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Zużycie energii</b> | 23W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b> | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                             |
| <b>REACH SVHC</b>  | powyżej 0.1% ołowiu                                                                                                           |
| <b>Gwarancja</b>   | 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| <b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>    | 679 x 427 x 130mm               |
| <b>Waga (bez pudła)</b>                    | 5.7kg                           |
| <b>Waga (z pudłem)</b>                     | 8.3kg                           |
| <b>Kod EAN</b>                             | 4948570125111                   |

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED