



21.5" PCAP 10pt Touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Edge-to-Edge glass design and Anti Glare coating

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2252MSC-B2AG delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angels, making it a perfect choice for a vast array of interactive applications. The flexible stand can be positioned at several angels creating a comfortable and ergonomic user experience and the integrated cable management system hides all the cables and electrical wires giving a neat and cable-free workspace. In addition, the edge-to-edge glass and ultra slim design creates an eye-catching finish. The Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. The ProLite T2252MSC-B2AG is the ideal solution for interactive signage, instore retail, POS and interactive presentations.



IPS Technológia

Az IPS kijelzők leginkább a széles látószögükről és a természetes, rendkívül élethű színeikről ismertek. Kifejezetten alkalmas olyan felhasználásra, ahol a színek pontossága fontos.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Száltól szélíig érő üveg
Átló	21.5", 54.5cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Fényerősség	215 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	86%
Statikus kontraszt	1000:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Pixel magasság	0.249mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelfemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 JELLEMZŐK

Extra	Anti-fingerprint coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm)
Üveg keménysége	7H
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power

Felhasználói vezérlők

picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res), color settings (gamma, rgb range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical pos., time, background), extra (reset, dcc/ci, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)

Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Kérfény csökkentés	igen
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	13W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA, cTUVus
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	D
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	493.5 x 361.5 x 239.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	560 x 350 x 150mm
Súly (doboz nélkül)	4.5kg
Súly (dobozzal)	6kg
EAN kód	4948570125180

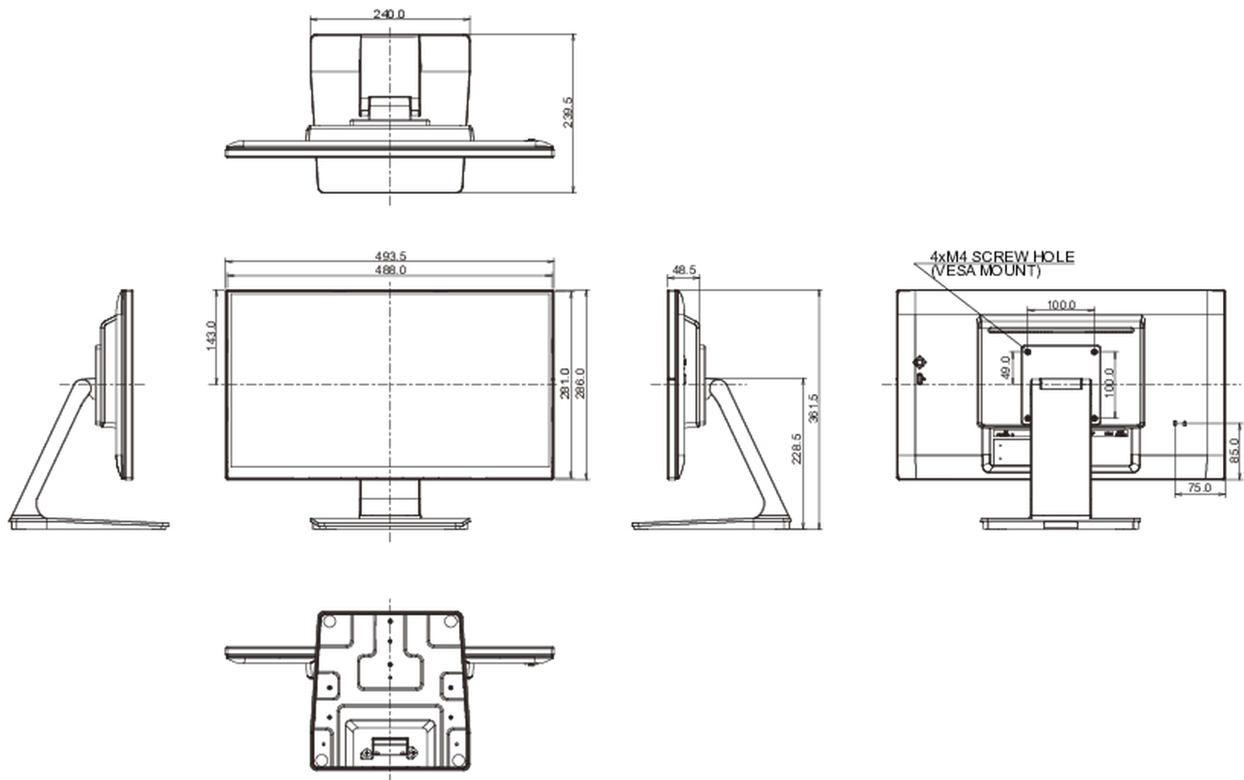

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED