

**IFP INTERACTIVE DISPLAYS****INFORMATION**


## 65" Google EDLA Certified IFP - Interactive display for seamless integration and collaboration in education and enterprise



The TE6513A-B1AG is a cutting-edge 4K UHD Google EDLA Certified interactive display that redefines performance and precision. Featuring a Zero Airgap LCD screen to eliminate parallax and with PureTouch-IR+ with Palm Rejection, it ensures smooth, accurate interaction.

Powered by iiWare 21E with Android 14-EDLA, WiFi-6 with Bluetooth 5.0 connectivity, and iiControl (DMS), it integrates seamlessly into your ecosystem.

Enjoy advanced wireless sharing with the intuitive iiShare app for streamlined collaboration and enjoy added features like a PIR motion sensor for energy efficiency and NFC Reader for security. Perfect for workplaces and educational spaces, it fosters collaboration, communication, and progress.

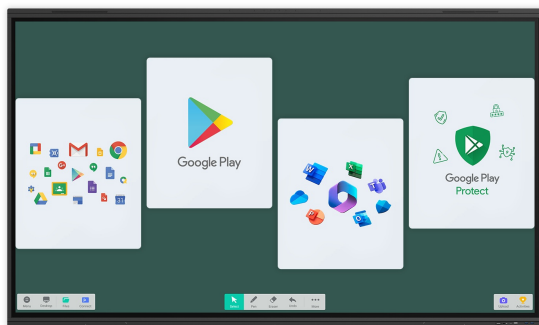


## Google EDLA Certified

Соглашение о лицензии устройств Google Enterprise позволяет легко получить доступ к приложениям Google, учетным записям, файлам и инструментам для совместной работы непосредственно с сертифицированными дисплеями iiyama Google EDLA. Это обеспечивает бесперебойную интеграцию с экосистемой Google и всей линейкой Microsoft 365, улучшая пользовательский опыт, продуктивность и сотрудничество в любых сферах, особенно в образовании и бизнесе.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

Усилите свои презентации с iiWare 21E, включающим Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Беспроводная презентация), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser и файловый менеджер с помощью интуитивно понятного программного обеспечения, которое позволяет легко управлять, настраивать и получать доступ к приложениям.

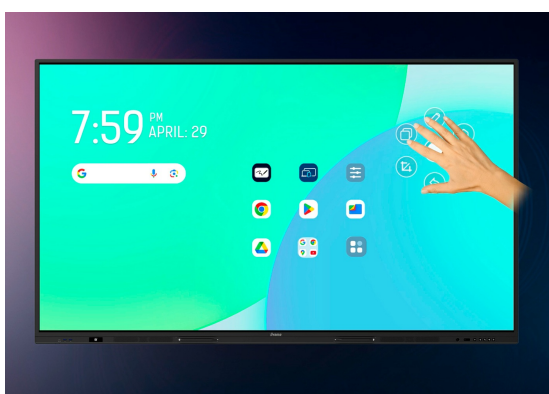

## Quick Radial Menu

This feature provides a quick way to operate the interactive display. Long press with five fingers to bring up the Quick Radial Menu. Users can directly select the frequently used apps in the apps menu and place them in the Quick Radial Menu.



## iiControl - DMS

iiControl provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                           | Thin bezel                                                                                             |
| Диагональ                        | 64.5", 163.9см                                                                                         |
| Панель                           | IPS                                                                                                    |
| Touch Glass                      | Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Zero Bonding |
| Панель                           | IPS                                                                                                    |
| Разрешение                       | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                     |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                                                   |
| Яркость                          | 450 cd/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Коэффициент пропускания света    | 88%                                                                                                    |
| Контрастность                    | 1200:1                                                                                                 |
| Время отклика (GTG)              | 8мс                                                                                                    |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°                             |
| Поддержка цвета                  | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                                                 |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 135кГц                                                                                            |
| Видимая область Ш x В            | 1428.5 x 803.5мм, 56.2 x 31.6"                                                                         |
| Размер пикселя                   | 0.372мм                                                                                                |
| Цвет и отделка bezеля            | черный, матовый                                                                                        |

02 ТАЧ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсорная технология                | PureTouch-IR <sup>+</sup>                                                                                                                                                                                            |
| Точек касания                       | 40, 10pt writing (HID, only with supported OS, 32pt Touch with Android)                                                                                                                                              |
| Частота сканирования                | 200Гц                                                                                                                                                                                                                |
| Точность сенсора                    | +/- 1мм                                                                                                                                                                                                              |
| Сенсорный ввод                      | стилус, палец, перчатка (Пассивное перо, Непрозрачные объекты)                                                                                                                                                       |
| Touch interface                     | USB                                                                                                                                                                                                                  |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |
| Palm rejection                      | да                                                                                                                                                                                                                   |

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вход цифрового сигнала</b>  | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt режим, Сенсорный, 1x передний: 100W PD, 1x задний: 15W PD) |
| <b>Аудио вход</b>              | Mini jack x1 (Microphone)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Управление</b>              | RS-232c x1                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Выход цифрового сигнала</b> | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display))                                                                                                                                                           |
| <b>Аудио выход</b>             | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1 (Headphone)<br>Колонки 2 x 20Вт (Фронт + 20W Subwoofer)                                                                                                                                                |
| <b>Управление</b>              | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HDCP</b>                    | 2.3                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>USB ports</b>               | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit.), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), side: 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD))                                                 |
| <b>RJ45 (LAN)</b>              | x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ)                                                                                                                                                                                 |

## 04 ФУНКЦИИ

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интегрированное ПО</b>          | iiWare 21E (Android 14 OS) featuring Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, web browser, file manager, cloud drives and iiShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices                                                                                                        |
| <b>WiFi</b>                        | да (WiFi WiFi 6 Модуль OWM002 - Двухдиапазонный WiFi: 2,4 ГГц/5 ГГц, Стандарт WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Поддержка Bluetooth: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.06 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0) |
| <b>Аппаратные средства</b>         | CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Extra</b>                       | Ambiant light Sensor, NFC Reader, PIR Motion Sensor, Slot for optional OPS PC, 4x Touch pen (anti-bacterial coating)                                                                                                                                                                               |
| <b>Режим киоска</b>                | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Воспроизведение мультимедиа</b> | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Толщина стекла</b>              | 3.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Твердость стекла</b>            | 7H                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Корпус (безель)</b>             | metal                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Блокировка экранного меню</b>   | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 05 ОСНОВНОЕ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Языки экранного меню</b>         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Кнопки управления</b>            | Power, Home, Touch-freeze, Volume, Input (source)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Настройки пользователя</b>       | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| <b>Уменьшение голубого свечения</b> | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flicker Free LED</b>             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plug&amp;Play</b> | DDC2B                                                                                                       |
| <b>Гарантия</b>      | 5 лет (подробные сведения и страны, соответствующие критериям, см. в разделе «Гарантия» на нашем веб-сайте) |

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ориентация</b>                   | ландшафт                         |
| <b>Безвентиляторный дизайн</b>      | да                               |
| <b>Крепление VESA</b>               | 600 x 400mm                      |
| <b>Диапазон рабочих температур</b>  | 0°C - 40°C                       |
| <b>Диапазон температур хранения</b> | - 20°C - 60°C                    |
| <b>MTBF</b>                         | 50.000 часов (включая подсветку) |

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Кабели</b>                   | Питание (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)                       |
| <b>Touch rep</b>                | x4 (Насадки двойной функции, Антибактериальное покрытие)          |
| <b>Руководства пользователя</b> | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| <b>Прочее</b>                   | Wall Mounting Bracket (VESA 600x400), Webcam Mounting Bracket     |
| <b>Пульт ДУ</b>                 | да (батарейки в комплекте)                                        |

## 08 POWER-MANAGEMENT


|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Блок питания</b>          | внутренний                                   |
| <b>Питание</b>               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                       |
| <b>Потребляемая мощность</b> | 182W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 09 СТАНДАРТЫ

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Сертификаты</b> | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS) |
| <b>REACH SVHC</b>  | свинца, превышает 0.1%                                                |

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Размер продукта Ш x В x Г</b> | 1489 x 891.5 x 87мм |
| <b>Размер коробки Ш x В x Г</b>  | 1640 x 1010 x 185мм |
| <b>Вес (без упаковки)</b>        | 39.4кг              |
| <b>Вес (с упаковкой)</b>         | 48.5кг              |
| <b>EAN код</b>                   | 4948570124800       |

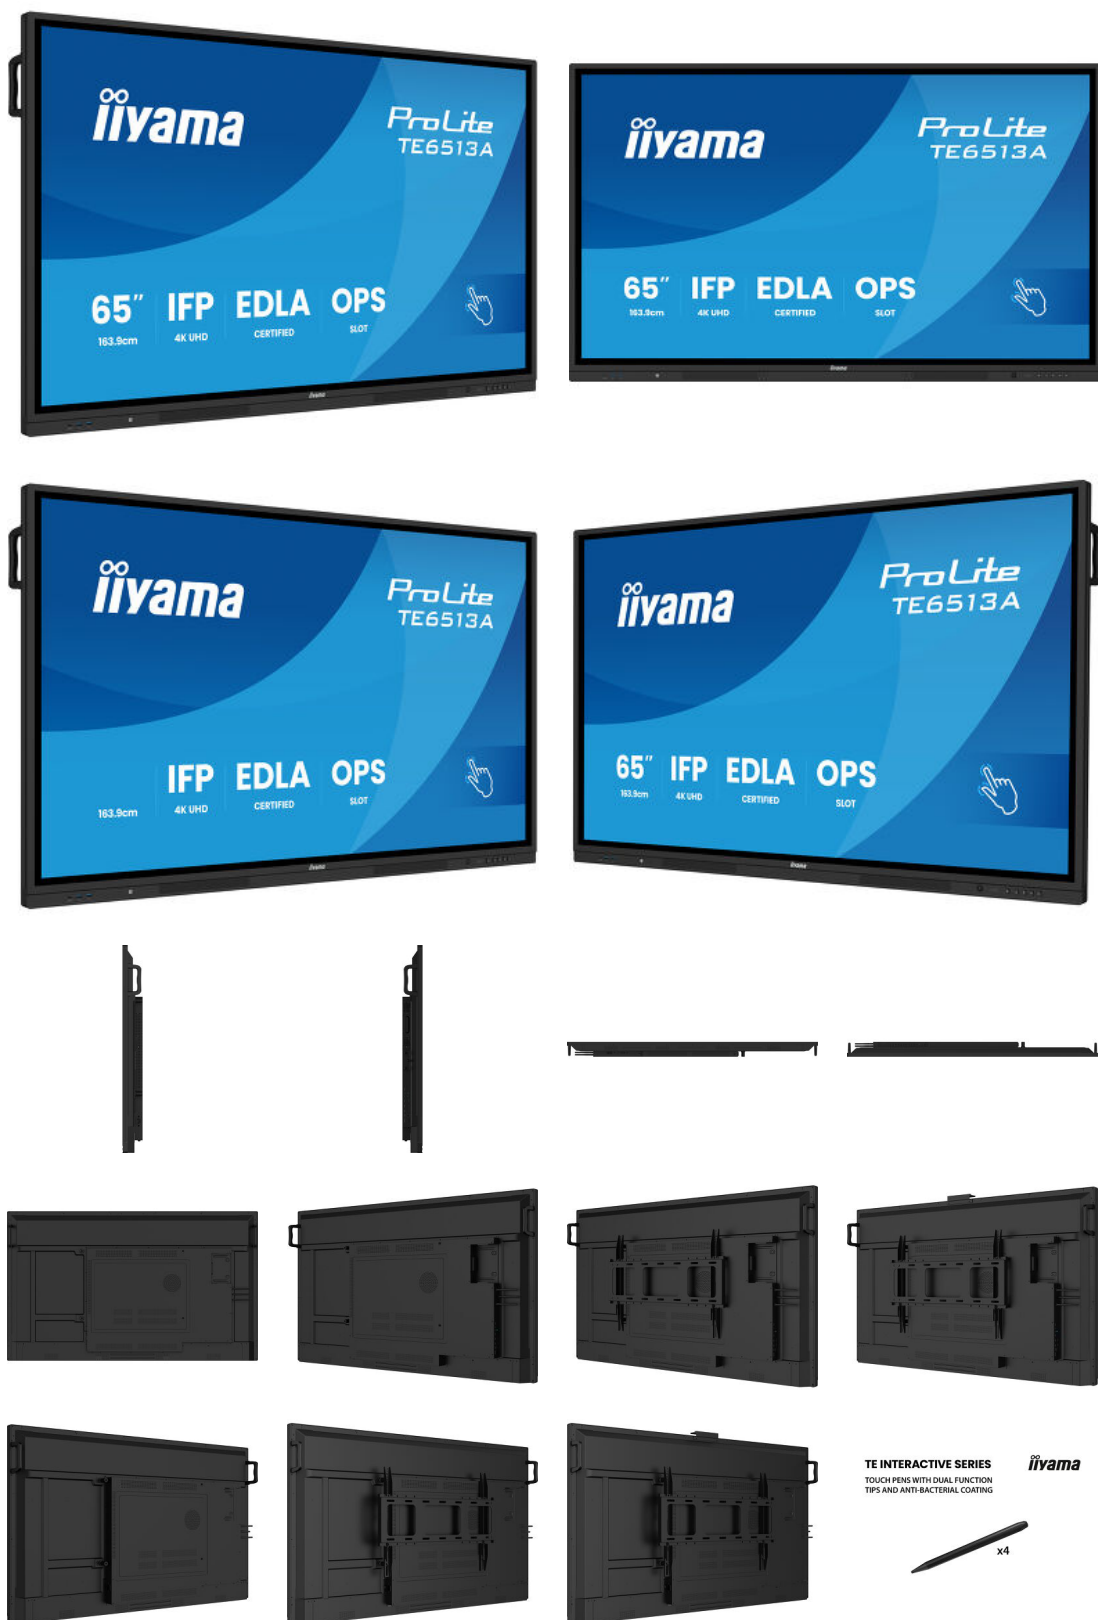

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED