


## Pantalla profesional 65" de señalización digital 4K UHD con opciones avanzadas de control y conectividad



El ProLite LH6564UHS-B1AG es una solución de señalización digital 4K UHD de 65 pulgadas diseñada para potenciar la comunicación visual de su empresa. Equipado con el sistema operativo Android 14, el iiSignage<sup>2</sup> (CMS), la herramienta de gestión remota iiControl (DMS) y la plataforma de presentación inalámbrica iiShare, facilita una gestión de contenidos fluida y sencilla. Con conectividad Wi-Fi, permite la entrega remota de contenido y garantiza un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ideal para entornos como el comercio minorista, empresas, hostelería o restauración, esta pantalla destaca por su diseño versátil y su alto nivel de brillo, ofreciendo al público una experiencia visual envolvente e impactante.

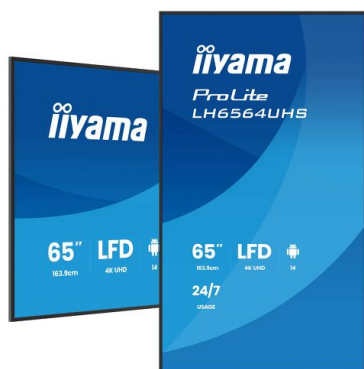

## Android OS

Gracias al sistema operativo Android, puede personalizar fácilmente la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.




## Signal FailOver

FailOver is a feature which automatically detects input sources. When there is no signal on the default input it will automatically switch to the next available input. FailOver allows customers to prioritize a number of inputs (incl. Browser, Media Player and Custom) and ensures your content is always actively displayed, assuring active content at all times.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

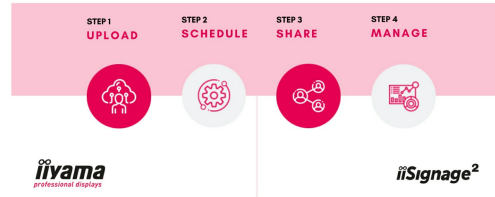

## iiSignage²

iiSignage² es nuestra plataforma de gestión de contenidos de señalización digital para mostrar y controlar fácilmente sus contenidos y gestionar sus pantallas de manera segura. El Sistema de gestión de contenidos (CMS) le ofrece un control total de su mensajería y publicidad de forma remota y segura.



## Orientación flexible

- Con la opción de cambiar entre los modos horizontal y vertical, estas pantallas te permiten ser creativo en cualquier espacio. Ya sea para mensajes, anuncios, videos o información de seguridad, puedes adaptar tu contenido para captar la atención exactamente como quieras.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                                                  | Thin bezel                                                                        |
| Diagonal                                                | 65", 164cm                                                                        |
| Pantalla                                                | VA, revestimiento antirreflejos, acabado mate, opacidad 25%                       |
| Resolución nativa                                       | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                         |
| Resolucion nativa                                       | 60Hz                                                                              |
| Relación de aspecto                                     | 16:9                                                                              |
| Brillo                                                  | 500 cd/m²                                                                         |
| Contraste estático                                      | 5000:1                                                                            |
| Tiempo de respuesta (GTG)                               | 6.5ms                                                                             |
| Área de visualización                                   | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color                                        | 1.07G (8 Bits+FRC)                                                                |
| Sincronización horizontal                               | 57 - 62kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v                             | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"                                                    |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 14mm, 14mm, 14mm                                                                  |
| Pixel pitch                                             | 0.372mm                                                                           |
| Bisel color y acabado                                   | negro, mate                                                                       |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada digital    | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)             |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Salida de audio                | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Altavoces 2 x 10W                                      |
| Monitor controles de salida    | RS-232c x1 (2.5mm)<br>Bucle IR x1 (3.5mm)                                      |
| HDCP                           | v.1.4 & 2.0                                                                    |
| Puertos USB                    | x2 (v.2.0)                                                                     |

03 CARACTERISTICAS

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software integrado | Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager |
| WiFi               | sí (Built-in, 2.4G/ 5G)                                                                                                  |
| Hardware           | CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB                                                                            |
| Extra              | Kit de montaje en pared incluido (VESA 500x500mm)                                                                        |
| Opratividad        | 24/7                                                                                                                     |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Retención antiimagen</b>    | si    |
| <b>Reproducción multimedia</b> | si    |
| <b>Carcasa (bisel)</b>         | metal |

## 04 GENERAL

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD idioma</b>               | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Controles</b>                | Indicador de encendido, Alimentación, Sensor remoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Los controles de usuario</b> | red (estado, Wifi, Ethernet, punto de acceso), imagen (brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, matiz, color, reducción de ruido, selección de gamma, temperatura de color, control de color, restablecer imagen), audio (balance, agudos, graves, volumen, salida de audio, volumen máx., volumen mín., silencio, sincronización salida de audio, configuración de altavoz, restablecer audio), configuración OSD (tiempo de visualización OSD, posición horizontal OSD, posición vertical OSD, transparencia OSD, información OSD), general (logo y animación, fondo de pantalla, imagen sin señal, programación, temporizador de apagado), pantalla (modo zoom, zoom personalizado, rotación del sistema, restablecer pantalla), dispositivo (estado al encender, enrutamiento RS232, control IR, ahorro de energía, protección del panel, información del monitor, otros), canal (fuente al iniciar, renombrar canal de entrada, cambio automático de fuente, detección de pérdida de señal, versión HDMI), sistema (idioma, actualización del sistema, restablecer configuración, restablecimiento de fábrica, configuración de Android), administración (bloqueo del menú, sala de reuniones, HDMI CEC, compartir pantalla, espera Miracast, exportar registros) |
| <b>Plug&amp;Play</b>            | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orientación</b>                            | Horizontal, vertical                       |
| <b>Diseño sin ventiladores</b>                | si                                         |
| <b>Montaje VESA</b>                           | 500 x 500mm                                |
| <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> | 0°C - 40°C                                 |
| <b>Rango de temperatura de almacenamiento</b> | - 20°C - 60°C                              |
| <b>MTBF</b>                                   | 50.000 horas (no incluye retroiluminación) |

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cable</b>             | de alimentación, HDMI, RS-232c                                                                                              |
| <b>Guía</b>              | guía de inicio rápido, guía de seguridad                                                                                    |
| <b>Otro</b>              | Soporte de montaje en pared, Guía de montaje en pared, Tornillos, Anclajes de tornillo, Pegatinas para agujeros de tornillo |
| <b>Mando a distancia</b> | sí (pilas incluidas)                                                                                                        |

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno |
|-----------------------------------------|---------|

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Fuente de alimentación</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                               |
| <b>Gestión de energía</b>     | 184W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 08 SOSTENIBILIDAD

|                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b>                                               | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS) |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                         |

## 09 DIMENSIONES / PESO

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Producto dimensiones W x H x D</b>                | 1457.7 x 832.4 x 68.8mm |
| <b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b> | 1640 x 990 x 164mm      |
| <b>Peso (sin caja)</b>                               | 17.7kg                  |
| <b>Peso (con caja)</b>                               | 27.5kg                  |
| <b>Código EAN</b>                                    | 4948570125326           |





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**