




## 24" IPS monitor met ultra vlakke voorkant en een in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2492HSU is een stijlvolle 24" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijskhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 24" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar). De ProLite XUB2492HSU is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.



### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



### HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                 | ultra slim                                                                           |
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm                                                                        |
| Paneel                 | IPS Panel Technology LED, matte finish                                               |
| Resolutie              | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                                  |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 1000:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                |
| Reactietijd (GTG)      | 4ms                                                                                  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                       |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz                                                                           |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                          |
| Pixel pitch            | 0.275mm                                                                              |
| Kleur                  | mat                                                                                  |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video ingang              | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0)                          |
| HDCP                      | ja                                  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                  |

## 03 KENMERKEN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light reducer     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flicker Free LED       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedieningsknoppen      | Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Exit, Signaalkeuze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebruikersinstellingen | Beeldinstellingen (contrast, helderheid, Overdrive, verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikerinstelling, i-Style Color) afbeelding aanpassen (autom. configuratie, H. positie, V. positie, klok, fase, scherpte, video modus) taal, menu-setup (OSD Positie, Time-out OSD, openingslogo, autom. uitschakelings-functie) display info, reset |
| Luidspreker            | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 04 MECHANISME

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 130mm                                      |
| Rotatie             | 90°                                        |
| Draaibare voet      | 90°; 45 ° links; 45° rechts                |
| Kantelhoek          | 22° omhoog; 5° omlaag                      |
| VESA montage        | 100 x 100mm                                |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

### Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

16W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm

### Doos afmetingen B x H x D

688 x 400 x 196mm

### Gewicht (zonder doos)


5.4kg

### Gewicht (inclusief doos)

7kg

### EAN code

4948570115112

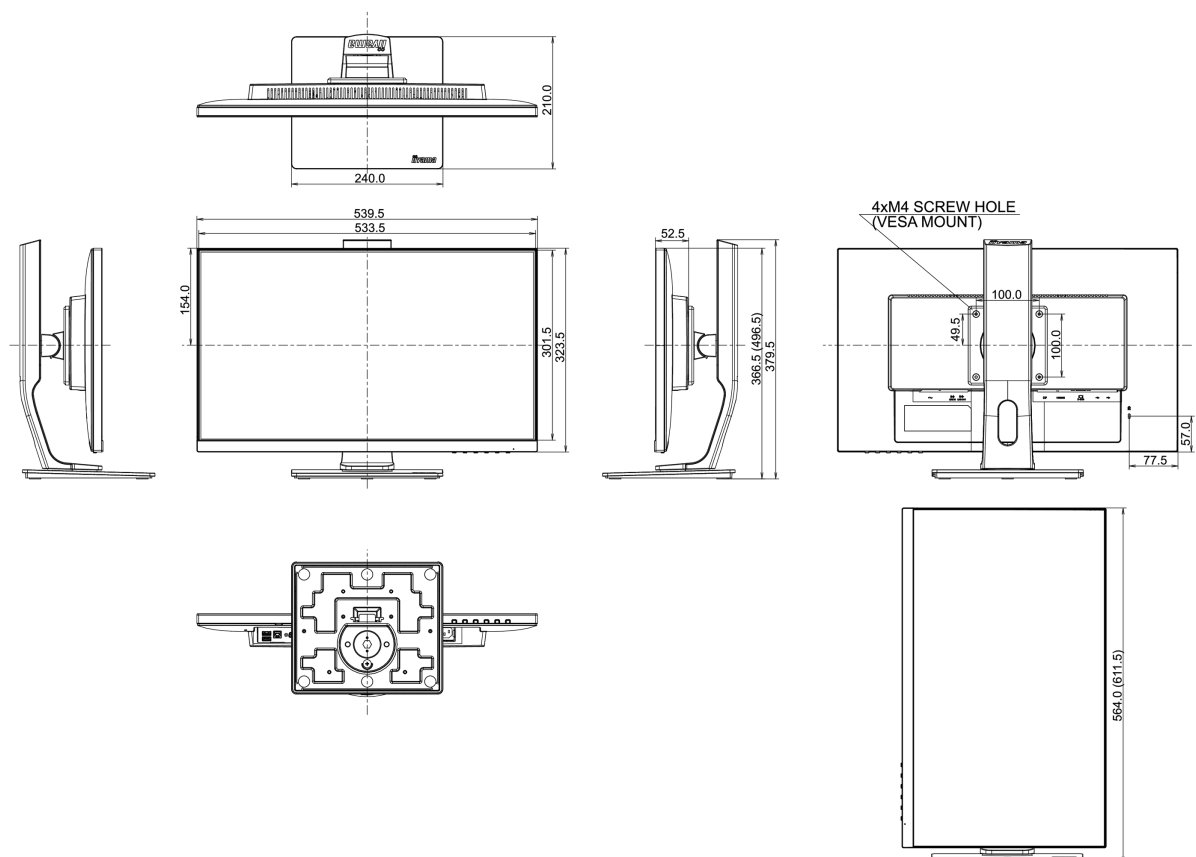

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED