




## IPS tehnologija od 24" sa ultra tankim okvirom i postoljem podesivim po visini

Moderan dizajn sa ultra tankom ivicom čini ProLite XUB2492HSU savršenim za rad u okruženju sa više monitora. IPS tehnologija displeja nudi tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače to da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografije kao i za web i grafički dizajn, a postolje podesivo po visini omogućava da lako podesite položaj ekrana prema Vašim željama. Odličan je izbor kako za digitalno reklamiranje sa više monitora tako i za kancelarijsku primenu.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                      | ultra tanak                                                                 |
| Dijagonala                  | 23.8", 60.5cm                                                               |
| Panel                       | IPS Panel Technology LED, mat finiř                                         |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                         |
| Format ekrana               | 16:9                                                                        |
| Osvetljenje                 | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                       |
| Statički kontrast           | 1000:1                                                                      |
| Napredni kontrast           | 80M:1                                                                       |
| Vreme odziva (GTG)          | 4ms                                                                         |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                              |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 80KHz                                                                  |
| Vidljiva površina Š x V     | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                 |
| Razmak piksela              | 0.275mm                                                                     |
| Boja                        | mat                                                                         |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ulaz signala            | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB                 | x2 (v.2.0)                          |
| HDCP                    | da                                  |
| Priključak za slušalice | da                                  |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bez treperenja                      | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrolni tasteri                   | Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Korisničke kontrole                 | podeřavanje slike (kontrast, osvetljenje, OD, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti), izbor ulaza, podeřavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni audio), podeřavanje boje, podeřavanje slike (automatsko podeřavanje, položaj H., položaj V., pixel clock, faza, ořtrina, podeřavanje video režima), jezik, podeřavanje (OSD pozicija, trajanje menija, logo pri pokretanju, automatsko isključivanje), prikaz informacija, resetovanje |
| Zvučnici                            | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 04 MEHANIČKI

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Podeřavanje položaja prikaza | visina, okret (rotacija), okretanje, nagib |
| Podeřavanje visine           | 130mm                                      |
| Rotacija (PIVOT funkcija)    | 90°                                        |
| Okretno postolje             | 90°; 45 ° levo; 45° desno                  |
| Ugao nagiba                  | 22° gore; 5° dole                          |
| VESA montiranje              | 100 x 100mm                                |

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm

Dimenzije kutije Š x V x D

688 x 400 x 196mm

Težina (bez kutije)


5.4kg

Težina (sa kutijom)

7kg

EAN kod

4948570115112

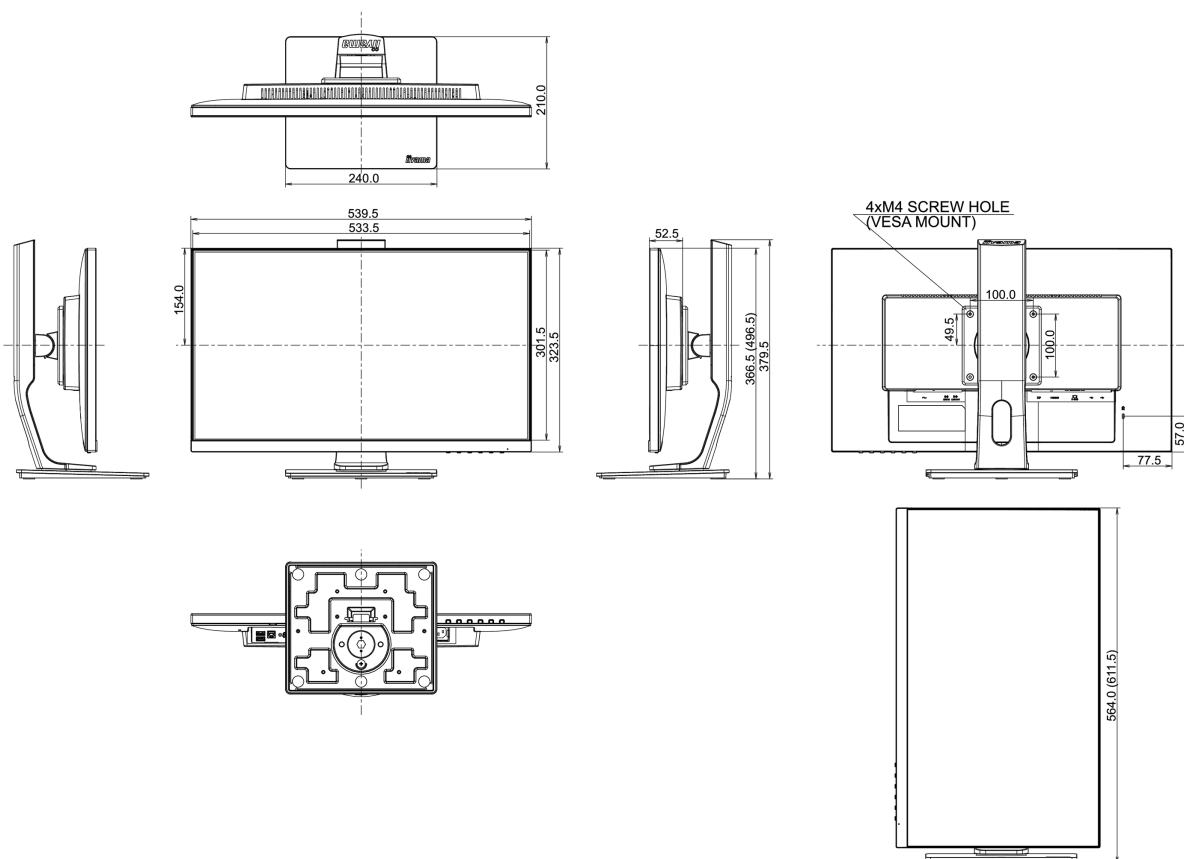

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED