


98" Professioneel Digital Signage display met 24/7 gebruiksduur, 4K UHD resolutie en een OPS slot

Zie het verschil met de ProLite LH9852UHS. Een professioneel digital signage scherm (248 cm) met 4K-beelden, 24/7 gebruiksduur en portrait/landscape oriëntatie. Het S-IPS-paneel zorgt voor uitzonderlijke kleuren en beeldprestaties. De LH9852UHS biedt bedrijven een veelzijdige en effectieve oplossing om hun boodschap op een innovatieve en boeiende manier te presenteren. Het scherm wordt standaard geleverd met een DisplayPort video OUT met daisy chain waardoor het een goed alternatief kan zijn voor een videomuur die bestaat uit meerdere kleinere schermen. Het kan worden bediend via een LAN-netwerk of RS232 of via een OPS plug-in PC.

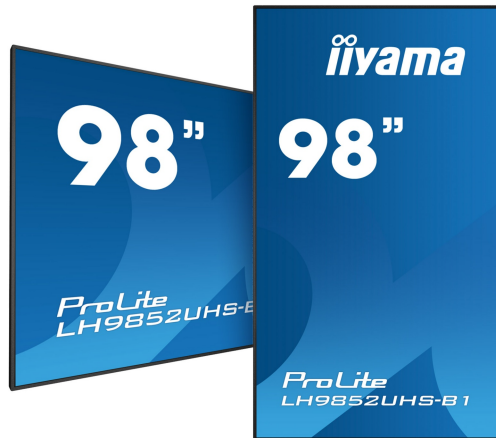

IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



OPS PC SLOT

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	98", 247.7cm
Paneel	S-IPS LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	2158.85 x 1214.35mm, 85 x 47.8"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	16mm, 16mm, 16mm
Pixel pitch	0.5622mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Component video x1 RCA video x1
Digitale video ingang	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz)
Audio ingang	RCA (L/R) x1 Mini jack x2
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Digitale video uitgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain)
Audio uitgang	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1 OPS Slot x1 (OPS Intel 80 Pin Standaard-Slot, Niet geschikt voor OPS-C)
HDCP	ja
USB poorten	x1 (v.2.0)

03 KENMERKEN

Extra	handles, scheduler, screensaver
PiP	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Video wall / daisy chain	ja (DisplayPort)
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	metal

04 ALGEMEEN

Bedieningsknoppen

Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu

Gebruikersinstellingen

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart picture, scan mode, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, audio reset), PIP (sub mode, PIP size, PIP position, PIP change, PIP reset), configuration 1 (switch on state, auto adjust, power save, panel saving, network control port, network settings, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H. position, OSD V. position, information OSD, monitor ID, heat status, monitor information, DP version, HDMI EDID, configuration 2 reset), advanced option (input resolution, IR control, tiling, date and time, OFF timer, schedule, OPS settings, APM, language, advanced option reset), input (video source, sub 1, sub 2, sub 3, audio source, PIP audio source, PIP audio, card OPS audio, input reset)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie

landscape, portrait

VESA montage

800 x 500mm

Bedrijfstemperatuur

0°C - 40°C

Opslagruimte temperatuur

- 20°C - 60°C

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Afstandsbediening

ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

500W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

2193.2 x 1248.2 x 88.5mm

Doos afmetingen B x H x D


2503 x 1569 x 450mm

Gewicht (zonder doos)

91.4kg

EAN code

4948570116430

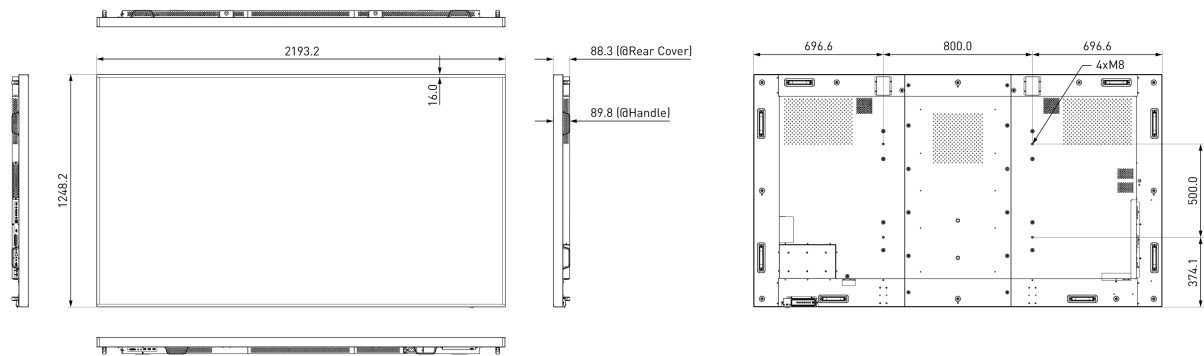

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED