



Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1ms

ProLite E2282HS-B1 je odličan 22" Full HD monitor sa pozadinskim LED svetljenjem, rezolucijom 1920 x 1080p. Karakteriše ga vreme odziva od 1 ms i napredni odnos kontrasta od 80 000 000: 1, koji osigurava jasan i živopisan kvalitet slike sa visokim kontrastima. Trostruki ulaz osigurava kompatibilnost sa najnovijim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za notebook računare. E2282HS je opremljen sa dva visokokvalitetna stereo zvučnika. TCO sertifikovan, ovaj je monitor pouzdano rešenje za kućnu i kancelarijsku upotrebu. Dostupan i sa postoljem podesivim po visini - ProLite B2282HS-B1.



Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, osetljenje (osvetljenje, kontrast), geometrija (H. položaj, V. položaj, piksel sat, faza), boja, OSD (H.položaj, V. položaj, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštrina, DDC / CI, informacije o prikazu, ACR, režim prikaza, overdrive, logo pri uključivanju, izbor ulaza, zvuk (jačina zvuka, isključivanje zvuka, HDMI audio)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), DVI, Audio (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.49W stand by, 0.37W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


505 x 382 x 193mm

Težina (bez kutije)

3kg

EAN kod

4948570116522

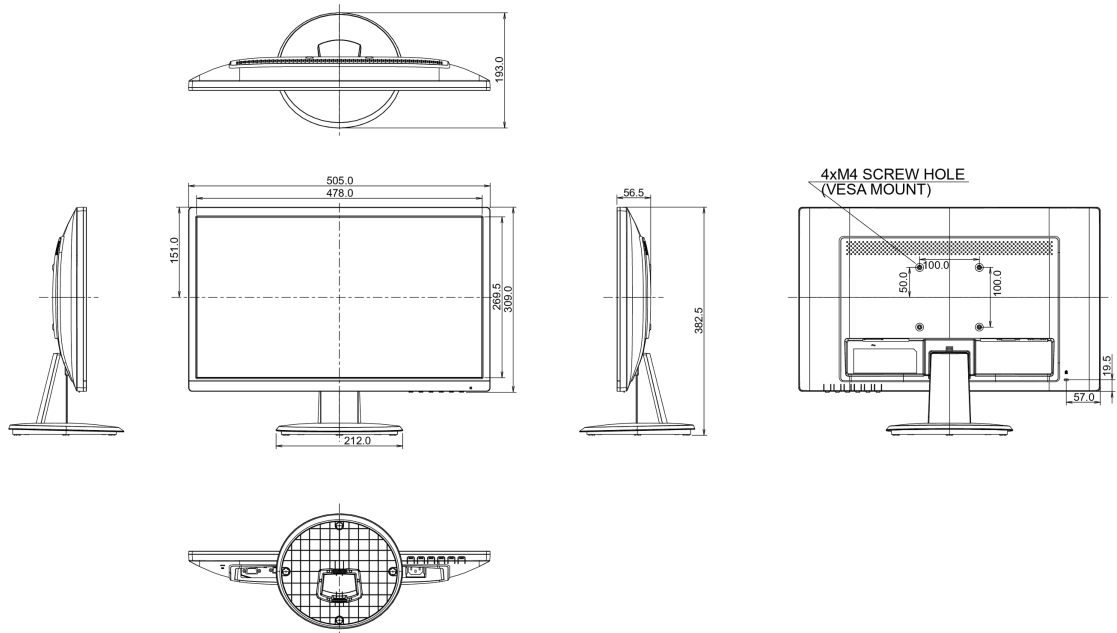

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED