



Ein Full-HD-LED-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit

Der ProLite E2482HS ist ein ausgezeichneter 24" (61 cm) Full HD LED-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Mit 1ms Reaktionszeit und 80 000 000: 1 Advanced Contrast Ratio bietet das Gerät klare und lebendige Bildqualität und hohen Kontrast. Drei Eingänge garantieren die Kompatibilität zu den neuesten Grafikkarten in PC & Notebook. Der E2482HS ist zusätzlich mit zwei hochwertigen Stereo-Lautsprechern ausgestattet und ist TCO zertifiziert. Dieser Monitor ist eine zuverlässige Lösung für Heim- und Büroinsatz.



Full HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280x1024p.



FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Bilddiagonale | 24", 61cm |
| Panel-Technologie | TN LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 1ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 531.4 x 298.9mm, 20.5 x 11.5" |
| Pixelabstand | 0.277mm |
| Farbe | matt |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Video Eingang | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-------------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unter scrollen/ECO, Exit, Auto |
| Einstellbare Parameter | Auto Setup, Leuchtdichte (Helligkeit, Kontrast), Geometrie (H-Position, V-Position, Pixeluhr, Phase), Farbe, OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache, Abruf, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Anzeigemodus, Overdrive, StartDisplay Modus, Startlogo), Eingangsauswahl, Audio (Lautstärke, Stumm, HDMI Audio) |
| Lautsprecher | 2 x 1W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt |
| Neigungswinkel | 22° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|------------------|--|
| Kabel | Netz (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m) |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 24.9W typisch, 0.32W Standby, 0.27W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--------------|--|
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH, ENERGY STAR® * (*Dieses Modell erfüllt nur die alten ENERGY STAR® Kriterien.) |
|--------------|--|


| | |
|------------|--------------------------|
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
|------------|--------------------------|

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 565.5 x 412 x 203mm |
|------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Gewicht (ohne Verpackung) | 3.4kg |
|---------------------------|-------|

| | |
|----------|---------------|
| EAN code | 4948570116553 |
|----------|---------------|

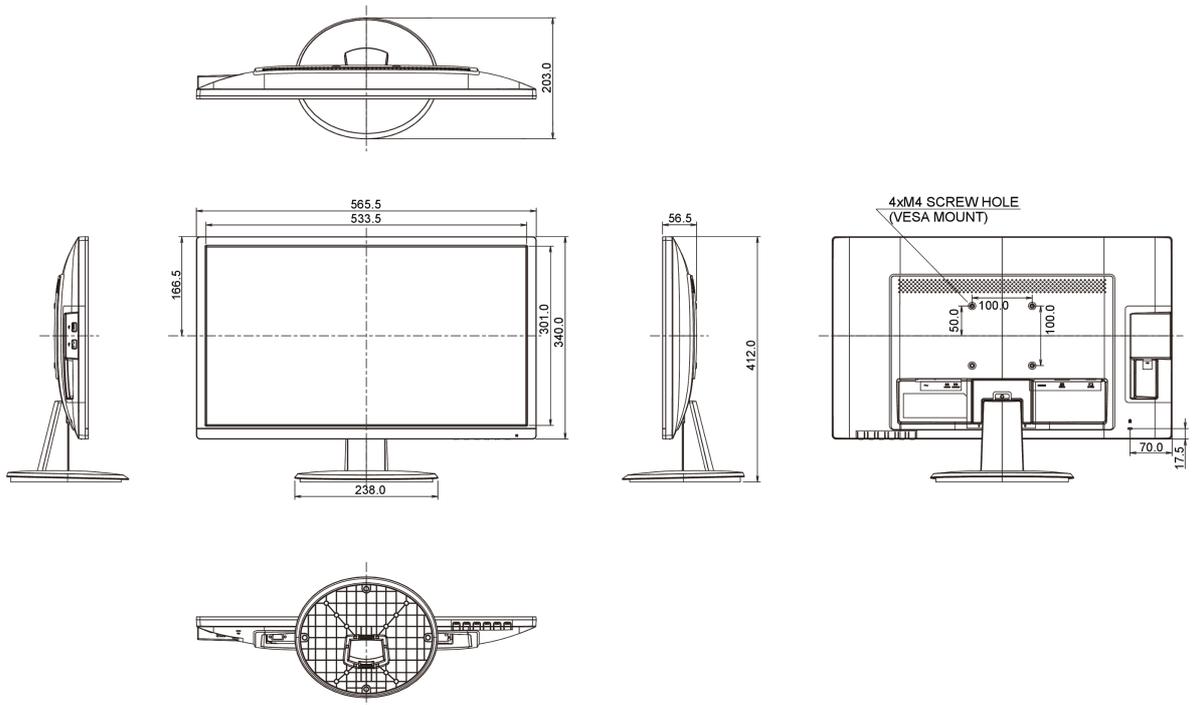

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED