

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	21.5", 55cm
Panel	IPS LED, Anti Glare Glass
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m ²
Fényerősség	300 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kontraszt	1 000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30.0 - 84.0kHz
Látható terület Sz x M	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel magasság	0.247mm
Kávé színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Üveg vastagsága	1.5mm
Üveg keménysége	6H
Víz- és porvédelem	IP65 (elől)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select/ Auto, Power
Felhasználói vezérlők	picture (contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position), option (reset, language, source select, display mode, factory)

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás

tájkép, portré, oldalával felfelé

VESA állvány

100 x 100mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb

AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kábel takaró

igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

külső

Tápellátás

DC DC 12 V

Energiafogyasztás

18W jellemző, 1W készenlét, 1W kikapcsolva

Áramfogyasztás

1W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

F

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M


517.5 x 313.5 x 46mm

Súly (doboz nélkül)

4.4kg

EAN kód

4948570116867

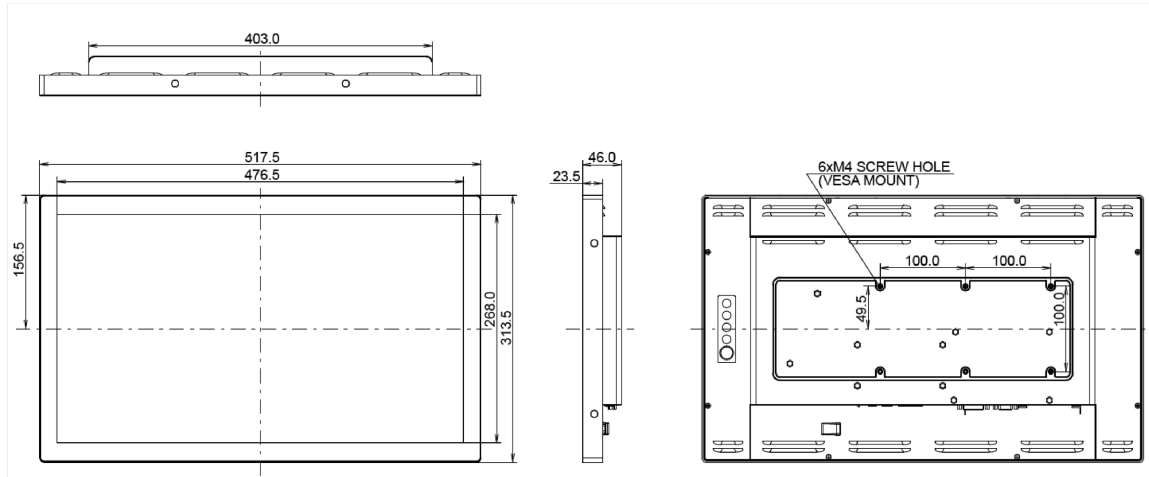

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED