





## 15" Open Frame PCAP 10pt touch monitor

Dit 15" multi-touch scherm, de ProLite TF1534MC-B6X, is voorzien van duurzaam hardglas projectieve capacitieve touch-interface. Het garandeert perfect beeld en de touch-interface blijft zelfs bij eventuele krassen volledig operationeel. De IP65-certificering maakt hem stof-en waterbestendig aan de voorkant. Voor een gemakkelijke (inbouw-) installatie de ProLite TF1534MC-B6X kan uitgerust worden met optionele externe montagebeugels ([OMK1-1](#)). Dit maakt het de ideale touch monitor voor kiosk integrators, industriële omgevingen, controlekamers en interactieve media.



### Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-paneel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



### Open frame brackets

Deze open frame monitor kan worden uitgerust met optionele externe montagebeugels. Het garandeert een gemakkelijke installatie en maakt het een ideale oplossing voor kiosks en In-store Retail.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                       | Open Frame                                                                           |
| Beelddiagonaal               | 15", 38cm                                                                            |
| Paneel                       | TN LED                                                                               |
| Resolutie                    | 1024 x 768 (0.8 megapixel)                                                           |
| Beeldverhouding              | 4:3                                                                                  |
| Paneel helderheid            | 370 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Helderheid                   | 330 cd/m <sup>2</sup> met touch panel                                                |
| Licht overdracht             | 90%                                                                                  |
| Statisch contrast            | 700:1 met touch panel                                                                |
| Reactietijd (GTG)            | 8ms                                                                                  |
| Inkijkhoek                   | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning           | 16.7mln                                                                              |
| Horizontale frequentie       | 31.4 - 60kHz                                                                         |
| Zichtbaar formaat            | 304 x 228mm, 12 x 9"                                                                 |
| Pixel pitch                  | 0.297mm                                                                              |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat                                                                           |

## 02 TOUCH

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen technologie           | projective capacitive                                                                                                                                                                                                                |
| Touch punten                      | 10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)                                                                                                                                                                                 |
| Touch methode                     | stylus, vinger, handschoen (latex)                                                                                                                                                                                                   |
| Touch interface                   | USB                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ondersteunende operating systemen | Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie. |

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Analoge video ingang  | VGA x1                    |
| Digitale video ingang | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                  | ja                        |

## 04 KENMERKEN

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Extra                    | anti-vingerafdruk coating |
| Water- en stof bestendig | IP65 (front)              |
| OSD vergrendelen         | ja                        |

## 05 ALGEMEEN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP                                                                                                                                                                                                           |
| Bedieningsknoppen      | Menu, Omhoog/ Helderheid, Omlaag/ Contrast, Selectie, Aan/uit                                                                                                                                                                        |
| Gebruikersinstellingen | Beeld (contrast, helderheid, H.positie, V.positie, fase, klok, auto installatie), advanced (kleur temp. scherpte), OSD (onderbreking, positie, H.positie, V.positie), optie (reset, taal, bron selecteren, volledig scherm, fabriek) |
| Plug&Play              | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                |

## 06 MECHANISME

**Beeld-oriëntatie** landscape, portrait, face-up

**VESA montage** 100 x 100mm

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

**Handleiding** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**Overige** stroom-adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

## 08 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** extern

**Stroomvoorziening** DC 12 V

**Energieverbruik** 9W typisch, 2W stand by, 2W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E


**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 337.5 x 265.5 x 44.5mm

**Gewicht (zonder doos)** 2.7kg

**EAN code** 4948570116812

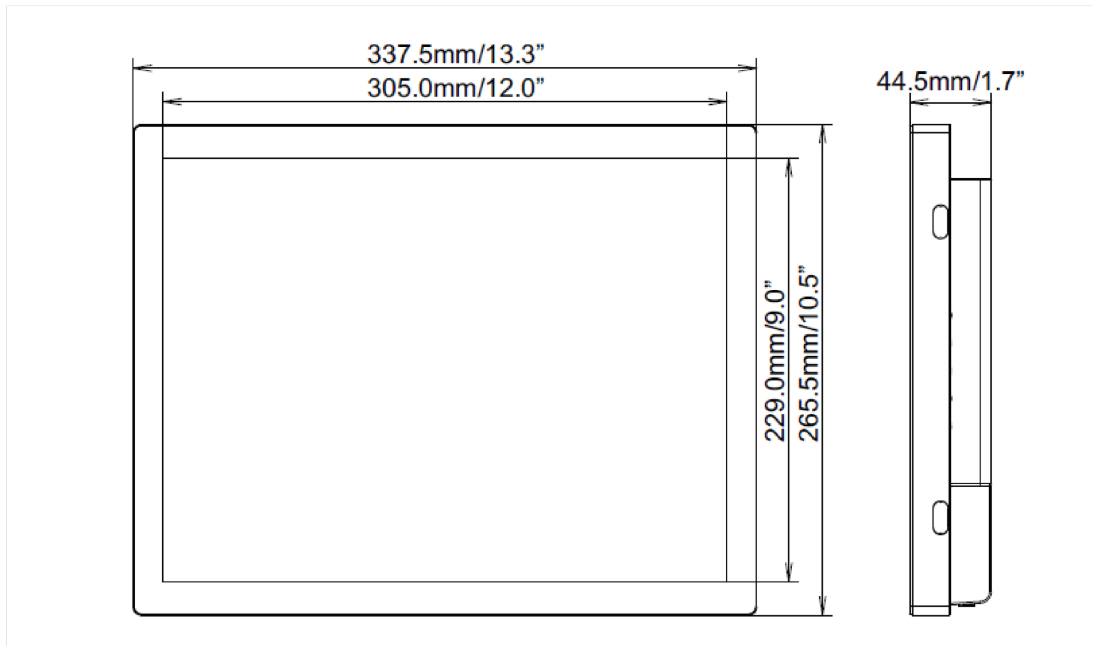

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED