

Nyitott keretű állvány

Ez a nyitott keretű monitor opcionálisan külső rögzítő konzollal szerelhető fel. Ez egyszerű telepítést garantál, és ideális megoldást jelent a kioszkok és a kiskereskedmi üzletek számára.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	17", 43cm
Panel	TN LED
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	350 cd/m ²
Fényerősség	315 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 80kHz
Látható terület Sz x M	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel magasság	0.264mm
Kávé színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Extra	anti-fingerprint coating
Víz- és porvédelem	IP65 (elől)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Felhasználói vezérlők	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temp., sharpness), OSD (timeout, position, H.position, V.position), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
VESA állvány	100 x 100mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	külső
Tápellátás	DC 12 V
Energiafogyasztás	13W jellemző, 2W készenlét, 2W kikapcsolva
Áramfogyasztás	2W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, cULus, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	369 x 307 x 47.5mm
Súly (doboz nélkül)	3.6kg
EAN kód	4948570116836

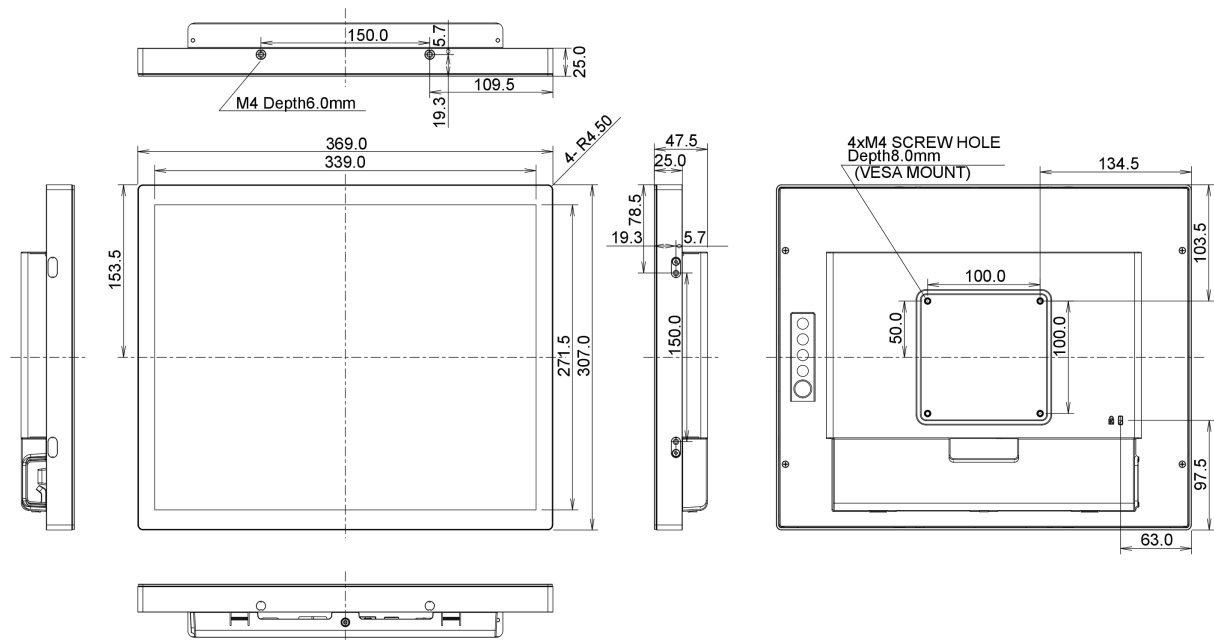

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED