



## 32" monitor z matrycą VA i rozdzielczością 4K

ProLite XB3288UHSU-B1 to 32-calowy monitor w rozdzielczości 4K, który może wyświetlać 4 razy więcej informacji niż ekran Full HD. Obraz jest niezwykle ostry, a każdy szczegół doskonale widoczny. Monitor polecany jest więc szczególnie do profesjonalnych zastosowań związanych z projektowaniem, programowaniem, CAD/CAM, fotografią i wirtualizacją danych. Matryca VA zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów, wysoki poziom kontrastu i szerokie kąty widzenia.



4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.



VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 31.5", 80cm                                                        |
| Panel                             | matryca VA, matowe wykończenie                                     |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                           |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 300 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 3000:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                              |
| Czas reakcji (GTG)                | 3ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 1.07B 10bit (NTSC: 95%)                                            |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"                                      |
| Plamka                            | 0.181mm                                                            |
| Kolor                             | matowa                                                             |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x2 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB             | x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))                  |
| HDCP                | tak                                       |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                       |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | @38~60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HDR                               | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przyciski                         | przełącznik zasilania/menu, w górę/wybór wejścia, w dół, lewy/tryb ECO, prawy/głośność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parametry regulowane              | obraz (format obrazu, jasność, contrast, głębina czerni, ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-res), kolor (ciepłe, standard, zimne, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście Sub Win, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień), wybór wejść, audio (głośność, wycisz, wejście audio), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszenie OSD), ustawienia (wersja DP, zakres HDMI RGB, HDR, FreeSync, logo startowe, LED, autowylącznik, przywróć, informacja) |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 04 MECHANICZNE

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Zakres regulacji    | wysokość, obrót, pochyl      |
| Regulacja wysokości | 130mm                        |
| Obrót stopy         | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia      | 22° w górę; 3° w dół         |
| Standard VESA       | 100 x 100mm                  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Warunki pracy - temperatura       | 5°C - 35°C    |
| Warunki składowania - temperatura | - 20°C - 60°C |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kable     | zasilający, USB, HDMI, DP                              |
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Zasilacz        | wewnętrzny                               |
| Zasilanie       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| Zużycie energii | 47W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty                                                  | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                                             |
| REACH SVHC                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                                           |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 730 x 458.5 (578.5) x 230mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł.    | 810 x 215 x 509mm           |
| Waga (bez pudła)                    | 8.9kg                       |
| Waga (bez stopy)                    | 6.2kg                       |
| Kod EAN                             | 4948570116966               |

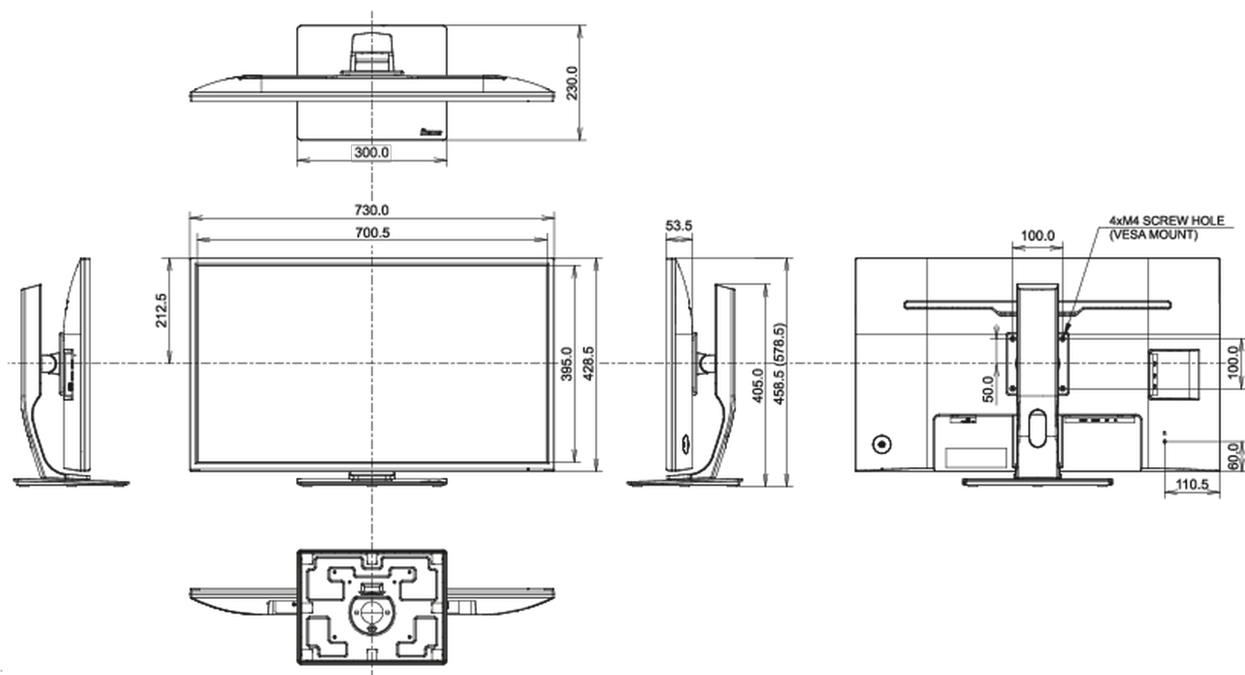

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED