



32" monitor sa VA tehnologijom ekrana i 4K rezolucijom

ProLite XB3288UHSU-B1 je 32" 4K monitor koji može da prikaze 4 puta više informacija od Full HD ekrana. Stoga će odgovarati velikom broju aplikacija koje zahtevaju nadprosečnu vidljivu površinu, kao što su programi za pripremu štampe, CAD/CAM crteže, virtualizaciju podataka, digitalnu obradu fotografija i web dizajna. VA tehnologija ekrana pruža izvanredne prikaze boja, visoki kontrast slike i široke uglove gledanja. HDMI, Display Port i ulaz za slušalice obezbeđuju kompatibilnost sa velikim brojem uređaja. Podesivo postolje omogućava lako podešavanje visine ekrana prema Vašim potrebama.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	VA, mat finiš
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.181mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	@38~60Hz
HDR	da
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	power/Menu, Scroll up/Input select, Scroll down, Left/ECO mode, Right/Volume
Korisničke kontrole	podešavanje slike (format slike, osvetljenje, kontrast, crni tjuner, oštrina, OD, ACR, ECO način rada, X-Res tehnologija), boja (topla, normalna, hladna, ručno podešena, boja i-Style, redukcija plavog svetla), PiP / PbP (mod, ulaz drugog signala, veličina PiP, pozicija PiP, zamena pozicije), izbor ulaza, zvuk (jačina zvuka, isključivanje zvuka), jezik, podešavanje ekrana (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija., pozadina menija, izlaz), meni za podešavanje (DP format, HDMI RGB raspon, HDR, FreeSync, logo pri pokretanju, LED, automatsko isključivanje, opoziv memorije, informacije)
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 3° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
-----------------	-------------

Opseg radne temperature	5°C - 35°C
-------------------------	------------

Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
--------------------------	---------------

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
---------	-----------------------------

Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
--------	------------------------------------

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen
--------------------	---

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
---------	---

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
--	---

REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------

08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D	730 x 458.5 (578.5) x 230mm
-------------------------------	-----------------------------

Dimenzije kutije Š x V x D	810 x 215 x 509mm
----------------------------	-------------------

Težina (bez kutije)	8.9kg
---------------------	-------

Težina (bez postolja)	6.2kg
-----------------------	-------

EAN kod	4948570116966
---------	---------------

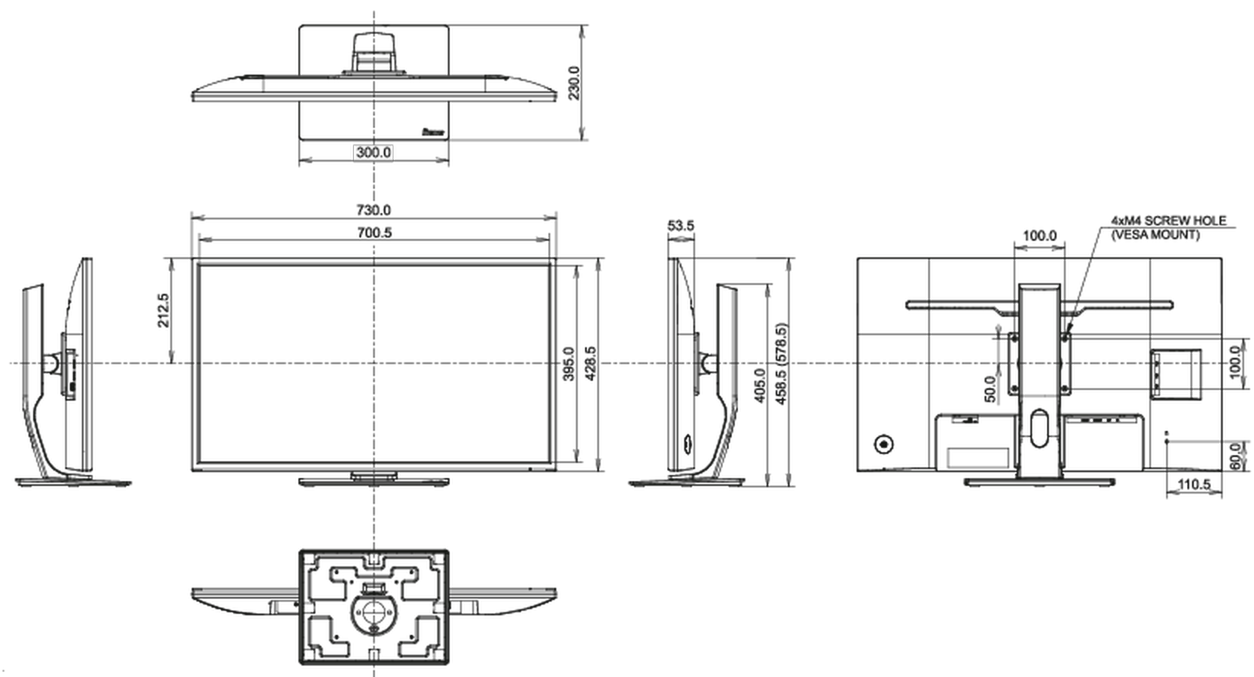

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED