



**Расширьте свое зрение с помощью монитора GB3461WQSU Red Eagle с технологией FreeSync Premium**

Благодаря IPS матрице, частоте обновления 144Гц, времени отклика 1мс MPRT и разрешению 3440x1440, монитор позволяет хардкорным геймерам раскрыть свой игровой потенциал и насладиться превосходным качеством изображения.

Регулируемая по высоте подставка позволяет легко настроить положение экрана в соответствии с Вашими предпочтениями, а возможность настраивать параметры экрана с помощью predetermined и настраиваемых игровых режимов вместе с функцией черного тюнера дает вам контроль над темными сценами, чтобы гарантировать четкость видимых деталей.



**FreeSync™ Premium Technology**

This monitor guarantees low input latency and low framerate compensation putting an end to any tearing or stuttering issues at virtually any framerate.



**ULTRA WIDE - UWQHD**

UWQHD (Ultra Wide QHD) resolution offers an ultra wide (21:9) viewable area.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	34", 86.7см
Панель	IPS, матовый
Разрешение	3440 x 1440 @144Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	350 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 220кГц
Видимая область Ш x В	799.8 x 334.8мм, 31.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	yes (HDR ready)
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Input/ Exit
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO, X-Res Technology, MBR), colour adjust (warm, normal, cool, user control, blue light reducer, gamma), input select, PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), i-Style (i-Style mode, save user mode 1/2/3), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD timeout, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, FreeSync, HDR, opening logo, LED, memory recall)
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

49W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Класс энергоэффективности

B

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

817 x 415 (545) x 230мм

Размер коробки Ш x В x Г

900 x 460 x 230мм

Вес (без упаковки)

9.7кг

Weight (without stand)


7кг

Вес (с упаковкой)

12.8кг

EAN код

4948570117185

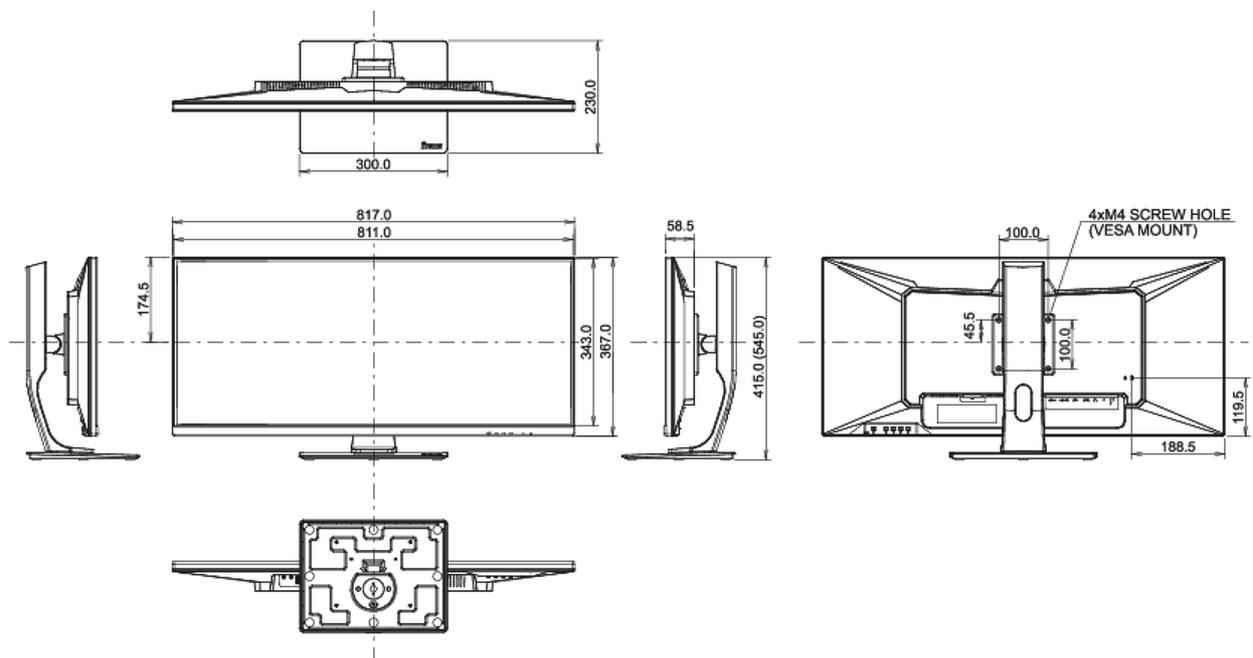

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED