




## 43" monitor sa 12pt, otvorenog okvira sa zaštitnim staklom od ivice do ivice

Full Frame (1920x1080) Open Frame TF4338MSC idealno je rešenje za interaktivni prikaz u oblasti obrazovanja, kod reklamnih panela, za interaktivne digitalne natpise i kao komunikacija u prodaji. Projekтивna kapacitivna (PCAP) tehnologija dodira sa 12 dodirnih tačaka osigurava neometan i tačnu reakciju na dodir. Sadrži metalno kućište sa 60950-1 otpornošću na ogrebonite (test sa padajućom kuglom), zaštitnim staklom od ivice do ivice i IPS pločom; ovaj ekran se može koristiti u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji i položaju okrenutom ka gore u najzahtevnijim okruženjima u cilju maksimalne fleksibilnosti i pristupačnosti. Dobar je kao samostalno rešenje montirano na zid ili kao ugrađen u radni sto ili reklamni panel zahvaljujući otvorima za montažu otvorenog okvira.

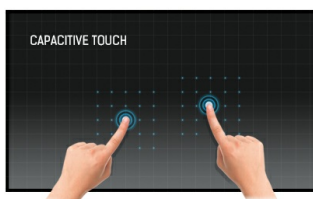

### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir
Dijagonala	43", 108cm
Panel	IPS LED, presvučeno staklo bez odsjaja
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	380 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	84%
Statički kontrast	1100:1
Vreme odziva (GTG)	12ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	529.41 x 941.18mm, 20.8 x 37.1"
Razmak piksela	0.4902mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	12 (HID, samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (v.1.0) HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.4)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (Preuzmi/Postavi komandu) RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W
HDCP	da

## 04 KARAKTERISTIKE

Dotatno	zaštitno staklo
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7

Debljina stakla	3mm
60950 test udara	da
Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Kucište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da
Zaključavanje daljinskog upravljača	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, Levo/Smanjivanje zvuka, Desno/Pojačavanje zvuka, pomeranje na gore, Pomeranje na dole, Enter/Izbor ulaza
Korisničke kontrole	slika (režim slike, pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, hroma, faza, oštrina, temperatura boje, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, niski tonovi, balans, jačina zvuka, utišavanje zvučnika, zvučnik, izvor zvuka, resetovanje), ekran (aspekt, podešavanje ekrana, dodirna funkcija), podešavanje (jezik, raspored, ušteda energije, podešavanja kontrole, mrežna podešavanja, napredno), podešavanje (napredno, informacije, sve resetovanje)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	400 x 200mm
Nosač za mini PC	NUC INTEL
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP, IR-Extender
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	nastavak za IR kontroler
Poklopac kabla	da
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.0W stand by, 1.0W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	987.5 x 587.7 x 68mm
Težina (bez kutije)	21.6kg
EAN kod	4948570117222

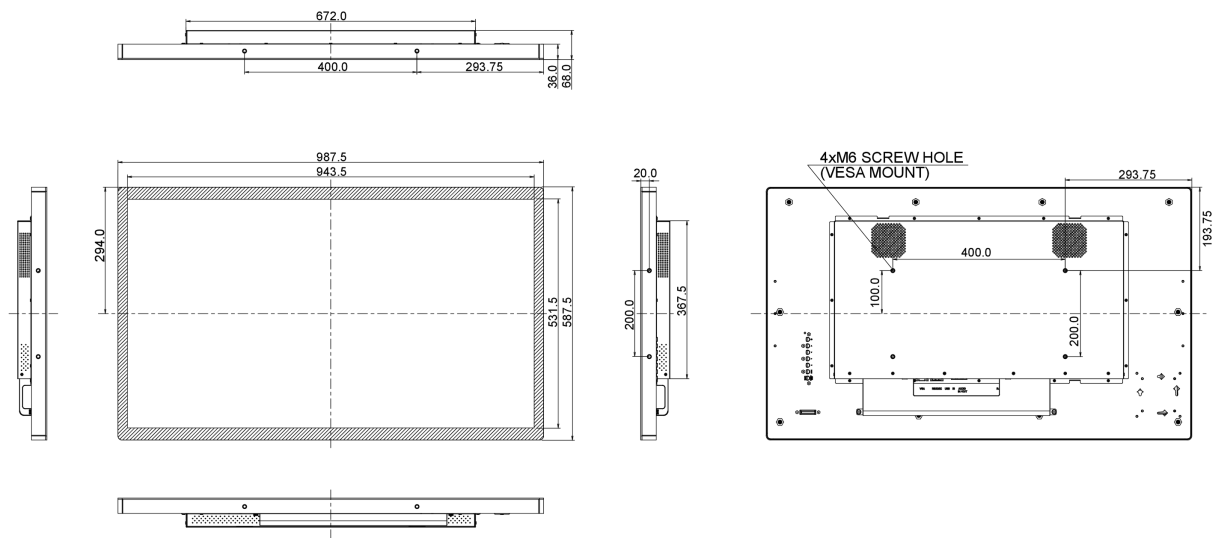

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED