



Merüljön el a játékban az ívelt GB3466WQSU Red Eagle monitorral FreeSync Premium Pro technológiával felszerelve.

Az emberi szem görbülete inspirálta ezt a monitort, az 1500R ívelt VA panel 144Hz frissítési sebességgel, 1ms MPRT-vel és 3440x1440 felbontással garantálja a kiváló képminőséget, valamint a kényelmes és rendkívül valóságghú kép élményt.

Az állítható magasságú állvány olyan rugalmasságot biztosít az Ön számára, amellyel tökéletesen beállíthatja a képernyő pozícióját. A képernyőbeállítások testreszabásának lehetőségével, amely lehetővé teszi gyári vagy egyedi játékmódok beállítását, valamint a Black Tuner funkcióval tökéletesen uralni tudja a sötét jeleneteket, ezzel biztosítva, hogy a részletek mindig jól láthatók legyenek.



Freesync™ Premium Pro technológia

Ez a monitor tökéletes színnel és fényerővel támogatja a HDR-tartalmat. Az alacsony bemeneti késleltetés és az alacsony képkocka-kompensáció gyakorlatilag bármelyik képkockasebességnél kizár minden szakadási vagy akadozási problémát.



Hajlított Design 1500R

Az emberi látómező által inspirált képernyő 1500R görbülete valóságghú és kényelmes nézői élményt garantál, lehetővé téve, hogy valóban elmerülhessen a játékban.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	34", 86.5cm
Panel	VA LED, matt felület
Hajlított	1500R
Natív felbontás	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Képarány	21:9
Fényerő	400 cd/m ²
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mIn 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 160kHz
Látható terület Sz x M	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel magasság	0.23175mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kékfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	HDR400
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	joystick vezérlő: Nyomógomb (Menü / Bekapcsolás), Fel (Bemenet kiválasztása), Le (Kilépés), Bal (Öko mód), Jobb (Hangerő)
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (fényerő, kontraszt, ECO, kékfénycsökkentés, ACR, OD, MBR, black tuner, színtelítettség, gamma), színbeállítások (színhőmérséklet, felhasználói előre beállított, i-Style szín), képbeállítás (éles és lágy) , HDMI RGB tartomány, közvetlen meghajtó mód, videomód beállítása, HDR, FreeSync), OSD (OSD H. pozíció, OSD V. helyzet, OSD idő), nyelv, egyéb (nyitó logó, LED, kijelzőinformációk, PiP / PbP, PiP pozíció, PiP méret), bemenet kiválasztása (bemenet kiválasztása, alforrás, DP mód), audio beállítások (hangerő, némitás, audio bemenet), felhasználói beállítások tárolása, visszahívás
Hangszórók	2 x 3W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, billenthető
Magasság beállítása	110mm
Hajlásszög	20° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

60W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

F

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

808 x 441.5 (551.5) x 256mm

Doboz méretei Sz x H x M

909 x 505 x 282mm

Súly (doboz nélkül)


10.9kg

Weight (without stand)

6kg

EAN kód

4948570117406

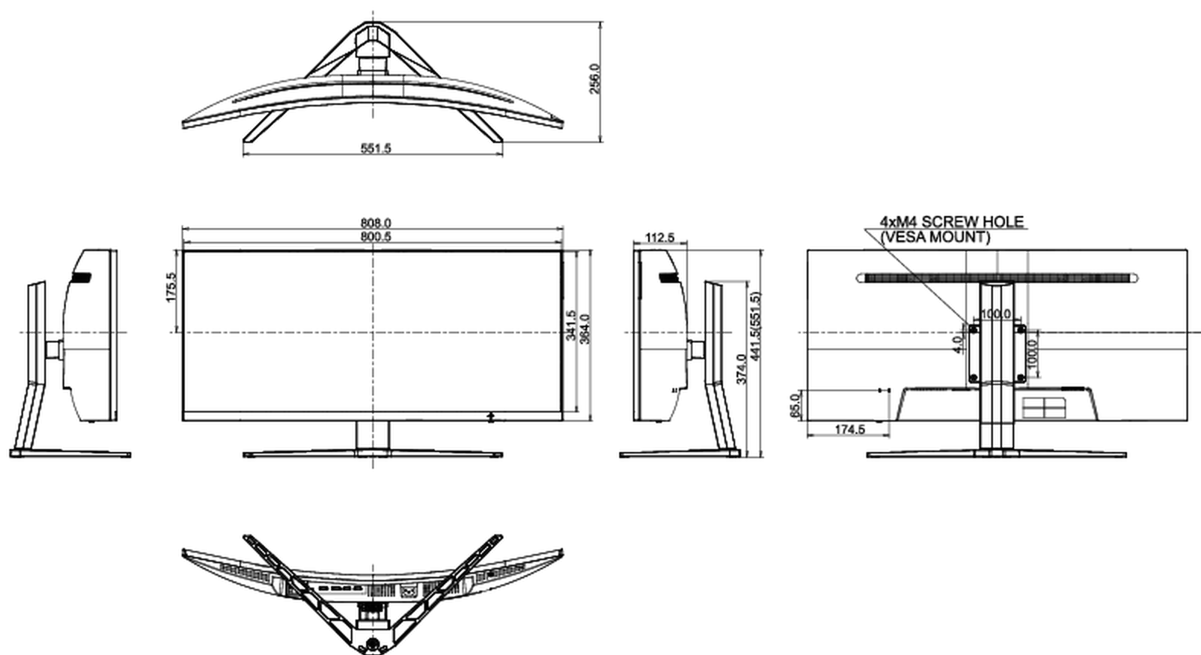

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED