





## 65" Landscape/Portrait Professional Digital Signage display, 18/7 bedrijfstijd, 4K UHD resolutie met Intel® SDM slot

Geniet van helderdere signage met de ProLite 42-serie. Met een slanke omlijsting en een helderheid van 500 cd/m<sup>2</sup> bediend u deze schermen 18/7 in landscape en portrait voor verschillende toepassingen. Dankzij de ingebouwde Android 8.0 kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er rechtstreeks applicaties op te installeren, waardoor het de perfecte keuze is voor Digital Signage en In-store communicatie.

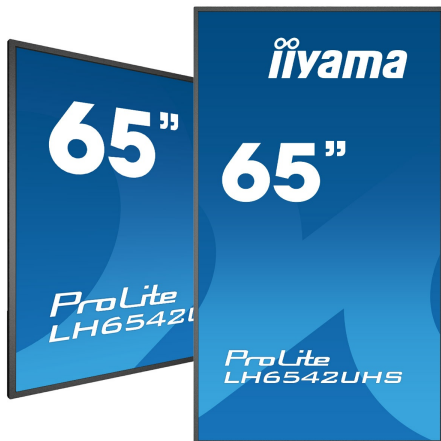

Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



Smart Display Module

Een Smart Display Module (Klein / Groot) is een plug-in module die gemakkelijk in de meest stijlvolle en ultra-dunne displays kan worden geplaatst. Deze kleine module levert geweldige prestaties met minimale installatie en beheer. Optioneel verkrijgbaar.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                         | Thin bezel                                                                           |
| Beelddiagonaal                                 | 64.5", 164cm                                                                         |
| Paneel                                         | IPS, matte finish, haze 3%                                                           |
| Resolutie                                      | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                            |
| Beeldverhouding                                | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid                              | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast                              | 1300:1                                                                               |
| Reactietijd (GTG)                              | 8ms                                                                                  |
| Inkijkhoek                                     | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning                             | 1.07B 10bit                                                                          |
| Horizontale frequentie                         | 30 - 80kHz                                                                           |
| Zichtbaar formaat                              | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"                                                       |
| Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant) | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm                                                               |
| Pixel pitch                                    | 0.372mm                                                                              |
| Kleur behuizing en afwerking                   | zwart, mat                                                                           |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analoge video ingang   | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                                                                            |
| Digitale video ingang  | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)<br>HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio ingang           | Mini jack x1 (3.5mm)                                                                                     |
| Besturing IN           | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)                           |
| Digitale video uitgang | HDMI x1                                                                                                  |
| Audio uitgang          | S/PDIF (Optical) x1<br>Luidspreker 2 x 10W                                                               |
| Besturing UIT          | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)                                    |
| HDCP                   | ja                                                                                                       |
| USB poorten            | x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)                                                                                  |

## 03 KENMERKEN

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Geïntegreerde software     | Android OS 8.0, EShare, iiSignage                                       |
| WiFi                       | optioneel                                                               |
| Hardware                   | CPU: HiSilicon V811, CA73*2+A53*2, Memory: 4GB DDR4, Storage: 32GB eMMC |
| Extra                      | Intel® SDM-L, micro SD card slot                                        |
| Max. continue bedrijfsduur | 18/7                                                                    |
| Anti-beeldretentie         | ja                                                                      |
| Media playback             | ja                                                                      |
| Behuizing (bezel)          | metal                                                                   |

## 04 ALGEMEEN

## OSD-talen

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

### Bedieningsknoppen

Aan/Uit schakelaar, Dempen, Signaalkeuze, + knop, - knop, omhoog, omlaag, menu

### Gebruikersinstellingen

beeldinstellingen (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, geluidsreductie, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, slimme voeding, over scan, reset foto), scherm (H-positie, V-positie, klok, klokfase, zoommodus, aangepaste zoom, auto aanpassen, reset scherm, balans, hoge tonen, bas, volume, audio uit, maximum volume, minimum volume, dempen, audiobron, reset audio, audio uit synchr.), configuratie 1 (status inschakelen, paneelbesparing, RS232-routing, bron opstarten, reset configuratie 1, fabriek reset), configuratie 2 (OSD uitsch., H-positie OSD, V-positie OSD, rotatie, informatie OSD, logo, monitor-ID, monitorinformatie, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (IR-regeling, LED-stroomlampje, toetsenbordregeling, uit-timer, datum en tijd, planning, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, SDM instellingen, reset geavanc. optie), Android instellingen (ethernet, signage display, systeem werkset, apps, weergave, beveiliging, datum & tijd, opties voor ontwikkelaars, info)

### Plug&Play

DDC2B

## 05 MECHANISME

### Beeld-oriëntatie

landscape, portrait

### Fanless design

ja

### VESA montage

400 x 400mm

### Bedrijfstemperatuur

0°C - 40°C

### Opslagruimte temperatuur

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

### Kabels

Stroom, HDMI, RS-232c

### Handleiding

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

### Overige

Stickers voor schroefgaten

### Afstandsbediening

ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

183W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

1462.3 x 837.3 x 93.4mm

### Doos afmetingen B x H x D

1616 x 998 x 187mm

### Gewicht (zonder doos)

27.8kg

### Gewicht (inclusief doos)

35kg

### EAN code

4948570117468

