




## 55" Landscape/Portrait Professional Digital Signage display, 18/7 bedrijfstijd, 4K UHD resolutie met Intel® SDM slot

Geniet van helderdere signage met de ProLite 42-serie. Met een slanke omlijsting en een helderheid van 500 cd/m<sup>2</sup> bediend u deze schermen 18/7 in landscape of portrait mode voor verschillende toepassingen. Dankzij Android 8.0 kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er rechtstreeks applicaties op te installeren, waardoor het de perfecte keuze is voor Digital Signage en In-store communicatie.



Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



Smart Display Module

Een Smart Display Module (Klein / Groot) is een plug-in module die gemakkelijk in de meest stijlvolle en ultra-dunne displays kan worden geplaatst. Deze kleine module levert geweldige prestaties met minimale installatie en beheer. Optioneel verkrijgbaar.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                         | Thin bezel                                                                           |
| Beelddiagonaal                                 | 54.6", 138.8cm                                                                       |
| Paneel                                         | IPS, matte finish, haze 3%                                                           |
| Resolutie                                      | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                            |
| Beeldverhouding                                | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid                              | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast                              | 1300:1                                                                               |
| Reactietijd (GTG)                              | 8ms                                                                                  |
| Inkijkhoek                                     | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning                             | 1.07B 10bit                                                                          |
| Horizontale frequentie                         | 30 - 80kHz                                                                           |
| Zichtbaar formaat                              | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"                                                       |
| Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant) | 13.9mm, 13.9mm, 13.9mm                                                               |
| Pixel pitch                                    | 0.315mm                                                                              |
| Kleur behuizing en afwerking                   | zwart, mat                                                                           |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Analoge video ingang  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                                                  |
| Digitale video ingang | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)<br>HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)                |
| Audio ingang          | Mini jack x1 (3.5mm)                                                           |
| Besturing IN          | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio uitgang         | S/PDIF (Optical) x1<br>Luidspreker 2 x 10W                                     |
| Besturing UIT         | RS-232c x1<br>IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)                                |
| HDCP                  | ja                                                                             |
| USB poorten           | x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)                                                        |

## 03 KENMERKEN

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Geïntegreerde software     | Android OS 8.0, EShare, iiSignage                                       |
| WiFi                       | optioneel                                                               |
| Hardware                   | CPU: HiSilicon V810, CA73*2+A53*2, Memory: 2GB DDR4, Storage: 16GB eMMC |
| Extra                      | Intel® SDM-L, micro SD card slot                                        |
| Max. continue bedrijfsduur | 18/7                                                                    |
| Anti-beeldretentie         | ja                                                                      |
| Media playback             | ja                                                                      |
| Behuizing (bezel)          | Metaal (voorkant)                                                       |

## 04 ALGEMEEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
|-----------|--------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedieningsknoppen</b>      | Aan/Uit schakelaar, Mute, Signaalkeuze, + Knop, - Knop, Omhoog, Omlaag, Menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gebruikersinstellingen</b> | beeldinstellingen (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, geluidsreductie, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, slimme voeding, over scan, reset foto), scherm (H-positie, V-positie, klok, klokfase, zoommodus, aangepaste zoom, auto aanpassen, reset scherm, balans, hoge tonen, bas, volume, audio uit, maximum volume, minimum volume, dempen, audiobron, reset audio, audio uit synchr.), configuratie 1 (status inschakelen, paneelbesparing, RS232-routing, bron opstarten, reset configuratie 1, fabriek reset), configuratie 2 (OSD uitsch., H-positie OSD, V-positie OSD, rotatie, informatie OSD, logo, monitor-ID, monitorinformatie, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (IR-regeling, LED-stroomlampje, toetsenbordregeling, uit-timer, datum en tijd, planning, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, SDM instellingen, reset geavance. optie), Android instellingen (ethernet, signage display, systeem werkset, apps, weergave, beveiliging, datum & tijd, opties voor ontwikkelaars, info) |
| <b>Plug&amp;Play</b>          | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 05 MECHANISME

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Beeld-oriëntatie</b>         | landscape, portrait               |
| <b>Fanless design</b>           | ja                                |
| <b>VESA montage</b>             | 400 x 400mm                       |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>      | 0°C - 40°C                        |
| <b>Opslagruimte temperatuur</b> | - 20°C - 60°C                     |
| <b>MTBF</b>                     | 50.000 uren (exclusief backlight) |

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kabels</b>            | Stroom, HDMI, RS-232c                           |
| <b>Handleiding</b>       | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| <b>Overige</b>           | Stickers voor schroefgaten                      |
| <b>Afstandsbediening</b> | ja (inclusief batterijen)                       |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Voeding</b>           | intern                                      |
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| <b>Energieverbruik</b>   | 133W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 08 DUURZAAMHEID

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Richtlijnen</b>                                            | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| <b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                       |

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 1241 x 712.5 x 63.5mm |
| <b>Doos afmetingen B x H x D</b>    | 1350 x 860 x 160mm    |
| <b>Gewicht (zonder doos)</b>        | 16.7kg                |
| <b>Gewicht (inclusief doos)</b>     | 23kg                  |
| <b>EAN code</b>                     | 4948570117451         |

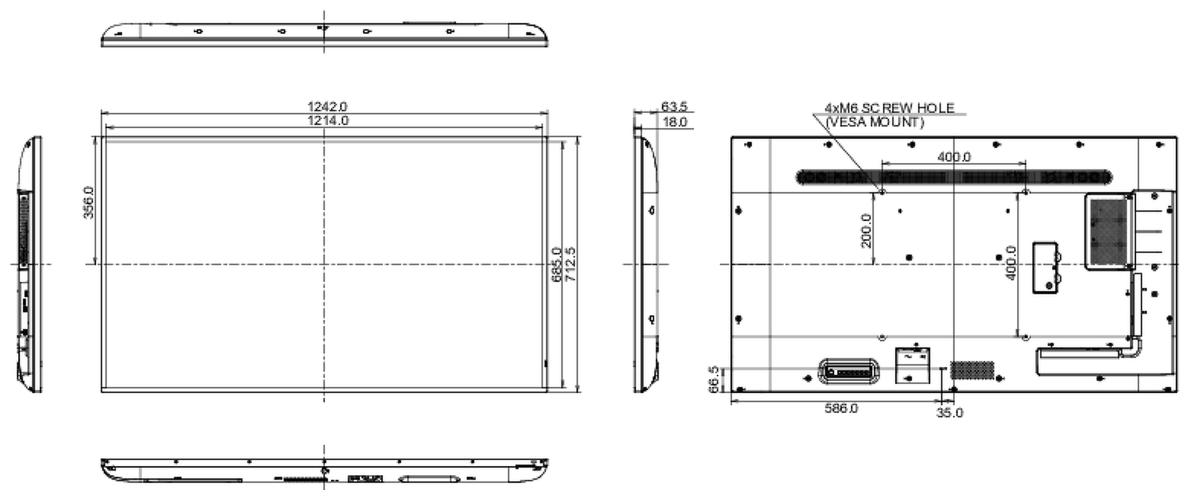

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED