




**Погрузитесь в игру с изогнутым экраном GB3266QSU Red Eagle с частотой обновления 144Гц**

Изогнутая VA-панель 1800R с частотой обновления 144Гц, временем отклика 1мс (MPRT) и разрешением 2560x1440 обеспечивает захватывающие впечатления от просмотра и гарантирует превосходное качество изображения. Регулируемая по высоте подставка позволяет легко регулировать положение экрана. Возможность настраивать параметры экрана с использованием предустановленных и настраиваемых игровых режимов вместе с функцией Black Tuner дает Вам полный контроль над темными сценами и гарантирует, что детали всегда будут четко видны.



1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

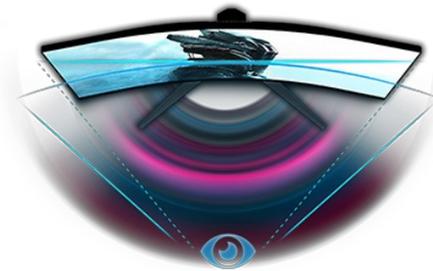

ИЗОГНУТЫЙ ДИЗАЙН

Изгиб экрана 1800R повторяет линии человеческого глаза, гарантирует гораздо более реалистичное изображение и ощущение полного погружения от происходящее на экране.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	31.5", 80см
Панель	VA LED, матовый
Изогнутый	1800R
Разрешение	2560 x 1440 @144Гц (3.7 megapixel WQHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 225кГц
Видимая область Ш x В	697.3 x 392.3мм, 27.5 x 15.4"
Размер пикселя	0.272мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (HDMI1: max. 2560 x 1440 @75Hz, HDMI2: max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x2, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR	yes (HDR ready)
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	joystick controller: Power / Menu, Up / Input Select, Down, Left / ECO, Right / Volume
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select (auto, manual), audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	120мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; ° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз

Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внешний
Питание	DC 19 V
Потребляемая мощность	47W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	B
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	712.5 x 452 (572) x 230мм
Размер коробки Ш x В x Г	836 x 527 x 248мм
Вес (без упаковки)	9кг
Weight (without stand)	6.3кг
Вес (с упаковкой)	13.5кг
EAN код	4948570117383

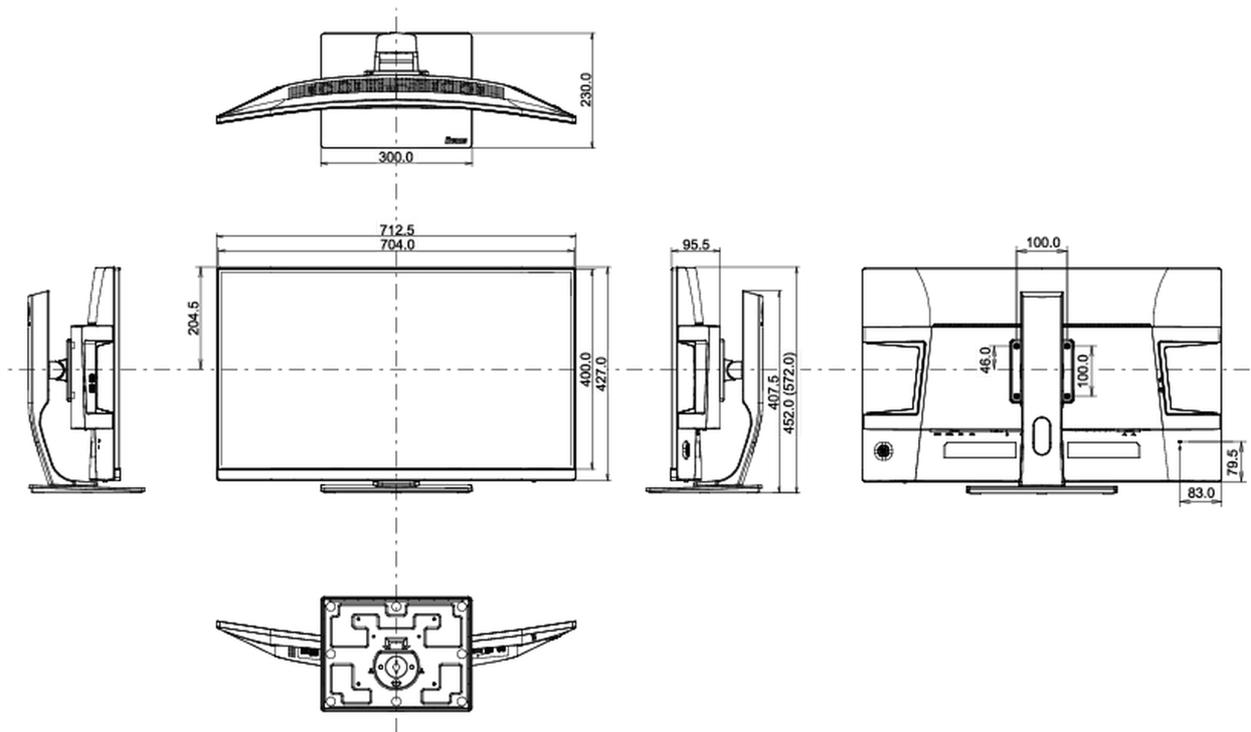

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED