



## 55" Open Frame PCAP 15P Dokunmatik Ekran, IPS Panel ve cam üzerinden dokunmatik özelliği ile

Cam üzerinden dokunmatik işlevine sahip 4K UHD (3840x2160) TF5539UHSC-W1AG etkileşimli cam arkası perakende uygulamaları için kusursuz ve doğru dokunma tepkisini garanti eder. IPS panel teknolojisi, olağanüstü renk performansı ve geniş izleme açıları sunarak etkileşimli vitrinler, eğitim ve mağaza içi iletişim için mükemmel bir çözüm haline getirir. 60950-1 ball-drop dayanıklı, çizilmeye dayanıklı ve uçtan uca camlı metal bir muhafazaya sahip olan bu ekran, 7/24 kullanım için en zorlu ortamlarda ve farklı kurulumlarda kurulabilir. Çerçeve kenarı montaj deliklerine sahiptir. Entegrasyon kolaylığı için TF5539UHSC-W1AG, etkileşimli multimedya için ideal bir çözüm haline getiren isteğe bağlı harici montaj braketleri ([OMK4-2](#)) ile donatılabilir.



### IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



### Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekran Boyutu                         | 55", 139cm                                                      |
| Diyagonal                            | 139cm                                                           |
| Panel                                | IPS LED, AG kaplamalı cam                                       |
| Çözünürlük                           | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                        |
| En-Boy Oranı                         | 16:9                                                            |
| Panel Parlaklığı                     | 500 cd/m <sup>2</sup>                                           |
| Işık geçirgenliği                    | 84%                                                             |
| Statik Kontrast                      | 1100:1                                                          |
| Tepki süresi (GTG)                   | 8ms                                                             |
| Görüntüleme Alanı                    | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync                           | 30 - 83kHz                                                      |
| Görüntülenebilir alan G x Y          | 1212 x 683mm, 47.7 x 26.89"                                     |
| Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) | 29.7mm, 33.2mm, 33.2mm                                          |
| Piksel Aralığı                       | 0.315mm                                                         |

## 02 DOKUNMATİK

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokunmatik Nokta Sayısı        | 15 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)                                                                                                                                                                                                |
| Dokunma doğruluğu              | +/- 3mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Cam üzerinden                  | 6mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Palm rejection                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                             |

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analog sinyal girişi   | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                                                                                         |
| Dijital sinyal girişi  | HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) |
| Ses girişi             | Mini jack x1                                                                                                          |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1                                                                                           |
| Ses çıkışı             | Mini jack x1<br>Hoparlör 2 x 8W                                                                                       |
| HDCP                   | evet                                                                                                                  |

## 04 ÖZELLİKLER

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Ekstra               | kulplar, dokunmatik cam, fan kontrollü sıcaklık sensörü |
| Anti görüntü koruma  | evet                                                    |
| Cam Kalınlığı        | 4mm                                                     |
| Cam Sertliği         | 7H                                                      |
| 60950 Ball drop test | evet                                                    |
| Su ve toz koruması   | IP54 (önden)                                            |

## 05 GENEL

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Kontrol Düğmeleri | güç, menü, çıkış, yukarı, aşağı |
|-------------------|---------------------------------|

#### Kullanıcı kontrolleri

resim (resim modu, arka ışık, kontrast, parlaklık, renk tonu, faz, keskinlik, renk sıcaklığı, sıfırlama), ses (tiz, bas, denge, ses seviyesi, sessize alma, hoparlör, ses kaynağı, sıfırlama), ekran (en boy oranı, ekranı ayarla) , dokunmatik özellik, dokunmatik anahtar, ayarlar (dil, program, güç tasarrufu, kontrol uyarı, ağ uyarı, gelişmiş, bilgi, tümü sıfırlama)

### 06 MEKANİK

#### Çalışma sıcaklığı aralığı

0°C - 40°C

#### Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - 60°C

#### MTBF

50000 saat (arka ışık hariç)

### 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

#### Kablolar

güç, USB, HDMI, DP

#### Diğer

IR extender

#### Kablo kapağı

evet

### 08 GÜÇ YÖNETİMİ

#### Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

#### Güç Tüketimi

155W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

### 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

#### Ürün boyutları G x Y x D

1271.5 x 749.4 x 68mm

#### Kutu boyutları G x Y x D

1400 x 930 x 245mm

#### Ağırlık (kutu hariç)


41kg

#### Ağırlık (kutu ile birlikte)

46.5kg

#### EAN kodu

4948570118076

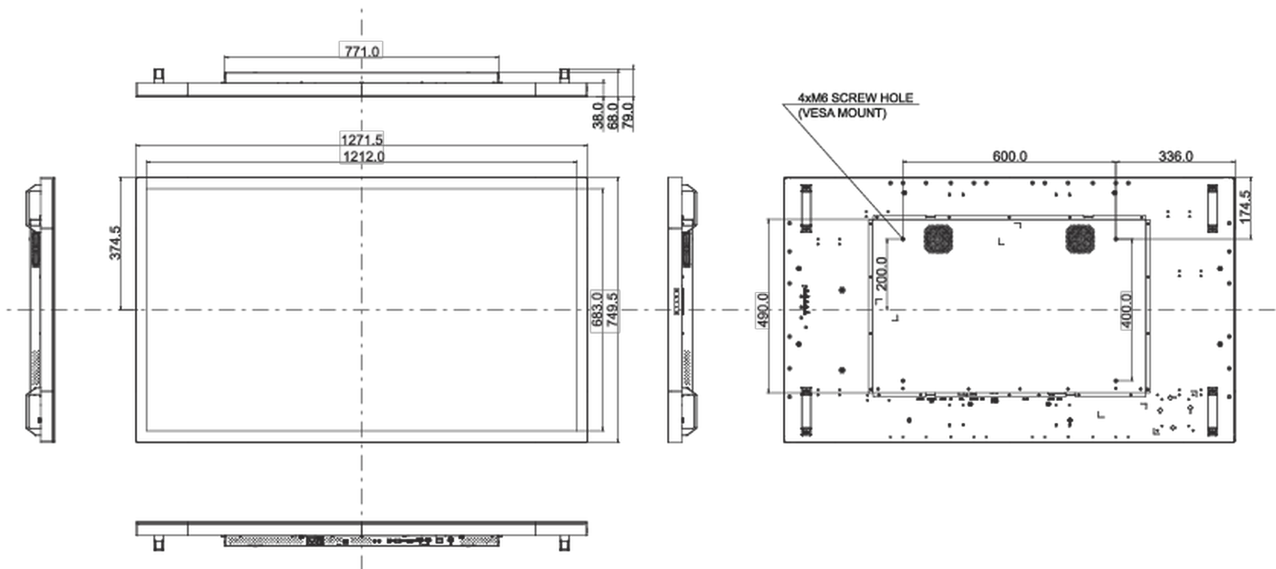

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED