

UNIFIED COMMUNICATIONS

Caméra panoramique 4K avec technologie de suivi automatique




Avec un champ de vision à 180°, l'UC CAM180UM avec 13 méga pixels garantit que tout ce qui est important reste sur la caméra. Six dispositions vidéo prédéfinies sont facilement accessibles du bout des doigts via un bouton, et un microphone intégré à 2 éléments détecte le son jusqu'à 4 mètres de distance.

La technologie de suivi automatique non seulement reconnaît et zoome sur les participants, mais suit également les intervenants lorsqu'ils se déplacent dans la salle. Compatible avec tous les principaux logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams, etc.



Un champ de vision à 180-degrés

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision à 180-degrés rend tout le monde présent à la table clairement visible, même ceux qui sont proches de la caméra ou au contraire assis aux bords de la salle.

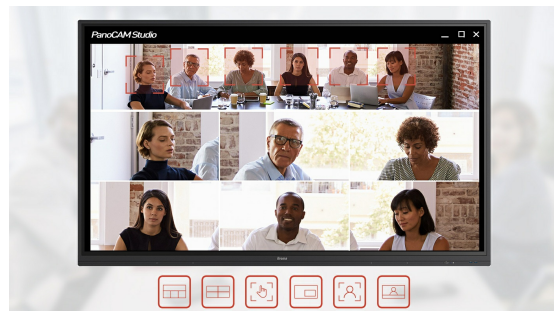

Six dispositions vidéo prédéfinies

Appuyez simplement sur le haut de la caméra pour basculer entre les différentes options de dispositions. D'une conférence avec un présentateur au brainstorming à plusieurs, cette caméra répond à vos besoins.



Cadrage automatique

Avec la détection intelligente des visages et la localisation de la voix, la caméra suit la personne qui parle et passe d'un présentateur à l'autre de manière fluide en s'adaptant au mieux à l'emplacement et au nombre de participants. Non seulement la caméra reconnaît et zoome sur les participants à la réunion, mais suit également les interlocuteurs lorsqu'ils se déplacent dans la salle.



Audio clair, net et naturel

Équipé d'un algorithme avancé de réduction du bruit, le microphone intégré à 2-éléments détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit de fond ni distorsion.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CAMÉRA

PanoCam Studio Software	oui
Pixels	12M
Résolution native	4K UHD
Résolutions supportées	2160p/24fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Champ de vision diagonal (dFoV)	180°
Mode Focus	fixé
Distance du focus	1.5m
Ouverture	2.2
Cadrage automatique	oui

02 AUDIO

Nombre de microphones directionnels	2
Distance de prise de voix	4m
Angle de prise de voix	180°

03 CONNECTIVITÉ

Camera	USB Type-C
Sortie USB	oui

04 ACCESSOIRES INCLUS

Montage mural	oui
---------------	-----

05 NORMES

Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
----------------	------------------------------------

06 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	144 x 73 x 26mm
Dimensions de la boîte L x H x P	175 x 175 x 44mm
Poids (sans boîte)	0.2kg
Poids (avec boîte)	0.5kg

Code EAN 4948570033027

07 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),
[UC SPK01L](#)



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED