

UNIFIED COMMUNICATIONS

4K panoramische camera met auto-tracking-technologie




Met een gezichtsveld van 180° zorgt de 13MP UC CAM180UM ervoor dat alles wat belangrijk is op de camera blijft staan. Zes voorgedefinieerde videolay-outs zijn gemakkelijk binnen handbereik met één knop, en een geïntegreerde array van 2 microfoons detecteert audio tot op 4 meter afstand .

De auto-trackingtechnologie herkent en zoomt niet alleen in op deelnemers aan de vergadering, maar volgt ook de sprekers terwijl ze zich door de ruimte bewegen. Compatibel met alle toonaangevende vergadersoftware zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams en andere.



Gezichtsveld van 180°

Het gezichtsveld betekent het waarneembare gebied dat door de cameralens kan worden gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor de deelnemers die op afstand deelnemen. Een FoV van 180 graden maakt iedereen aan tafel duidelijk zichtbaar, zelfs degenen die zich dicht bij de camera bevinden of aan de randen van de kamer zitten.

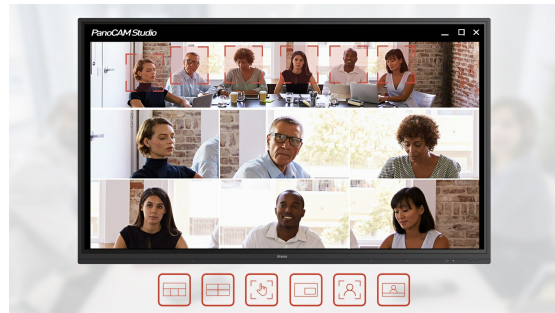

Zes vooraf gedefinieerde videolay-outs

Tik simpelweg op de bovenkant van de camera om tussen de verschillende lay-outopties te schakelen. Van eenrichtingslezen tot brainstormen met meerdere partijen, deze camera kan het allemaal.



Auto-framing

Met intelligente gezichtsherkenning en stemlokalisatie volgt de camera wie er aan het woord is en schakelt soepel tussen presentatoren, automatisch aangepast aan de locatie en aantal deelnemers. Het herkent en zoomt niet alleen in op deelnemers aan de vergadering, maar volgt ook sprekers terwijl ze door de ruimte bewegen.



Heldere, scherpe en natuurlijke audio

Met een geavanceerd algoritme voor ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde microfoonarray met 2 elementen audio tot op 4 meter afstand, waardoor audio van hoge kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke achtergrondruis of vervorming.

SPECIFICATIE

01 CAMERA

PanoCam Studio Software	ja
Pixels	12M
Resolutie	4K UHD
Ondersteunde resoluties	2160p/24fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Diagonaal gezichtsveld (dFoV)	180°
Focus modus	vast
Focus afstand	1.5m
Opening	2.2
AutoFraming	ja

02 AUDIO

Aantal microfoonarrays	2
Afstand spraakopname	4m
Hoek van stemopname	180°

03 CONNECTIVITEIT

Camera	USB Type-C
USB-uitgang	ja

04 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Muurbevestiging ja

05 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	144 x 73 x 26mm
Doos afmetingen B x H x D	175 x 175 x 44mm
Gewicht (zonder doos)	0.2kg
Gewicht (inclusief doos)	0.5kg

EAN code 4948570033027

07 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),
[UC SPK01L](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**